



FW4-LED61

Luminaire linéaire de 4 pi à DEL

CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	61.92
Lumens	8458.8
Efficacité	136,61 lm/W
Remplace jusqu'à	2 lampes T5HO
Tempér. couleur	Luminaire universel : 3K, 4K, 5K Luminaire de base : 4K seulement
Tempér. fonctionnement	-40°C à 40°C
Tension	Luminaire universel : 120-347 V Luminaire de base : 120-277 V
Durée de la DEL	50 000 heures
Homologation	cULus, IP65, DLC
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Lentille	Écran de
Facteur de puissance	0.9935
Distorsion harmonique totale	7.92
IRC	> 83,2
Montage	Montage en surface ou en suspension



DEUX VERSIONS DIFFÉRENTES :



Luminaire universel

GAMME DE TENSIONS 120-347 V,
TEMPÉRATURE DE COULEUR
SÉLECTIONNABLE (3K, 4K ou 5K)



Luminaire de base

120-277 V, 4K SEULEMENT



DESCRIPTION

Le modèle FW4-LED41 est un nouveau produit amélioré fondé sur le même concept que la gamme de produits FW4 originale. Il existe deux types de luminaires distincts - le luminaire universel (12- à 347 V avec température de couleur sélectionnable (3K, 4K ou 5K)) et le luminaire de base (120 à 277 V, 4K).

APPLICATIONS



Garages
souterrains



Installations
industrielles



Poulaillers




Réfrigérateurs
commerciaux

CARACTÉRISTIQUES

- Le luminaire linéaire de 4 pi à DEL étanche à la vapeur remplace les luminaires à 2 lampes T5HO.
- Boîtier en polycarbonate avec lentille givrée pour les environnements difficiles.
- Cinq pinces en polycarbonate de chaque côté.
- Option de montage en surface ou sur tige.

*Ces caractéristiques valent pour la configuration standard du produit FW4-LED61-B-4K. Pour plus de détails sur les caractéristiques d'autres configurations, consultez la page 3.

DIMENSIONS

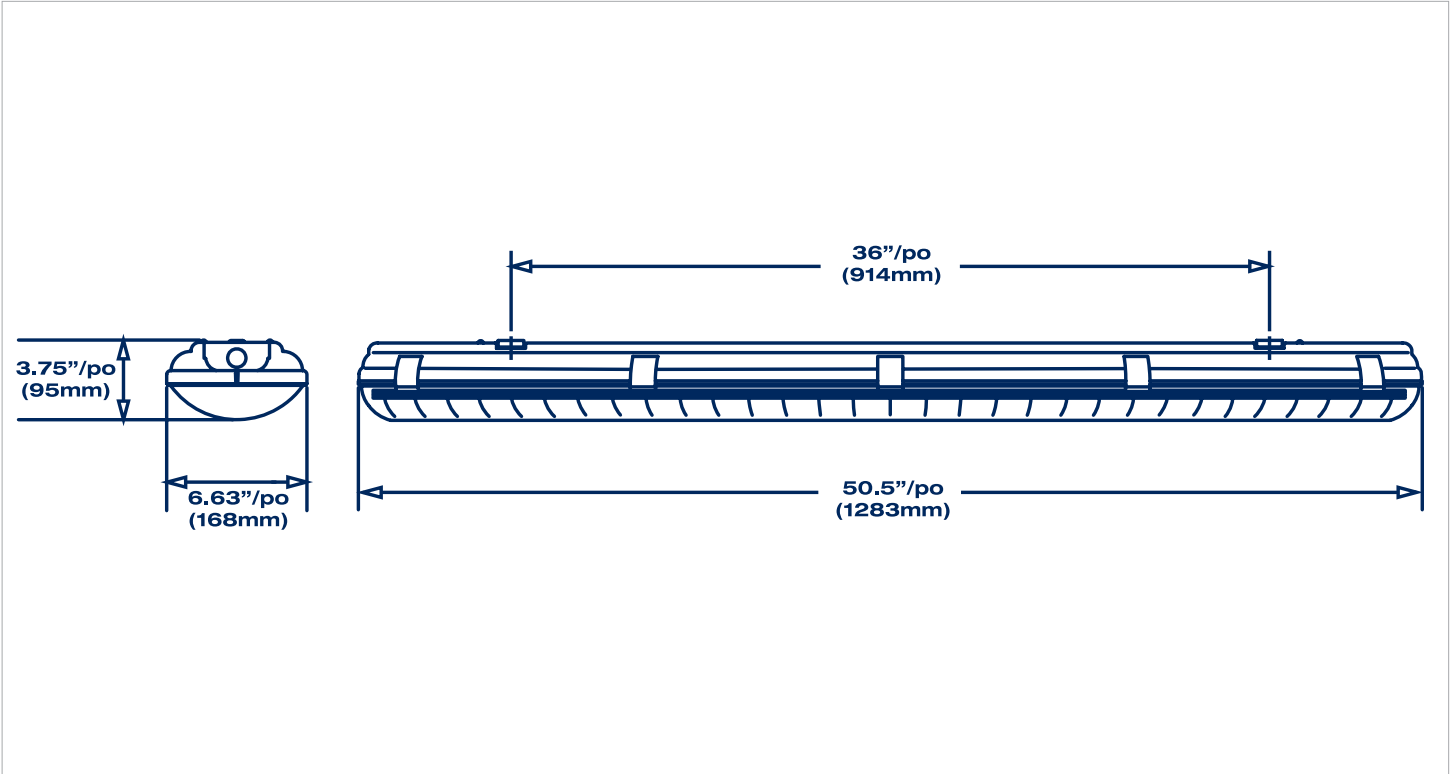

CARACTÉRISTIQUES D'AUTRES MODÈLES

DESCRIPTION DES MODÈLES	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	LUMINOSITÉ	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	CCT	IRC
FW4-LED61-B-4K-DIM	120-277	61.92	8458.8	136.61	7.92	0.9935	4010	83.2
FW4-LED61-H-VK-DIM (3000 K)	120-347	62.57	7477.6	119.51	5.8	0.9969	3177	83.4
FW4-LED61-H-VK-DIM (4000 K)	120-347	60.09	8071	134.32	5.01	0.9987	3929	85.6
FW4-LED61-H-VK-DIM (5000 K)	120-347	62.97	7798	123.84	5.58	0.9973	5073	84.1

LÉGENDE

B - 120V-277 V , H - 120-347 V

4K - 4000, VK - Température de couleur variable

DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ 0 À 10 V

DEUX VERSIONS DIFFÉRENTES :

Luminaire universel

GAMME DE TENSIONS 120-347 V,
TEMPÉRATURE DE COULEUR
SÉLECTIONNABLE (3K, 4K ou 5K)

**CODE DE COMMANDE : FW4-LED61-
H-VK-DIM**

1

Luminaire de base

120-277 V, 4K SEULEMENT

**CODE DE COMMANDE : FW4-LED61-
B-4K-DIM**

2

GUIDE DE COMMANDE

FW4	LED61			DIM
PUISSANCE	TENSION	TEMP. COULEUR.	RÉGLAGE D'INTENSITÉ	
	H - 120-347 V (version à température de couleur variable seulement)	VK - TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE (possibilité de choisir 3K, 4K ou 5K)	DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ 0 À 10 V	
	B - 120 - 277 V*	4K - 4 000 K*		