



RHB1S-LED

Haute Baie Rond DEL



- Couleur Sélectionnable
- Luminosité Réglable
- Gamme De Tension 120-277V
- Gamme De Tension 120-347V

IDÉAL APPLICATIONS

- Entrepôts
- Usines
- Gymnases
- Applications Industrielles

DESCRIPTION:

Le luminaire grande hauteur rond assure un éclairage étendu optimal idéal pour les entrepôts, usines, gymnases et autres applications similaires. Il offre la sélection de la couleur et le réglage de la luminosité.

CARACTÉRISTIQUES:

- Luminaire à sélection de couleur qui permet à l'installateur de choisir entre 4 000 K ou 5 000 K au moment de l'installation.
- Grâce à la luminosité réglable, l'installateur a le choix entre trois réglages de puissances :
RHB1S-LED100A60 - 60W/80W/100W
RHB1S-LED150A100 - 100W/120W/150W
- Conception robuste avec boîtier en aluminium moulé et lentille de polycarbonate.
- Facile à installer, avec crochet de montage et cordon de 2 mètres pour tension secteur et réglage cordon de 0.5 mètres pour Gradation 0 à 10V.
- Le luminaire peut être installé sur tige ou sur étrier.
(Étrier vendu comme accessoire séparé.)
- Les accessoires comprennent ré lecteur d'aluminium, ré lecteur en PC, étrier, couvercle et anneau pour ré lecteur en PC, grille métallique, adaptateur M10 ou M12 pour 1/2 ou 3/4 po avec boîte de jonction, batterie de secours d'urgence, détecteur de mouvement et télécommande sans fil.
- Le détecteur de mouvement optionnel peut être facilement branché sans recours à un câble supplémentaire.


SPÉCIFICATIONS	RHB1S-LED100A60	RHB1S-LED150A100
Puissance (W)	99.9	150.4
Lumens (Maximum)	14300.6	21827
Efficacité (Lm/W)	143.2	145.1
CCT	VK - Couleur Sélectionnable (4K*, 5K)	
Tension	120-277V, 120-347V	
CRI	85	
DHT	15%	
FP	0.9	
Gradation	Gradation* 0-10V (Gamme: 10%-100%)	
Durée de service des DEL : 100 000 heures	81%	
Distribution du faisceau	90 Degrés	
Finition	Matte Black*	
Détails du boîtier	Aluminium moulé sous pression	
Détails de la lentille	Lentille transparente en PC	
Montage	Pendant, Suspended*, Étrier	
Température de service.	" Sans Détecteur de Mouvement: -40°C à 50°C Avec Détecteur de Mouvement: -30°C à 50°C"	
Certifications	UL, Emplacement Mouiller, IP65, 3G	
Options vendues séparément	"Étrier, Boîte de Jonction avec Adapteur, Grille de Protection, Ré lecteurs et Couverts Polycarbonate/Aluminium, Détecteur de Mouvement Micro-ondes DC, Batterie de secours d'urgence"	

*Configuration Standard




DIMENSIONS:

VUE DE DESSUS




DIMENSIONS DE L'APPAREIL

LATÉRALE

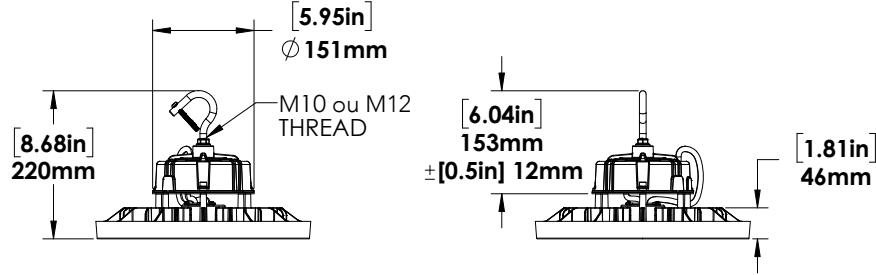


VUE DE DESSUS




ÉTRIER

LATÉRALE

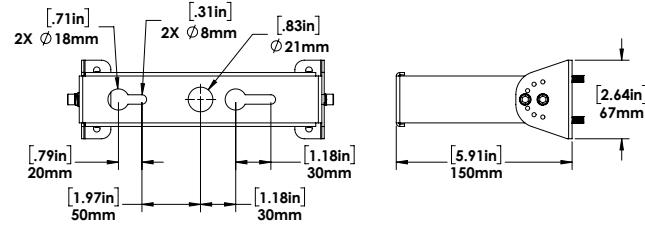

DIMENSIONS:

**DIMENSIONS DE
L'APPAREIL AVEC LE
KIT DE BATTERIE DE
SECOURS**

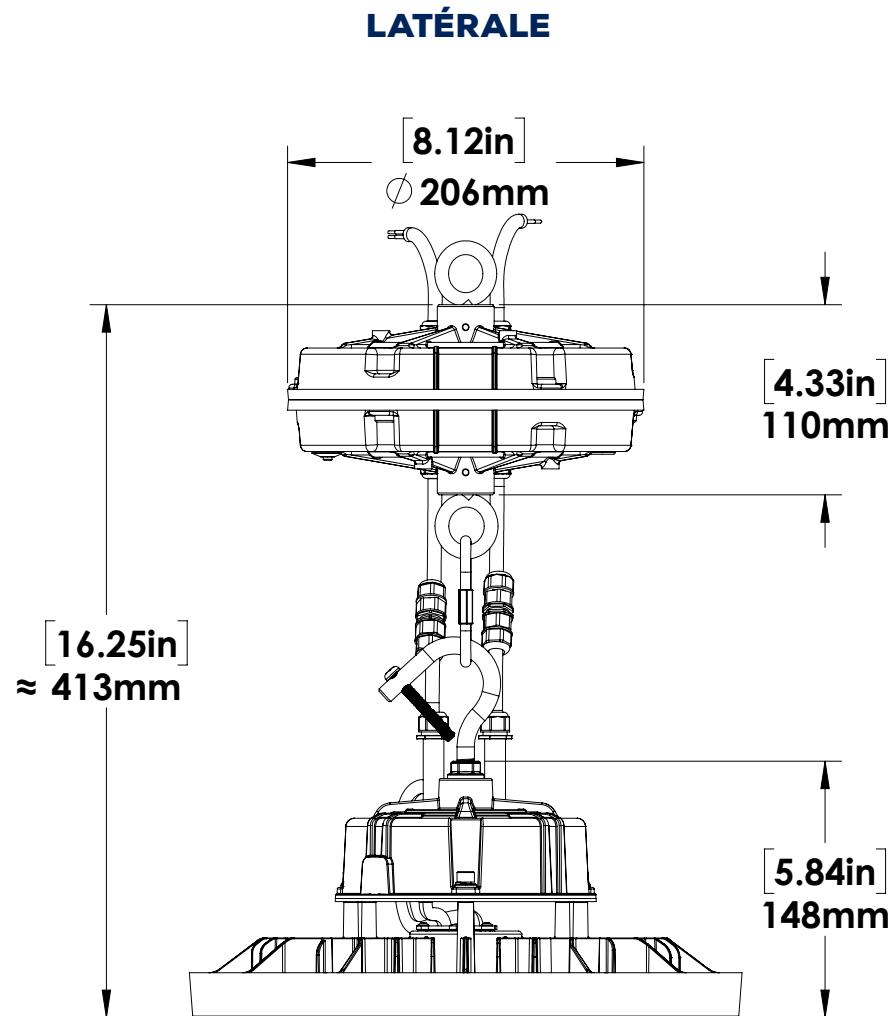


DIMENSIONS:




RÉFLECTEUR EN ALUMINUM

VUE DE DESSUS

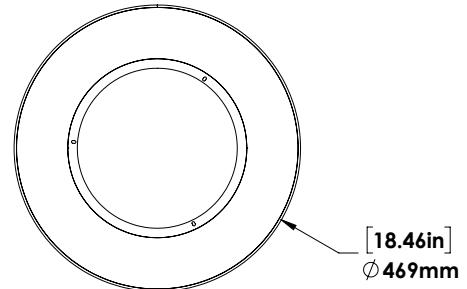


LATÉRALE

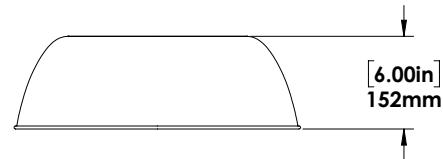


RÉFLECTEUR PC (PRISMATIQUE CLAIR)

VUE DE DESSUS

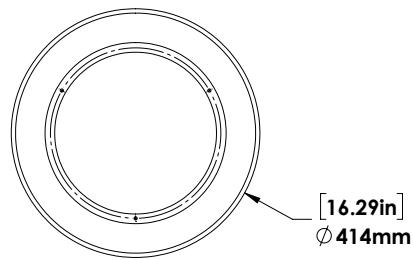


LATÉRALE

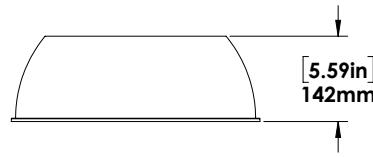


COUVERT POUR RÉFLECTEUR PC (PRISMATIQUE CLAIR)


LATÉRALE

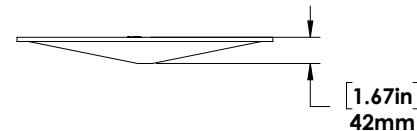

VUE DE DESSUS

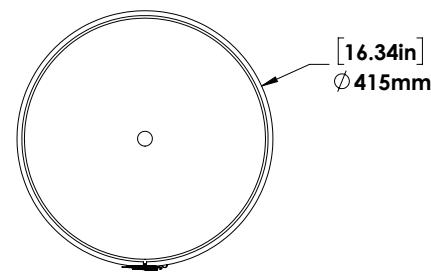


DIMENSIONS:




GRILLE DE PROTECTION

LATÉRALE


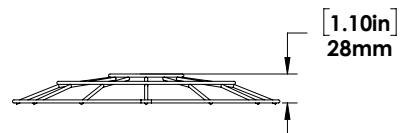


VUE DE DESSUS

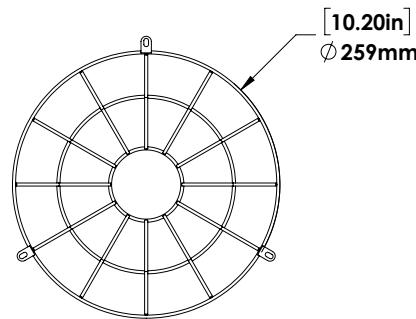

BOÎTE DE JONCTION AVEC 1/2" OU 3/4" ADAPTEUR NPT

VUE DE DESSUS

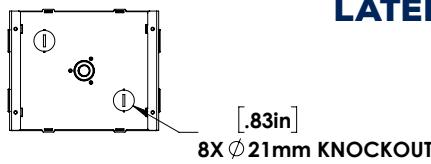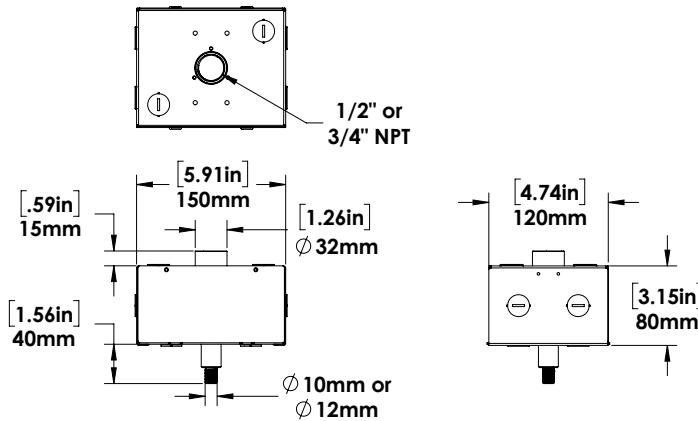

LATÉRALE

AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

	COURANT (A)					PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)	
	120V	208V	240V	277V	347V	120-277V	120-347V
RHB1S-LED100A60	0.88A	0.51A	0.44A	0.38A	0.31A		
RHB1S-LED150A100	1.32A	0.76A	0.66A	0.57A	0.46A	6kV	

PARAMÈTRES MAINTIEN LUMINEUX

RHB1S-LED100A60			
PUISANCE	60W	80W	100W
LUMENS	8591	11454	14301
RHB1S-LED150A100			
PUISANCE	100W	120W	150W
LUMENS	14510	17412	21827

POIDS (LBS)

RHB1S-LED100A60	6.39
RHB1S-LED150A100	

MAINTIEN LUMINEUX

	50,000 HRS	75,000 HRS	100,000 HRS
RHB1S-LED100A60	90.3%	85.7%	81.4%
RHB1S-LED150A100	90.3%	85.7%	81.4%

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Luminosité (lm)	Efficacité (lm/W)	DHT (%)	FP	CCT (K)
RHB1S-LED100A60-B-VK-BLK-DIM-PCL	120-277	100	14301	143.2	15.0	0.900	4000/5000
RHB1S-LED150A100-B-VK-BLK-DIM-PCL	120-277	150	21827	145.1	15.0	0.900	4000/5000
RHB1S-LED100A60-H-VK-BLK-DIM-PCL	120-347	102	14113	138.9	15.0	0.900	4000/5000
RHB1S-LED150A100-H-VK-BLK-DIM-PCL	120-347	160	22079	138.0	15.0	0.900	4000/5000

FIL DE RÉGLAGE D'INTENSITÉ :



LE FIL DE RÉGLAGE D'INTENSITÉ PEUT ÊTRE BRANCHÉ À UN INTERRUPTEUR MURAL SANS AVOIR À OUVRIR LE LUMINAIRE NI À COUPER LE CÂBLE.




Prise pour capteur de mouvement pour capteur de mouvement installé sur place

RHB1S-LED150A100-B-VK-DIM (150WATT 4000K)
MOUNTED AT 20 FEET

Total Lumens = 20899

Mounting 20 Feet


Maximum Calculated Value = 26.58 Fc

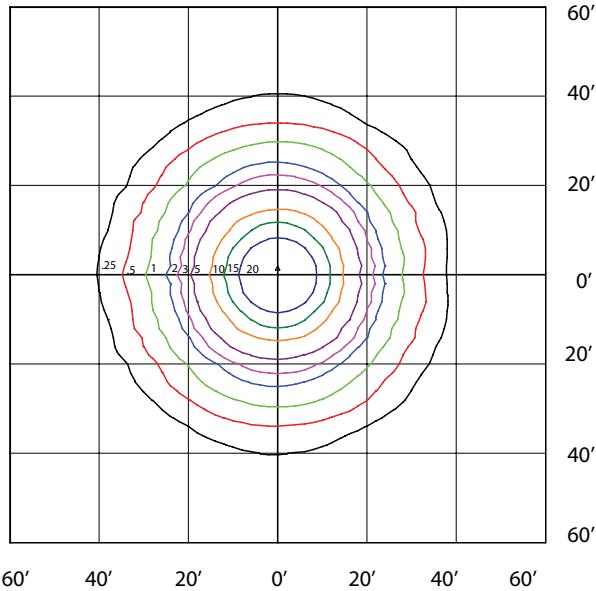RHB1S-LED100A60-B-VK-DIM (100WATT 4000K)
MOUNTED AT 15 FEET

Total Lumens = 15351

Mounting 15 Feet

Maximum Calculated Value = 34.79 Fc

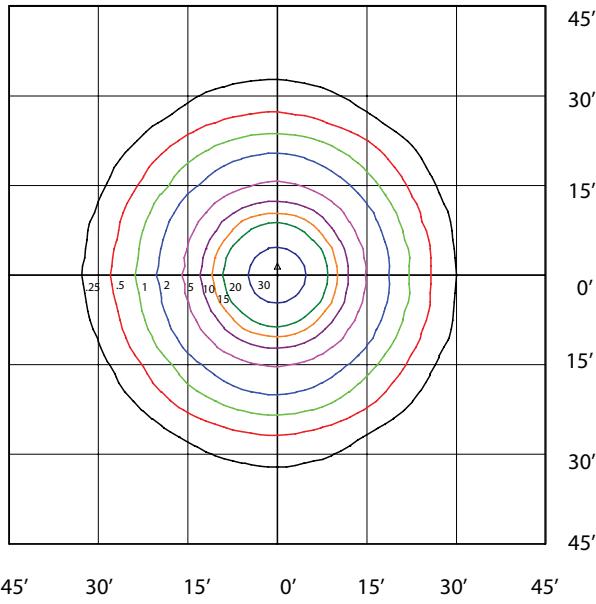


RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CC POUR RHB1S/RHB2S

SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR

SPÉCIFICATIONS	
Tension de service	12V CC
Courant opérationnel	30mA
Sortie	0-10V CC.
Puissance en attente	0.5W
Fréquence	5.8GHz +/-75MHz
Indice IP	IP65
Angle de détection	30° - 150°
Hauteur de montage	Max 15m (50ft)
Luminosité	70%/80%/90%/100%
Sensibilité	20%/50%/75%/100%
Temps de maintien	10s/1min/10min/30min
Seuil de luminosité de jour	10Lux/30Lux/50Lux/100Lux/ Désactivé
Temps en attente	1min/30min/60min/+∞
Niveau de gradation en mode attente (Stand-by)	10%/20%/30%/50%

PORTÉE DE DÉTECTION DU CAPTEUR (M)

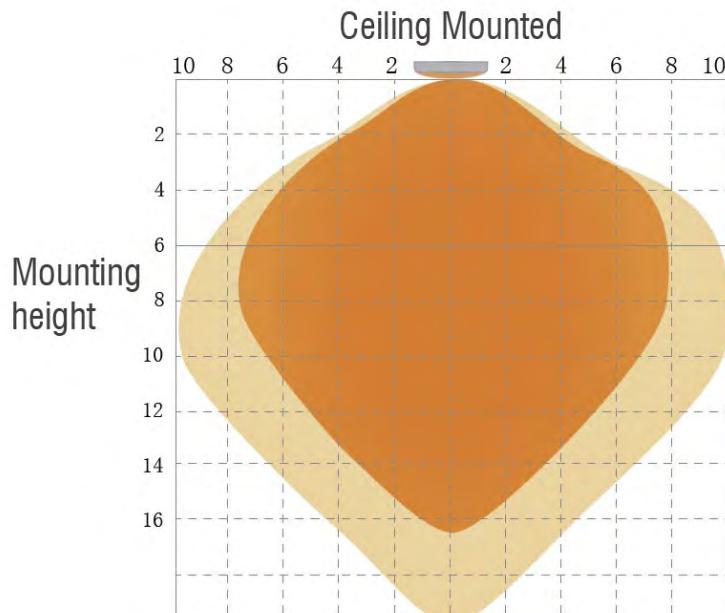

Bien Couvert

Couvert

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT	
Luminosité	70%
Sensibilité	20%
Temps de maintien	10s
Seuil de luminosité de jour	Désactivé
Temps en attente	+∞
Niveau de gradation en mode attente (Stand-by)	10%

TÉLÉCOMMANDE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS CC POUR RHB1S/RHB2S

SPECIFICATIONS	
SECTION SUPÉRIEURE: Zone d'affichage des paramètres	
SECTION INFÉRIEURE: Zone de réglage des touches	
BUTTON	FONCTION
ON/OFF	Appuyez longuement jusqu'à ce que le témoin de luminosité soit allumé. Ensuite, appuyez sur pour activer et désactiver le projecteur de façon permanente.
LUMINOSITÉ	Définit la luminosité maximale du luminaire lorsqu'un mouvement est détecté.
ENVOYER	Transmet les paramètres de télécommande sélectionnés au capteur du luminaire
TEMPS DE MAINTIEN	Le temps pendant lequel le luminaire reste sur le réglage de luminosité après avoir détecté un mouvement
GRADATION EN ATTENTE	Le niveau de gradation que le luminaire va atteindre à la fin d temps de maintien.
TEMPS EN ATTENTE	Durée pendant laquelle le luminaire reste en mode attente avant de s'éteindre. Pour empêcher le luminaire de s'éteindre, sélectionnez l'icône INFINITY.
SENSIBILITÉ	Règle la sensibilité à laquelle le capteur détectera les mouvements
LUMIÈRE DU JOUR	Le réglage de luminosité auquel le luminaire va s'allumer ou s'éteindre. Si le niveau lumineux ambiant est supérieur au réglage de luminosité défini, l'appareil et le capteur s'éteignent et restent éteints jusqu'à ce que le niveau lumineux ambiant soit inférieur au réglage. Appuyez longuement sur la touche jusqu'à ce que le voyant de lumière du jour s'allume. Appuyez ensuite sur pour sélectionner le réglage de luminosité souhaité. Pour désactiver le capteur de lumière du jour, appuyez longuement à nouveau.
RÉINITIALISER	Réinitialise les paramètres du capteur du luminaire aux paramètres par défaut.
- / +	Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la luminosité de 0 à 100 %.
TEST	Appuyez sur cette touche pour tester le capteur (le temps de maintien n'est que de 3s).

Note: Le capteur ne peut pas être programmé avec la télécommande lorsqu'il se tient juste en dessous.

CONDUCTEUR D'URGENCE LED

TECHNIQUE DONNÉES

OBJET	DONNÉES
Tension d'entrée nominale	100-277, 120-347VAC, 50-60Hz
Courant d'entrée	40-150mA
Puissance d'entrée	8.5W max
Facteur de Puissance	0.6 @ 100VAC
Fil de sortie L - sortie N - sortie (entrée de charge DEL)	AC 6A Max, 40W
Sortie de Gamme de Tension	DC 120-200V
Tension de sortie maximale	250V
Tension/capacité du bloc-batterie	LiFePO4 12.8V 6600mAh, 84.48 Wh
Courant de Recharge	0-500mA
Temps de Recharge	24 Heurs
Temps de Décharge	90 Minutes
Max. Temps du boîtier tc.	70°C

PROTECTIONS

- Protection contre les surintensités à l'entrée.
- Protection contre les surtensions à la sortie.
- Protection contre les sous-intensités à la sortie.
- Protection contre les courts-circuits à la sortie (mode d'urgence).




TÉLÉCOMMANDE

- Si vous appuyez une fois sur le touche TEST, le système passe en mode décharge pendant 5 secondes puis revient en mode charge.
- Si vous appuyez sur H-T (Maintenir la touche Test), le système passe en mode de charge et continue à se décharger. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, le système cesse de se décharger et repasse en mode de fonctionnement.
- La distance maximale de la télécommande est de 15 mètres.

MISES EN GARDE

- Utilisé uniquement pour les luminaires à gradation 1-10V <300W.
- Veuillez vérifier et confirmer toutes les données et l'usage environnant avant l'installation.
- Emplacement humide ou mouillé.
- Veuillez le garder loin de tout matériau inflammable dans un endroit avec une bonne dissipation de chaleur.
- Veuillez charger la batterie de façon constante pendant >24 heures lors de la première utilisation afin d'activer l'ensemble de ses cellules pendant la durée de décharge/charge.

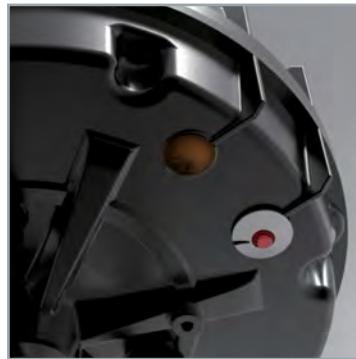

ESSAI COMMUTATEUR

- Le kit de conversion d'urgence passe en mode d'urgence si l'interrupteur de test est enfoncé lorsque l'alimentation principale est activée, et il passe en mode de charge si l'interrupteur de test n'est pas enfoncé.
- En mode d'urgence, appuyez sur l'interrupteur de test pendant 3 secondes pour désactiver l'état d'urgence actuel.

INDICATEUR DEL

- Rouge stable : en mode charge ou en pleine charge.
- Rouge éteint : alimentation principale coupée ou en décharge.

GUIDE DE COMMANDE

RHB1S-LED	VK	BLK	DIM	PCL	
Puissance	Tension	Couleur Temp.	Finition	Gradation	Lentille
LED100A60	B - 120-277V	VK-Colour Réglable (4K/5K)*	BLK - Matte Black*	DIM -Gradation 0-10V*	PCL - Lentille en polycarbonate*
LED150A100	H - 120-347V				

TABLEAU DE CARTOGRAPHIE DE LA PUISSANCE

100A60	60W/80W/100W
150A100	100W/120W/150W

*Configuration Standard

Guide de commande des accessoires

Préciser les articles à commander :

- 080564 RHB1/RHB1S ÉTRIER BLK
- 002327 RHB1S/RHB2S BOÎTE DE JONCTION KIT PENDENTIF
- 080902 RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM RHB1S
- 080904 RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE RHB1S
- 080905 COUVERT POUR RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATE RHB1S
- 002312 GRILLE DE PROTECTION RHB1S
- 080909 DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS CC POUR RHB1S/RHB2S
- 080970 TÉLÉCOMMANDE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS CC POUR RHB1S/RHB2S
- 052306 TÉLÉCOMMANDE À CAPTEUR DE DÉTECTION DE MOUVEMENT RHB1S/RHB2S D.C
- 002318 RHB 40W 120-347V BATTERIE DE SECOURS D'URGENCE