



LFX4W-LED150

Luminaire linéaire grande format
étanche à la vapeur



SPECIFICATIONS*

Watts	152
Lumens	22807
Efficacité (Lm/W)	151
Remplace jusqu'à	8 lampes T5HO / HM 400 W
Tempér. couleur	4000K*, 5000K
Homologation	cULus, IP66, DLC
Temp. de fonctionnement	-40°C à +40°C
Tension	120-277*, 347V
Durée de la DEL	100 000 heures
Boîtier	Polycarbonate
Lentille	Polycarbonate Givré
Dimmable	0-10V Dimming*
DHT	12.63
Facteur de puissance	0.93
Montage	Montage en surface et en suspension

*Standard




DESCRIPTION

Le LFX4W est un robuste luminaire étanche à la vapeur doté d'un large boîtier; il s'installe facilement et convient aux usines de traitement alimentaire, aux bâtiments agricoles, aux installations industrielles et aux cuisines commerciales.

APPLICATIONS



Installations
agricoles



Traitement
alimentaire




Avicoles


CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en polycarbonate (stabilité contre les UV) et lentille givrée en polycarbonate pour utilisation dans les environnements difficiles.
- Le luminaire est doté de supports de montage réglables en acier inoxydable et de 16 pinces en acier inoxydable pour faciliter l'installation.
- NSF standard
- Détecteur haute fréquence et pile de secours en option.
- Régulateur doté d'un parasurtenseur de 4 kV.
- Non destiné aux lave-autos.

DIMENSIONS

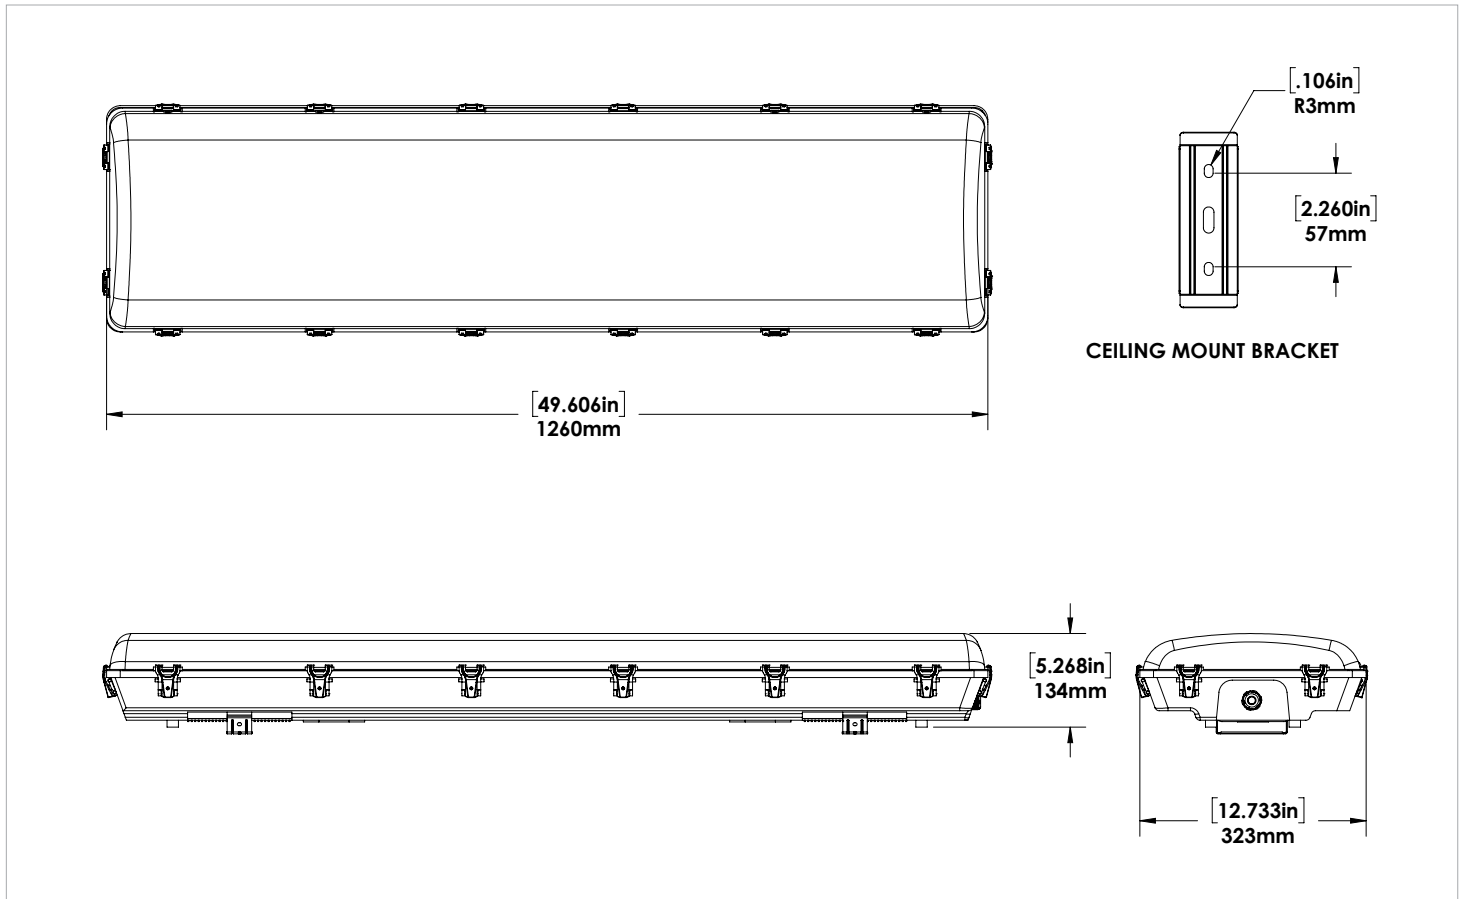


INSTALLATION FACILE

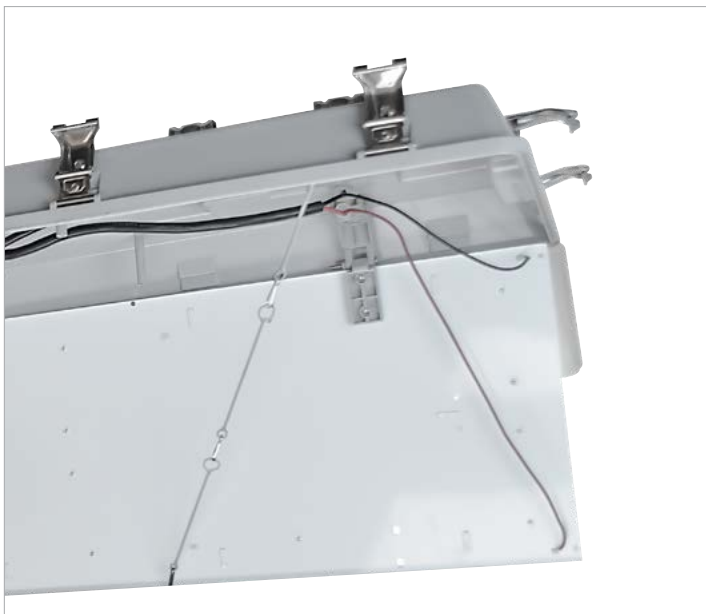

Plateau à DEL fixé au luminaire au moyen d'un câble et de charnières.

PHOTOMÉTRIE

LFX4W-LED150-B-4K-GRY-DIM MONTÉ À 20 PI

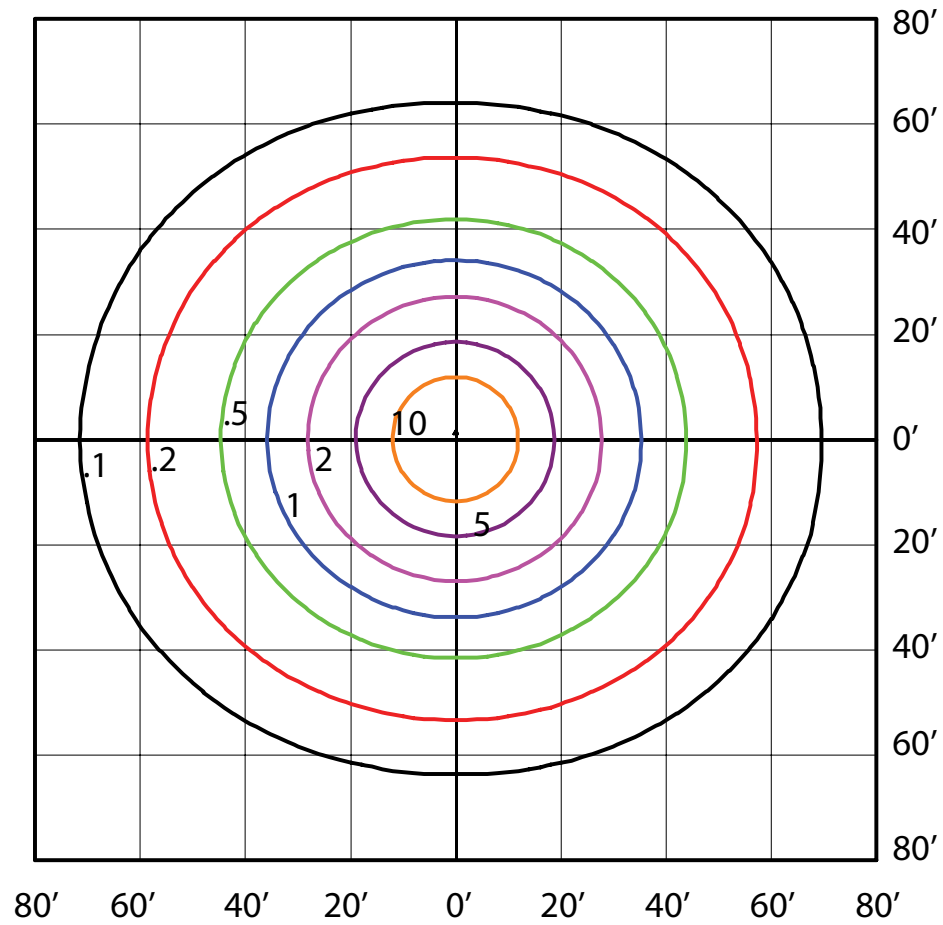

AUTRES SPÉCIFICATIONS DE MODÈLE

MODEL DESCRIPTION	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	LIGHT OUTPUT	EFFICACITÉ (Lm/W)	DHT	FP	Tempér. couleur	IRC
LFX4W-LED150-B-4K-XXX-DIM	120-277V	151.7	22807	150.64	12.63	0.9299	4210	86
LFX4W-LED150-B-5K-XXX-DIM	120-277V	151.7	23322	153.74	12.81	0.9293	5146	85.6
LFX4W-LED150-C-4K-XXX-DIM	347V	156.1	23095	147.95	12.49	0.968	4176	85.8
LFX4W-LED150-C-5K-XXX-DIM	347V	157	23448	149.35	12.65	0.9663	5101	84.5

LEGEND

B - 120V-277V, C-347V

4K - 4000K, 5K - 5000K

XXX - HOUSING FINI

GUIDE DE COMMANDE

LFX4W	LED150						
PUISSANCE	TENSION	TEMP. COULEUR	FINI	RÉGULATEUR	NSF	OPTIONS	
	B - 120-277V*	4K - 4000K*	GRY - GRIS*	DIM - 0-10V Dimming*	FS - HOMOLOGATION NSF*	DHFS - GRADATEUR/ DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HAUTE FRÉQUENCE	
	C - 347V	5K - 5000K				BBK - PILE DE SECOURS	

*Configuration Standard

Câble d'aéronef de 4 pi pour montage en suspension fourni avec le luminaire.