



FL6S-LED230

Projecteur/luminaire de secteur à DEL

CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	228
Lumens	32630
Efficacité	143
Remplace jusqu'à	750 MH
Tempér. couleur	4 000 K*, 5 000 K*
Homologation	cULus, IP65 , DLC Premium, endroits humides
Tempér. fonctionnement	-40°C à 50°C
Tension	120 - 277V*, 347V
Conservation de la luminosité :	78 % à 100 000 heures
Faisceau	T5 - Type 5* T3 - Type 3
Distorsion harmonique totale	15%
Facteur de puissance	0.9
IRC	70
Options de montage	Étrier, tourillon, raccord lisse, raccord lisse avec adaptateur mural, bras pour poteau rond ou carré..



DESCRIPTION

La gamme de projecteurs/luminaires de secteur FLS-LED est polyvalente et économique; elle convient à une variété d'applications, notamment stationnements, façade d'immeuble ou concessionnaires automobiles.


APPLICATIONS



Façades



Concessionnaires automobiles



d'immeuble

Stationnements

CARACTÉRISTIQUES

- Montage universel - Étrier, tourillon, raccord lisse, raccord lisse avec adaptateur mural, bras pour poteau rond ou carré. Autres options de montage #commandées #séparément.
- Conception robuste - Boîtier en aluminium moulé avec lentille de polycarbonate.
- Efficacité élevée - 143 lumens par watt.
- Installation facile - Cordon d'alimentation d'un mètre pour un raccordement facile; cordon de 0,3 mètre pour basse tension. Système de montage qui se glisse en place et se fixe au moyen de 2 boulons.
- Détecteur de mouvement et photocellule sont optionnels.
- Réglage d'intensité de 0 à 10 V, standard..

*Ces caractéristiques valent pour la configuration standard du produit. Pour plus de détails sur les caractéristiques d'autres configurations, consultez la page 2. N°

DESCRIPTION DU MODÈLE	TENSION (V)	PUISSEANCE D'ENTRÉE (W)	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ (Lm/W)	CLASSIFICATION	DHT	FP	CCT(K)	IRC
FL6S-LED230-B-4K-T5-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	120-277	228	32630	143.2	Service supérieur	15.0	0.900	4000	70.0
FL6S-LED230-B-4K-T3-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	120-277	229	31756	138.5	Service supérieur	15.0	0.900	4000	70.0
FL6S-LED230-B-5K-T5-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	120-277	228	32917	144.4	Service supérieur	15.0	0.900	5000	70.0
FL6S-LED230-B-5K-T3-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	120-277	229	32063	139.9	Service supérieur	15.0	0.900	5000	70.0
FL6S-LED230-C-4K-T5-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	347	223	31954	143.3	Service supérieur	15.0	0.900	4000	70.0
FL6S-LED230-C-4K-T3-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	347	225	31440	139.7	Service supérieur	15.0	0.900	4000	70.0
FL6S-LED230-C-5K-T5-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	347	223	32239	144.6	Service supérieur	15.0	0.900	5000	70.0
FL6S-LED230-C-5K-T3-XXX-DIM-[DMS;PC;vide]	347	225	31736	141.1	Service supérieur	15.0	0.900	5000	70.0

LÉGENDE

B - 120 V-277 V, C - 347 V
 4K - 4 000 K, 5K - 5 000 K
 T3 - TYPE 3, T5 - TYPE 5
 XXX - FINI DU BOÎTIER
 DIM - INTENS. RÉGLABLE
 DMS - DéTECTeur de mouvement à intensité réglable
 PC - Photocellule

DÉBIT EN AMPÈRE et PARASURTENSION


COURANT (A)					PARASURTENSEUR (KV)	
120V	208V	240V	277V	347V	120-277V	347V
FL6S-LED230	2,02 A	1,17 A	1,01 A	0,88 A	0,7 A	4 kV

CONSERVATION DE LA LUMINOSITÉ


Heures	50,000	75,000	100,000
FL6S-LED230	88%	83%	78%

EPA


Inclinaison	Inclinaison de 0 °	Inclinaison de 45 °	Inclinaison de 90 °
FL6S	0.51	1.43	1.89

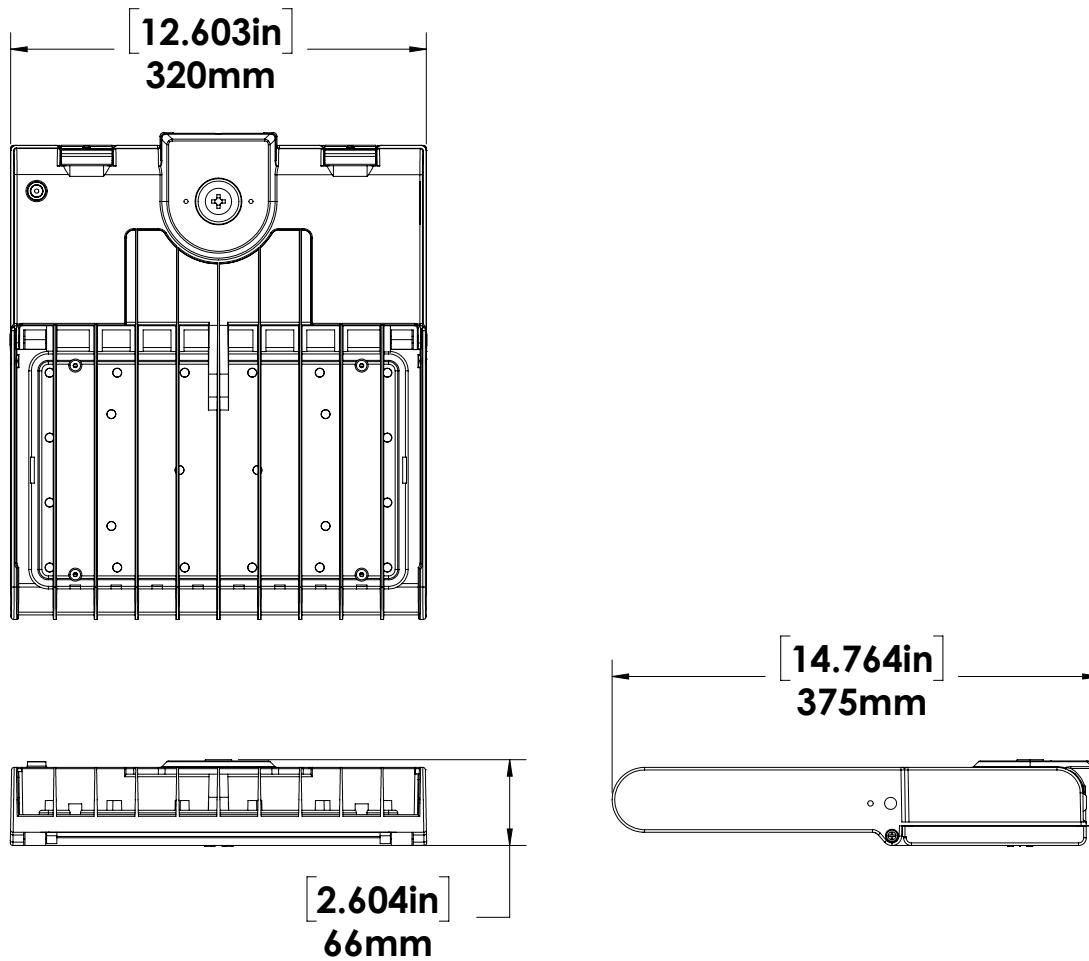DIMENSIONS


DIMENSION DES ACCESSOIRES

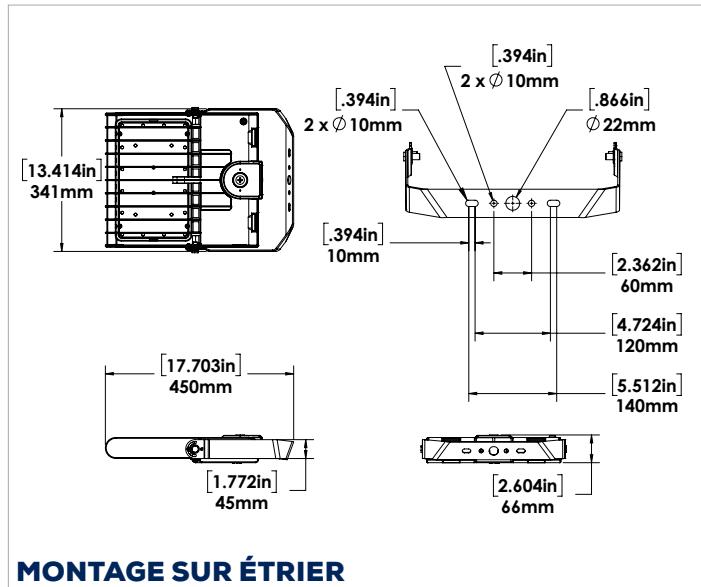


MONTAGE SUR ÉTRIER

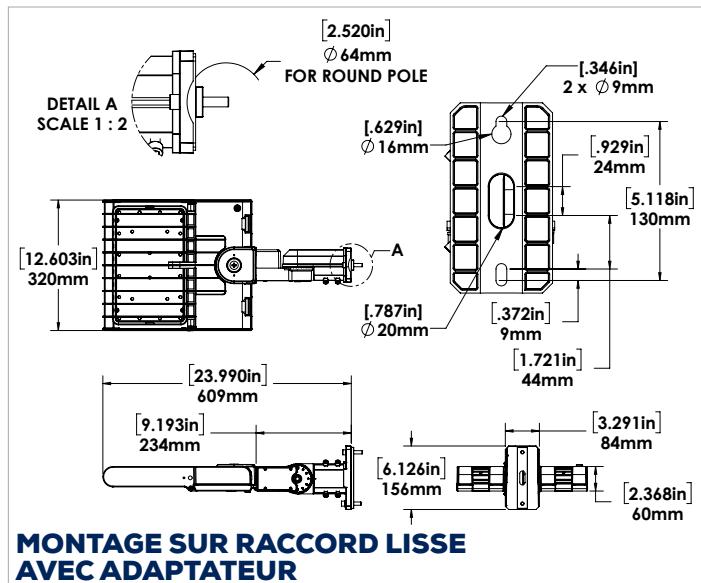


MONTAGE SUR RACCORD LISSE AVEC ADAPTATEUR

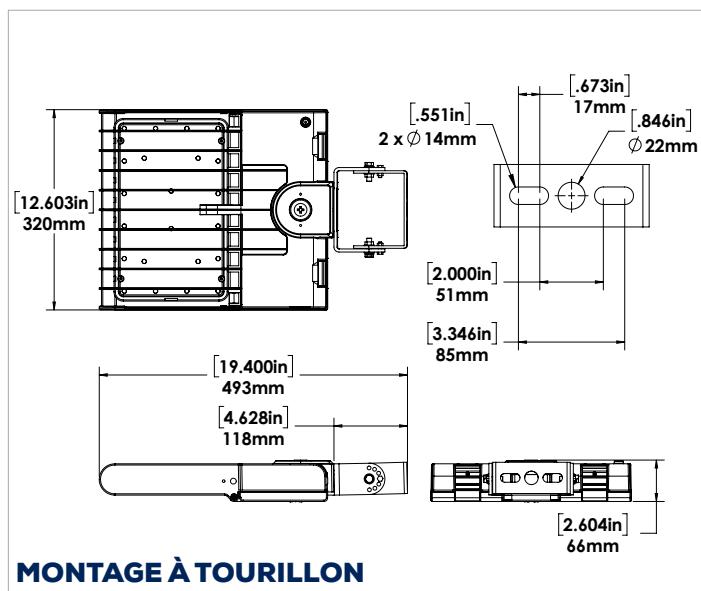

MONTAGE À TOURILLON

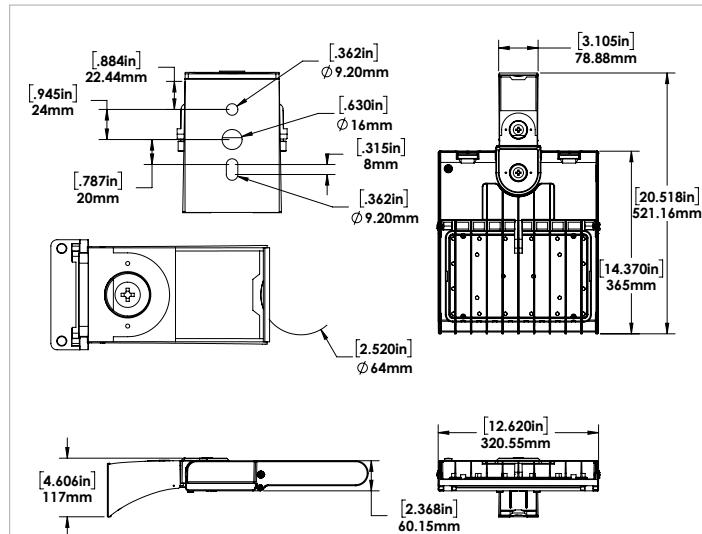

MONTAGE SUR BRAS

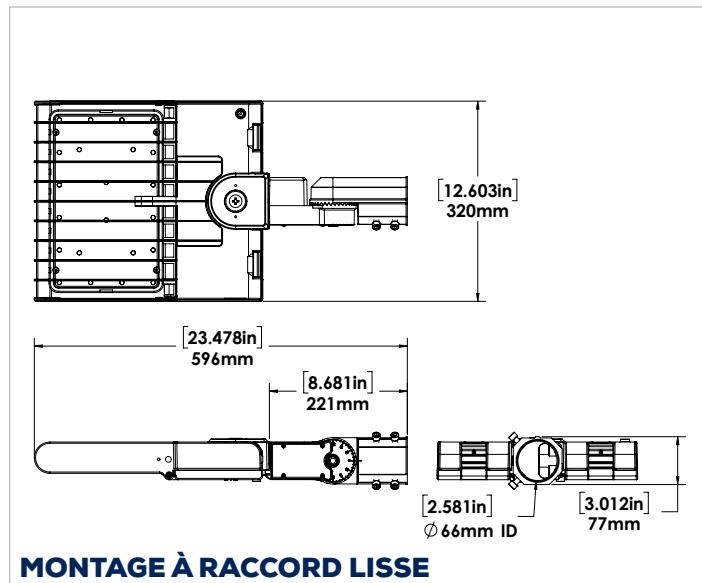

MONTAGE À RACCORD LISSE

Cordon d'un mètre pour tension secteur et de 0,3 mètre pour réglage d'intensité à basse tension.

GUIDE DE COMMANDE

FL6S	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GRADAT.	<input type="text"/>
PIUSSANCE	TENSION	Tempér. couleur	FAISCEAU	FINI	RÉGULATEUR	COMMANDES	
LED230	B - 120 - 277 V*	5K - 5 000 K*	T5 - TYPE 5*	BRZ - Bronze* CC- Personnalisé	DIM - RÉGLAGE D'INTENSITÉ 0 à 10 V*	PHOTOCELLULE	
	C - 347 V	4K - 4 000 K*	T3 - TYPE 3			DMS - DéTECTEUR de mouvement à intensité réglable	

* Standard

7PIN - Prise à 7 broches pour
système de contrôle intelligent

ACCESOIRES

082748 FL5S/FL6S YOKE BRZ

082750 FL5S/FL6S/FL8S/FL9S SLIP FITTER BRZ

082751 FL5S/FL6S/FL8S/FL9S TRUNNION BRZ

082762 FL5S/FL6S/FL8S/FL9S MOUNTING ARM BRZ

082763 FL5S/FL6S/FL8S/FL9S SLIP FITTER W/WALL ADAPTER BRZ