



DVBKSX-LED14

Luminaire mural à DEL
étanche à la vapeur

CARACTÉRISTIQUES*

Puissance	14W
Lumens	1585
Efficacité	111
Remplace jusqu'à	Lampe incandescente 100 W /LFC 36 W, étanches à la vapeur
Tempér. couleur	5 000 K*, 4 000 K, 3 000 K
Homologation	ETL
Tempér. fonctionnement	-40 °C à 40°C.
Tension	120-277V
Durée de la DEL	50 000 heures
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la lentille	Écran de
Facteur de puissance	0.991
IRC	84
DHT	10.8%

* Standard



DESCRIPTION

Le DVBKSX-LED14 est un luminaire polyvalent qui peut convenir à des applications industrielles et architecturales. Il est proposé en couleurs personnalisées et comporte une variété d'accessoires, notamment des globes et des grilles. Ne pas utiliser dans des endroits dangereux.

APPLICATIONS



Entrées



Puits d'escalier



Tunnels



Aires de service



Restaurants



Cages d'ascenseur

CARACTÉRISTIQUES

- Allure élégante et moderne avec la même robustesse que le luminaire DVBKS original.
- Remplacement en 10 minutes S'installe sur les boîtes octogonales ou rondes de 4 po déjà en place.
- La lentille de polycarbonate peut être facilement remplacée par un globe de verre et une grille métallique pour donner une allure différente.
- Boîtier en aluminium moulé avec précision, avec peinture à recouvrement en poudre pour les applications industrielles et architecturales.
- Revêtement en poudre de polyester gris pour une protection contre l'oxydation.

ACCESOIRES

RAB Design offre une gamme complète de globes durables et économiques. Ils sont proposés en divers finis, comprenant notamment des couleurs imprégnées.

GLOBES DE VERRE OPTIONNELS (VENDUES SÉPARÉMENT)



GL100
VERRE TRANSPARENT



GL100HR
RÉSISTANT À LA CHALEUR



GL100RIB
VERRE NERVURÉ



GL100SB
DÉPOLI



RGL100A
AMBRÉ



RGL100B
BLEU



RGL100G
VERT



RGL100R
ROUGE

GD100CGS GRILLE MOULÉE (VENDUE SÉPARÉMENT)




CARACTÉRISTIQUES

- Robuste grille protectrice moulée nature ou peinte pour utilisation avec les luminaires étanches à la vapeur de RAB Design.
- Filets usinés pour une installation facile sur les luminaires RAB Design.
- Vis de réglage pour fixer solidement la grille en place.

DVBKSX-LED14 illustré avec grille moulée GD100CGS et globe en verre dépoli GL100SB.

DIMENSIONS

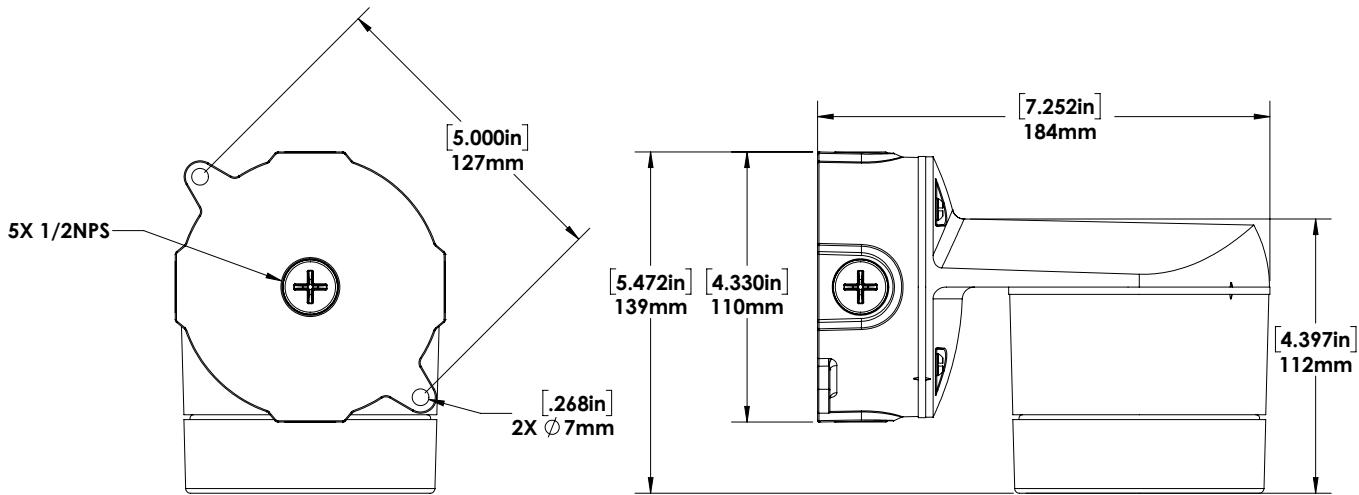

OPTIONS DE MONTAGE

Cette gamme de luminaires est aussi proposée pour montage au plafond ou en suspension.



Montage au plafond
[Voir la fiche technique DVAKSX-LED14](#)



Montage en suspension
[Voir la fiche technique DVCSX-LED14](#)

GUIDE DE COMMANDE

DVBKSX **LED14**

PUISANCE	TENSION	Tempér. couleur	FINI	FR
	B - 120 - 277 V	5K - 5 000 K*	DGY - BEIGE TOURTERELLE*	FR - LENTILLE GIVRÉE*
		4K - 4 000 K	CC - PERSONNALISÉ	
		3K - 3 000 K		

* Configuration standard

ACCESOIRES INSTALLÉS SUR PLACE :

COCHEZ LES ACCESOIRES QUE VOUS VOULEZ COMMANDER :

