



DIMENSIONS

Panneaux de 2 pi x 4 pi

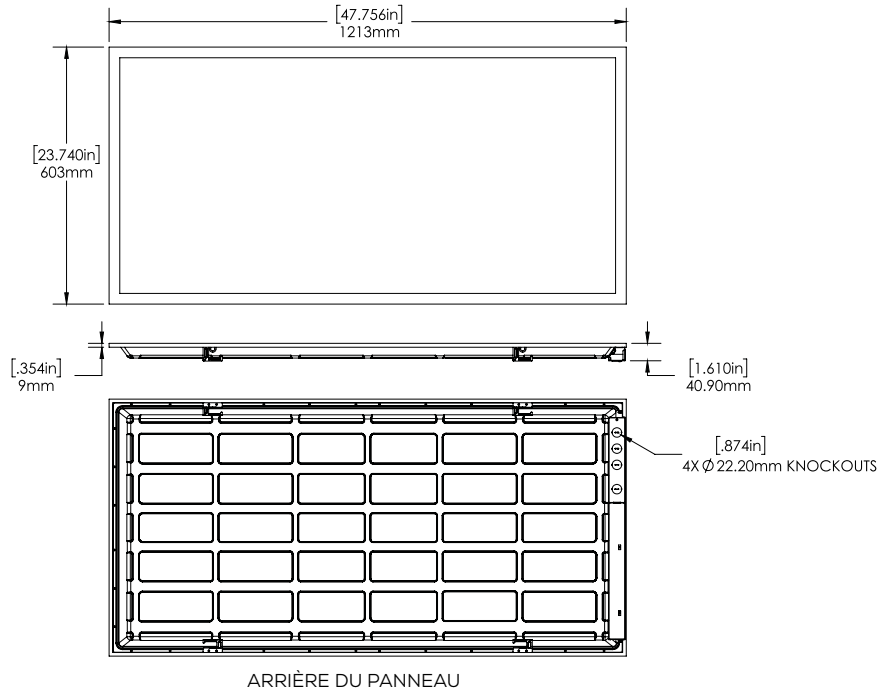

Remarques: Trousse pour montage en suspension a une longueur maximale de 3,86 pi et une longueur minimale de 0,58 pi.

TROUSSE DE MONTAGE EN SURFACE

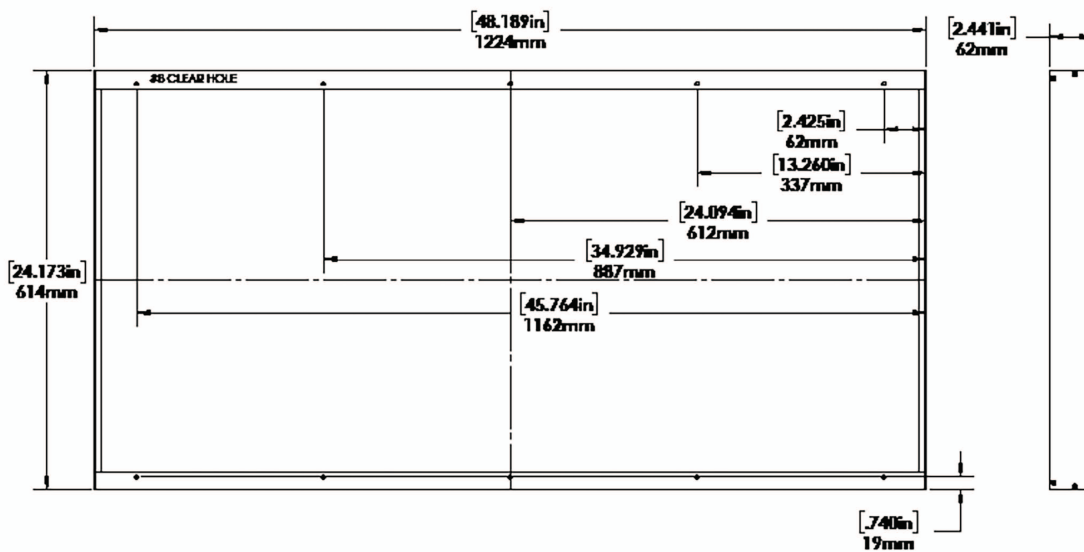

GUIDE DE COMMANDE

ACCESSOIRES (OPTIONNEL)

CPL24	LED45A30		VK	
		TENSION	TEMPÉR. COULEUR	RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ
		B - 120-277V H - 120-347V	VK - Couleur sélectionnable (3,5K/4K/5K)	DIM - Réglage d'intensité 0 à 10 V*

070002 - TROUSSE DE MONTAGE EN SUSPENSION SUR CÂBLES/ CPL RÉTROÉCLAIRÉ

072400 - CPL24 TROUSSE DE MONTAGE EN SURFAC

* Configuration standard