


WL-LED26

Luminaire Mural DEL



APPLICATIONS IDÉALES

- Halls d'entrée
- Passages
- Portes de sortie
- Aires de Chargement

DESCRIPTION

Le WL-LED26 est un luminaire mural compact éco-énergétique est une excellente option d'éclairage de sécurité pour les halls d'entrée de bâtiments, les zones de chargement, les passages et les portes de sortie.


CARACTÉRISTIQUES

- Construction robuste avec un boîtier résistant en aluminium et une lentille en polycarbonate transparent résistant aux conditions climatiques difficiles
- Le luminaire est doté de deux entrées de conduit 1/2" NPT au bas et en arrière
- Se monte sur une boîte de jonction standard
- La lentille en polycarbonate clair et le réflecteur blanc créent une luminosité vive et diffuse
- Cellule photo-électrique électronique incluse pour un service du crépuscule à l'aube
- Idéal pour des hauteurs de montage de 10' - 20'.
- Remplace les luminaires 70W Metal Halide


SPÉCIFICATIONS		WL-LED26
Puissance (W)		26.19W
Lumens		3 258 Lm
Efficacité		124 Lm/W
Remplace		70W MH
Tension		120-277V
Température de couleur		5000K
IRC		74.5
Gradation		Gradation 0 -10V*
THD		14.1%
FP		0.99
Durée de service des DEL (L80)		>54 000 heures
Température de service		De -40°C à +40°C
Matériau du boîtier		Aluminium moulé
Montage		Montage mural
Accessoires vendus séparément		Grille de protection
Certification	Répertorié ETL, garantie de 5 ans, Endroits humides, Selon la Norme DLC	




DIMENSIONS

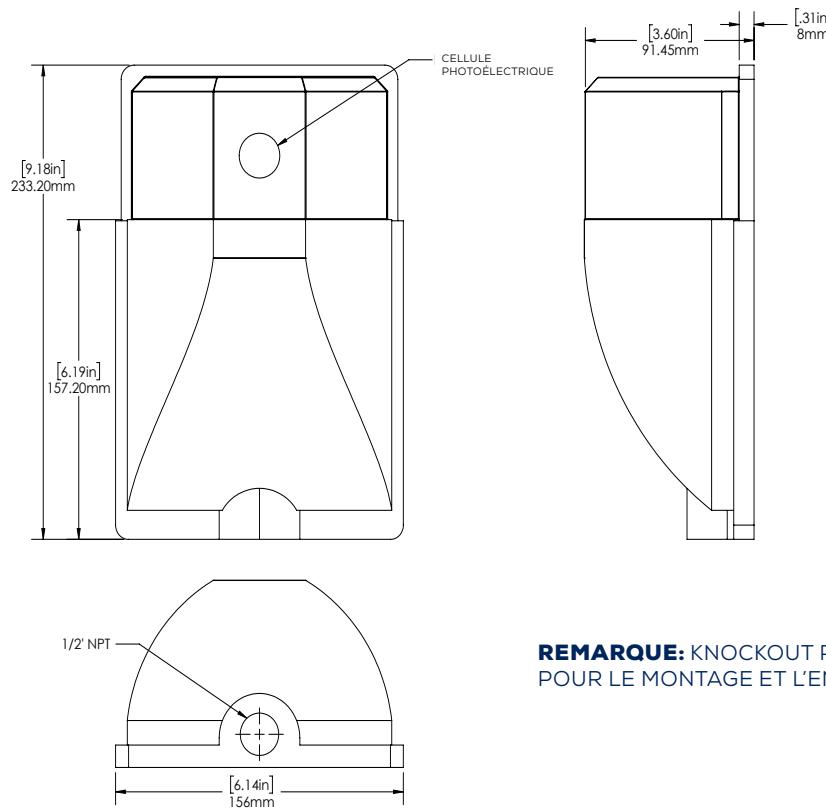

ACCESOIRES (GRILLE DE PROTECTION À COMMANDER SÉPARÉMENT) :

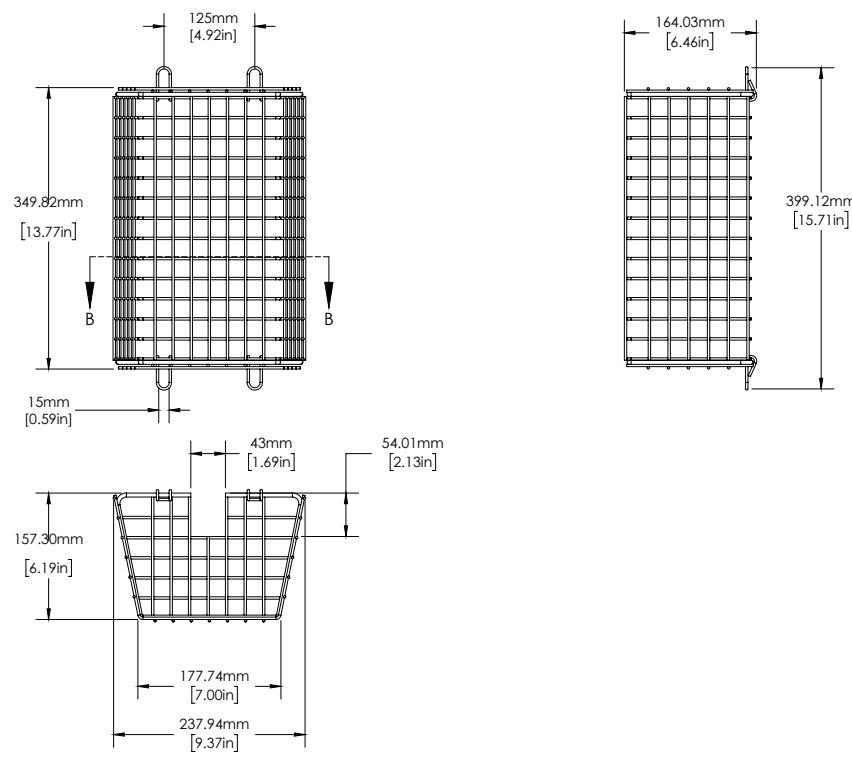

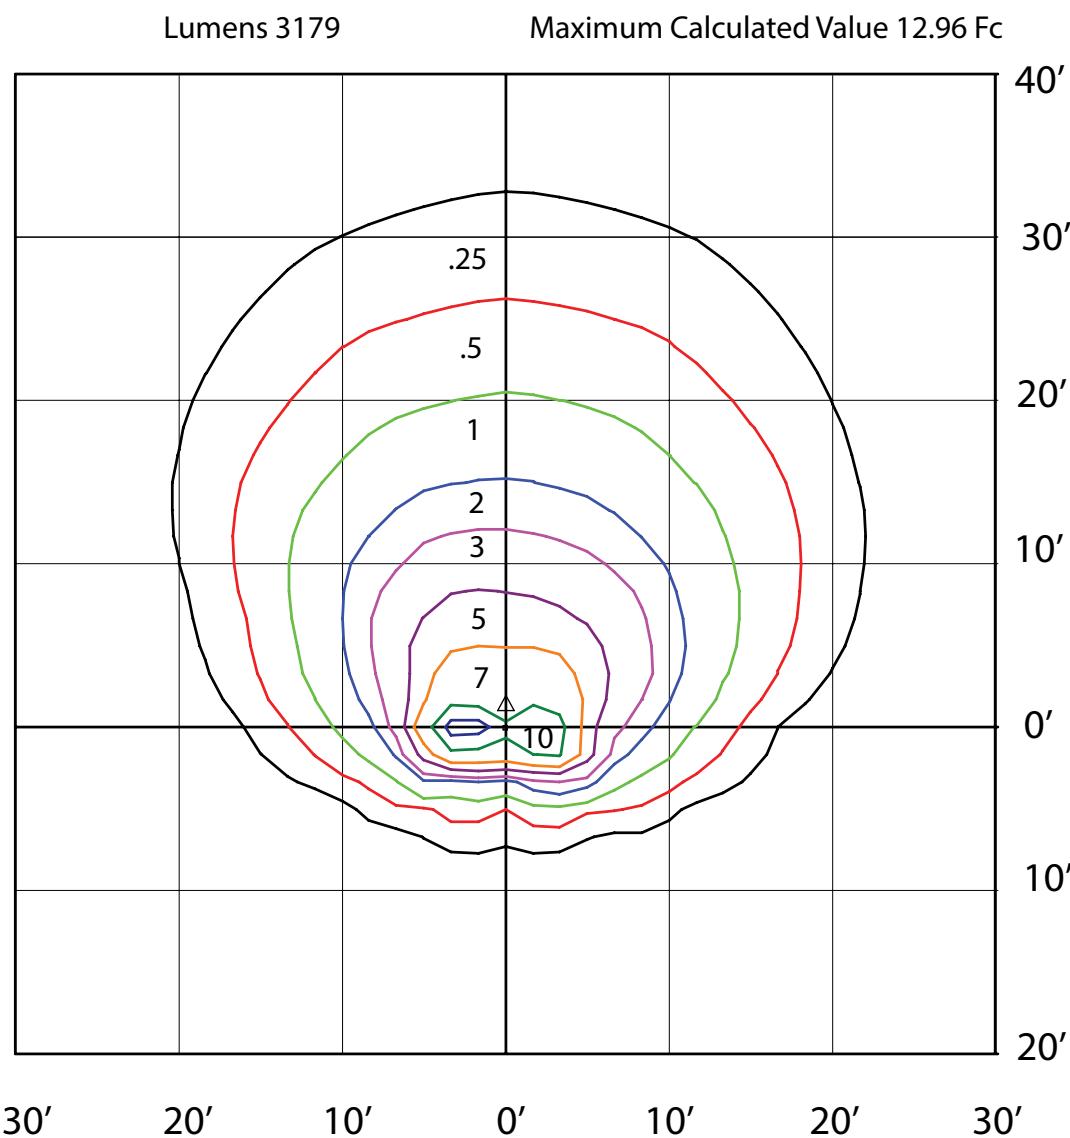WL-LED26-B-5K-DIM-PC-CL
MOUNTED AT 10FEET

GUIDE DE COMMANDE :

WL	LED26	B	5K	BRZ	DIM	PC	CL
Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Finition	Gradation	Cellule	Lentille
LED26		B - 120-277V	5K - 5000K	BRZ - Bronze	DIM - Gradation 0-10V	PC-Cellule photo-électrique	CL - Lentille claire

Note: La cellule photo-électrique peut être désactivée en débranchant ses fils.

(Retirez la cellule photo-électrique à base filetée et débranchez les fils, assurez-vous de bien la fixer pour une parfaite étanchéité)

GUIDE DE COMMANDE :

Cochez les articles à commander :

- 093454 WL-LED26-B-5K-BRZ-DIM-PC-CL - LENTILLE CLAIRE
- 098016 - GRILLE MÉTALLIQUE EN ACIER GALVANISÉ F/WL