

INSTALLATION INSTRUCTIONS



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

READ, UNDERSTAND, and FOLLOW these instructions before installing the equipment.

WARNING

Disconnect the Electrical supply power at the service panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury or death. Only qualified electricians should install this fixture and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and all local codes and ordinances. Ensure that only proper tools, materials, and equipment are used to complete the installation.

SAFETY


- Proper grounding is required to ensure personal safety.
- Fixture should be mounted in locations where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering.
- Do not use this equipment for anything other than its intended purpose.
- Servicing this equipment should be performed by qualified service personnel.
- Save these instructions.

INCLUDED IN THE BOX

- Fixture (x1)
- Surface Mount Bracket (x2) and Suspension Mount Hook (x2)
- Screws, Anchors and Replacement Latches (x2)


INSTALLATION

1. Turn off the power at the main breaker panel. Verify power is off before starting. Unpack the fixture.
2. Install the mounting brackets (included) per the "**Mounting Guide**" section. Use appropriate anchors based on ceiling type and local code.
3. Align the fixture housing with the surface mount bracket and press firmly until it locks in place. Confirm it is fully secured.
4. Open the lens by releasing the fixture latches. Remove the LED tray.
5. Make electrical connections according to the wiring diagram. Ensure all connections are secure and compliant with local electrical code.
6. **Optional:** Set CCT and/or wattage using the selector switches. Refer to the "**CCT and Wattage Adjustment**" section.
7. **Optional:** Install the microwave motion sensor (sold separately) if required. Refer to the "**Sensor Installation**" section.
8. Reinstall the LED tray into the housing. Ensure proper alignment and secure fit.
9. Close the lens and fasten all latches to maintain the fixture's sealing and waterproof rating. Verify all latches are fully engaged.

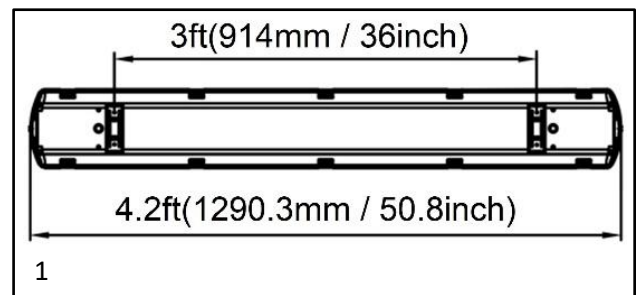

MOUNTING GUIDE:

1. **Surface Mount Installation:**
Fix the stainless-steel hook brackets to the ceiling at 36 inches center-to-center, using the screws provided [1]. Please ensure to use the proper anchors for the type of ceiling. [2]
2. **Suspension Mount Installation:**
Attach the V-Hook to the surface mount bracket. Secure the chain (by others) and loop through the V-hook. [2]

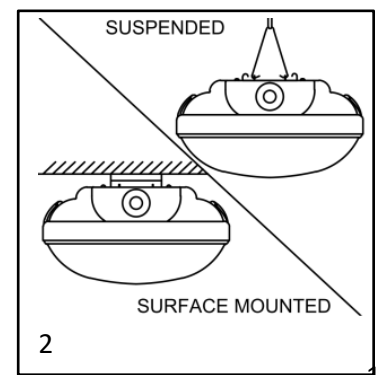

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CCT AND WATTAGE ADJUSTMENT (OPTIONAL)

1. The CCT and wattage selection switches are located on the LED tray.
2. Available CCT options are 3000K, 4000K, and 5000K.
3. Wattage settings vary by fixture and are selectable between 40/30/20 W or 60/50/40 W.
4. Move the Wattage switch to adjust the power. Default is the highest wattage setting.
5. Move the CCT switch to adjust the CCT. Default is 4000K.




[3]

CCT & Wattage
Switches

SENSOR INSTALLATION (OPTIONAL)

1. The fixture includes a sensor cut-out on the LED tray and a quick connector from the LED driver. Compatible sensors (sold separately) can be installed on-site without tools or modification.
2. Insert the sensor into the sensor cut-out and press firmly until it is fully secured. Connect the quick connector from the driver to the sensor and ensure the connection is fully seated.
3. Close the fixture and secure all latches properly to maintain the waterproof rating. Adjust the sensor using the remote (sold separately).

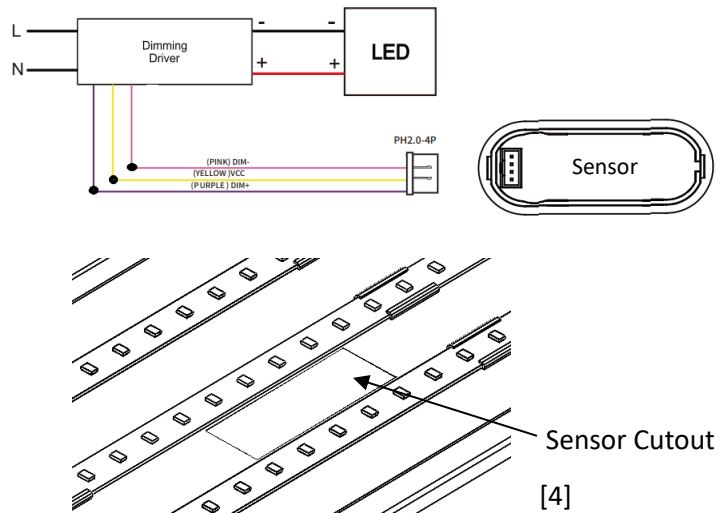


Sensor Cutout

[4]

WIRING

1. Check that the line voltage is correct.
2. Connect fixture **GROUND** (green) wire to power supply **GROUND** (green) wire.
3. Connect the fixture **WHITE** wire to the power supply **NEUTRAL** wire.
4. Connect the fixture **BLACK** wire to the power supply **LINE** wire.
5. The fixture includes 0-10V dimming functionality; connect **GREY** or **PINK** and **VIOLET** wires to a 0-10V dimming controller (optional).
6. The fixture includes a 3-pin quick connector for the sensor; connect the 3-pin quick connector to a compatible low-voltage sensor (optional).

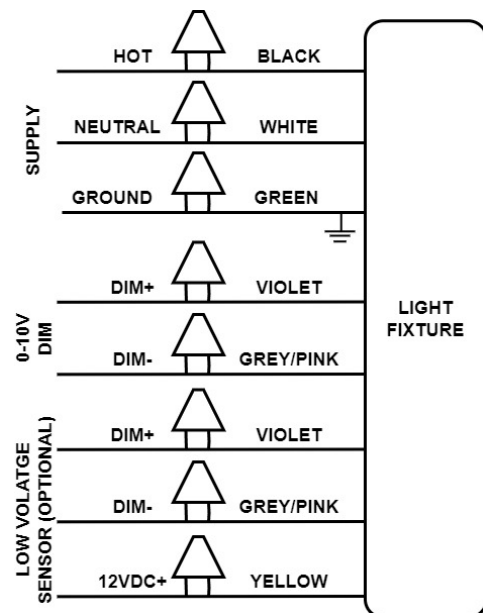

INSTALLATION INSTRUCTIONS



**RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE**

**Il est primordial de bien LIRE et SUIVRE les
présentes consignes avant d'installer le luminaire.**

MISE EN GARDE

Couper l'alimentation au panneau électrique, sans quoi vous pourriez subir des blessures graves voire mortelles. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer le luminaire, et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Partie I, ainsi qu'à tous les codes et règlements locaux. N'utiliser que le matériel et les outils qui conviennent pour effectuer l'installation.

SÉCURITÉ



- La mise à la terre doit être adéquate pour votre sécurité.
- Le luminaire doit être monté à un endroit où le personnel non autorisé n'y aura pas accès facilement.
- Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.
- Seul le personnel qualifié doit effectuer l'entretien du luminaire.
- Garder les consignes dans vos dossiers.

INCLUS DANS LA BOÎTE

- Luminaire (× 1)
- Support d'installation en surface (× 2) et crochet de suspension (× 2)
- Vis, chevilles et clenches de remplacement (× 2)

INSTALLATION

1. Couper le courant au panneau électrique. Vérifier qu'il n'y a bel et bien plus de courant avant de commencer. Déballez le luminaire.
2. Installer les supports (inclus) conformément à la section **Guide d'installation**. Utiliser les chevilles qu'imposent le type de plafond que vous avez et le code en vigueur dans votre région.
3. Aligner le boîtier du luminaire avec le support et appuyer fermement jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent l'un dans l'autre. Vérifier si c'est solidement en place.
4. Ouvrir la lentille en tirant sur les clenches. Retirer le plateau DEL.
5. Faire les raccords électriques suivant le schéma de câblage. Bien vérifier que les raccords sont sans danger et conformes au code d'électricité de votre région.
6. **Facultatif** : Régler la température de couleur et la puissance à l'aide des commutateurs à cet effet. Consulter pour ce faire la section **Réglage de la température de couleur et de la puissance**.
7. **Facultatif** : Installer le détecteur de mouvement à micro-ondes (vendu séparément) au besoin. Voir pour ce faire la section **Installation du détecteur**.
8. Réinstaller le nouveau plateau DEL dans le boîtier. Vérifier si tout est bien aligné et fixé.
9. Fermer la lentille et remettre les clenches en place pour réétanchéifier le luminaire. Vérifier que les clenches sont solidement fermées.

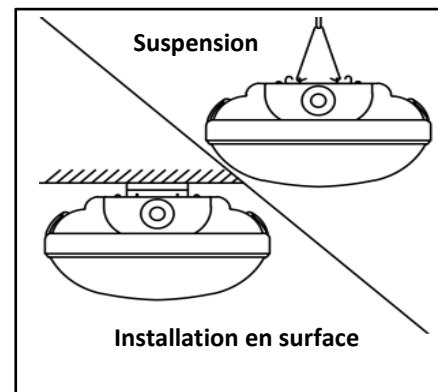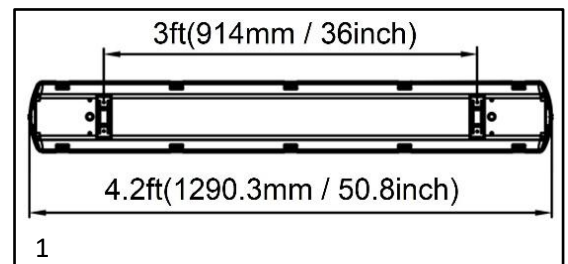

GUIDE D'INSTALLATION

1. Installation en surface :

Fixer les crochets en acier inoxydable au plafond à 90 cm (36 po) l'un de l'autre à l'aide des vis fournies [1]. Veiller à utiliser les chevilles adéquates pour le type de plafond [2].

2. Installation en suspension :

Fixer le crochet en V au support d'installation en surface. Fixer votre chaîne et l'enfiler dans le crochet en V [2].

INSTALLATION INSTRUCTIONS

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR ET DE LA PUISSANCE (FACULTATIF)


1. Les commutateurs de température de couleur et de puissance se trouvent sur le plateau DEL.
2. Il y a trois options de températures de couleurs : 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K.
3. Les réglages de la puissance varient en fonction du luminaire : 40/30/20 W ou 60/50/40 W.
4. Déplacer le commutateur de puissance comme l'illustre l'image pour régler la puissance. Le commutateur est par défaut à la puissance maximale.
5. Déplacer le commutateur de température de couleur comme l'illustre l'image pour régler la température de couleur. Le commutateur est par défaut à 4 000 K.



[3] Commutateurs de température de couleur et de puissance

INSTALLATION DU DÉTECTEUR (FACULTATIF)

1. Le luminaire comprend un logement sur le plateau DEL et un raccord rapide depuis le transformateur pour un détecteur. Un détecteur compatible (vendu séparément) peut être installé sur place sans outil ni modification.
2. Insérer le détecteur dans le trou prévu et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Brancher le raccord rapide du transformateur au détecteur et vérifier que le branchement est bien solide.
3. Fermer le luminaire et remettre les clenches en place pour réétanchéifier le luminaire. Le réglage du détecteur se fait par la télécommande (vendue séparément).

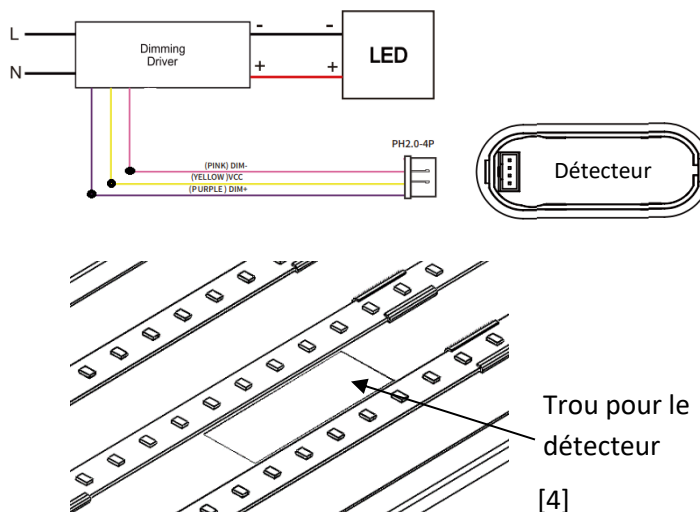

[4]

CÂBLAGE

1. Vérifier si la tension du réseau est bonne.
2. Brancher le fil de **TERRE** (vert) du luminaire au fil de **TERRE** (vert) de l'alimentation.
3. Brancher le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
4. Brancher le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
5. Le luminaire comprend une fonction de gradation de 0 à 10 V : brancher les fils **GRIS** ou **ROSE** et **VIOLET** à un dispositif de commande de gradation de 0 à 10 V (en option).
6. Le luminaire vient avec un raccord rapide à 3 broches pour le détecteur; il suffit de brancher le raccord à un détecteur basse tension compatible (en option).

