Project: | Type: | Date: | Notes:

Détecteur infrarouge passif à brancher pour plafonds hauts

PIR40P-RCA-W1

PRÉSENTATION

Le détecteur infrarouge passif pour plafonds hauts permet de commander à distance et en toute fiabilité des luminaires installés en hauteur. C'est ainsi une installation et une mise en service rapides et faciles qui vous attendent à l'aide de la télécommande RC-100.



CARACTÉRISTIQUES


- Détecteur de mouvement et détecteur de lumière du jour infrarouge passif
- Télécommande pour une programmation facile
- Installation sans fil facile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	12-24 VCC
Courant d'entrée	30 mA max.
Courant de sortie	25 mA max. courant absorbé
Gradation	Classe 2, 0-10 VCC
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Fini du boîtier	Blanc
Portée de détection	18 m (60 pi) max.
Hauteur d'installation	12 m (40 pi) max.
Utilisation intérieure/extérieure	Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Indice de protection	IP65

Paramètres par défaut : Luminosité : 100 %, sensibilité : 100 %, temps de retardement : 20 minutes, degré d'atténuation : 50 %, temps d'atténuation : 1 minute, détecteur de lumière du jour : désactivé (icône du soleil)

DIMENSIONS



CODES DE STOCK


084783	PIR40P-RCA-W1
087016	TÉLÉCOMMANDE DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RC-100

INSTALLATION


1) Retirer à l'aide d'un tournevis le couvercle de la prise du détecteur.
2) Brancher et serrer le détecteur pour la connexion audio sans fil.
3) Programmer le détecteur à votre goût à l'aide de la télécommande RC-100 (vendue séparément).



PORTÉE DE DÉTECTION

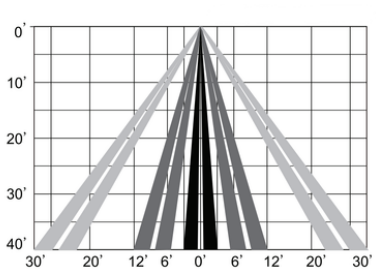

Vue du côté (à 12 m ou 40 pi de hauteur)

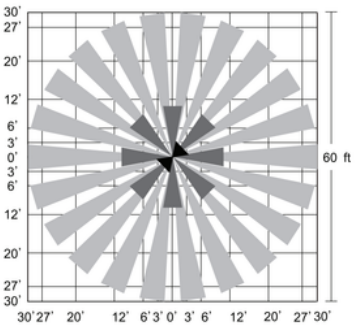

Vue du dessus (à 12 m ou 40 pi de hauteur)