



ECPL-LED

Plafonnier d'intérieur

Conception sans cadre, avec des caractéristiques permettant de sélectionner le nombre de lumens et le coefficient d'intensité lumineuse (TCP). Ces panneaux DEL très efficaces fournissent une distribution uniforme, des performances supérieures et un éblouissement réduit.

APPLICATIONS IDÉALES

- ✓

Bureaux
- ✓

Écoles
- ✓

Espaces commerciaux



ECPL14



ECPL22



ECPL24

CODES DE STOCK	
033314	ECPL14-LED40A20-H-VK-DIM
033322	ECPL22-LED40A20-H-VK-DIM
033324	ECPL24-LED50A30-H-VK-DIM

SPÉCIFICATIONS

		ECPL14	ECPL22	ECPL24
PERFORMANCE				
Puissance lumineuse (Lumen sélectionnable)		5000/3750/2500lm	5000/3750/2500lm	6250 /5000/3750lm
Efficacité		125lm/W		
TCP		3500/4000/5000K (TCP sélectionnable)		
Angle du faisceau		120°		
Durée de vie des DEL (L80)		>60,000 heures		
IRC		82		
ÉLECTRIQUE				
Puissance		40/30/20W	40/30/20W	50/40/30W
Tension		120-347V		
Protection/surtensions		1kV (pilote intégré) selon IEC/EN61000-4-5		
Facteur de puissance		0.97		
THD		12%		
CONSTRUCTION				
Boîtier		Acier matricé		
Lentilles		Lentilles en PMMA sur les DEL, diffuseur en polystyrène		
Finition		Blanc		
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT				
-20°C to 40°C				
MONTAGE				
Encastré dans un plafond à ossature en T avec clips antisismiques intégrés				
Trousse de câbles pour montage en surface ou en suspension vendue séparément				
CERTIFICATIONS				
Répertorié cULus pour le Canada et les É.-U., selon UL 1598, CSA C22.2 No. 250.0				
DLC Premium, IP20				
CONTRÔLES				
Gradation 0-10V (Gradué à l'arrêt)				


Toutes les valeurs rapportées ont été testées à 120V et 3500K et sont indiquées pour le réglage de lumen le plus élevé.  
**Réglage par défaut** : Puissance la plus élevée et 4000K

GUIDE DE COMMANDE


ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT	
071403	JEU DE MONTAGE EN SURFACE P/RÉTRO-ÉCLAIRAGE CPL14 & ECPL14-3" H
072203	JEU DE MONTAGE EN SURFACE P/RÉTRO-ÉCLAIRAGE CPL22 & ECPL22-3" H
072403	JEU DE MONTAGE EN SURFACE P/RÉTRO-ÉCLAIRAGE CPL24 & ECPL24-3" H
070015	2 JEUX DE MONTAGE DE SUSPENSION DE CÂBLE P/ECPL




## DIMENSIONS DE JEUX DE MONTAGE EN SURFACE

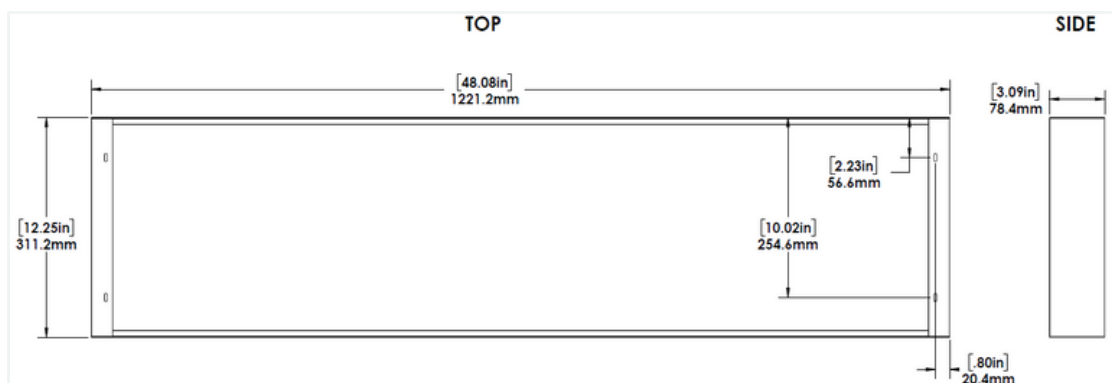

**071403** JEU DE MONTAGE EN SURFACE P/RÉTRO-ÉCLAIRAGE  
CPL14 & ECPL14-3" H



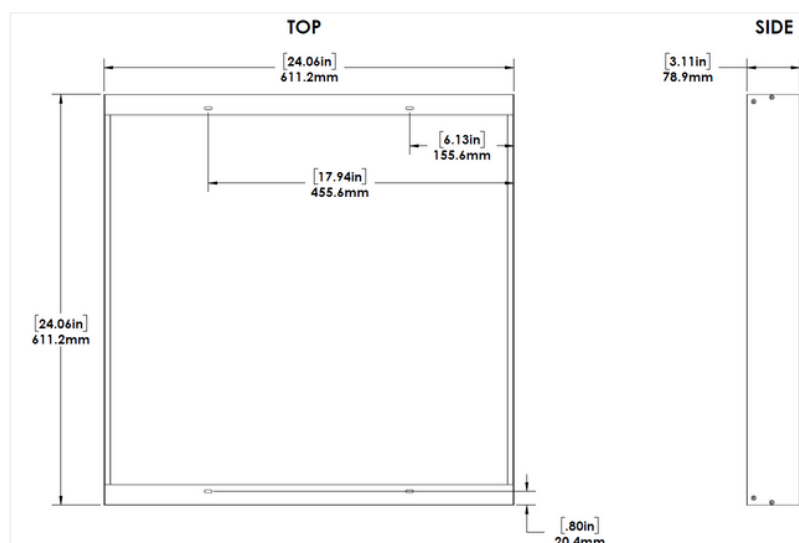


**072203** JEU DE MONTAGE EN SURFACE P/RÉTRO-ÉCLAIRAGE  
CPL22 & ECPL22-3" H

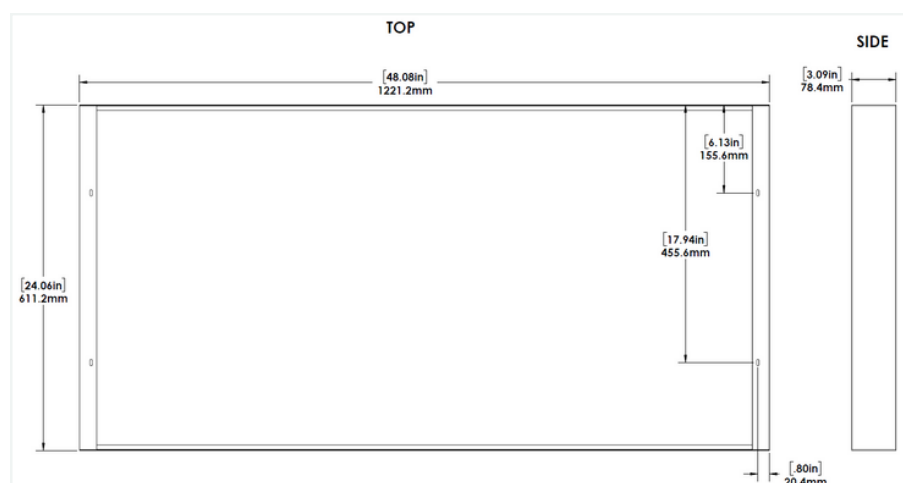

**072403** KIT DE MONTAGE EN SURFACE P/BACKLIT CPL24 &  
ECPL24-3" H

## TRACÉS PHOTOMÉTRIQUES

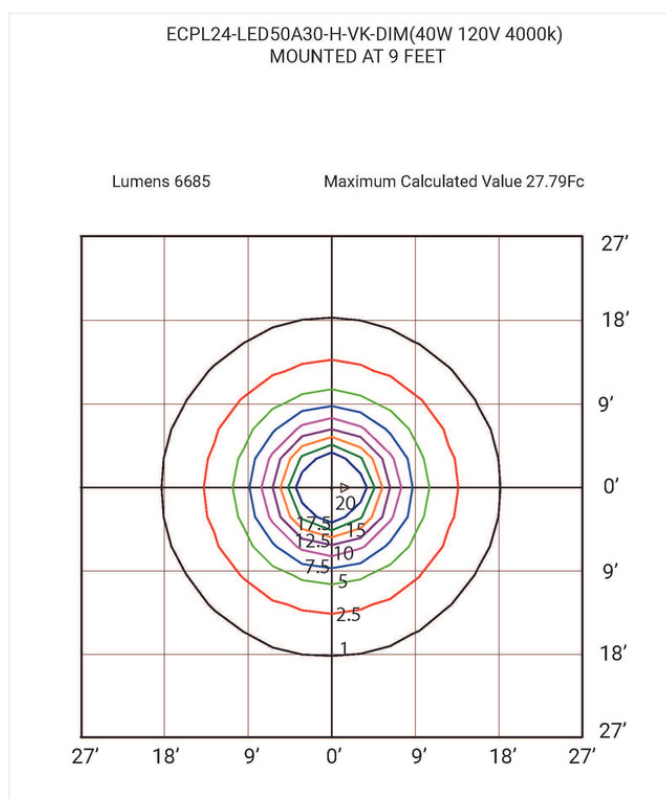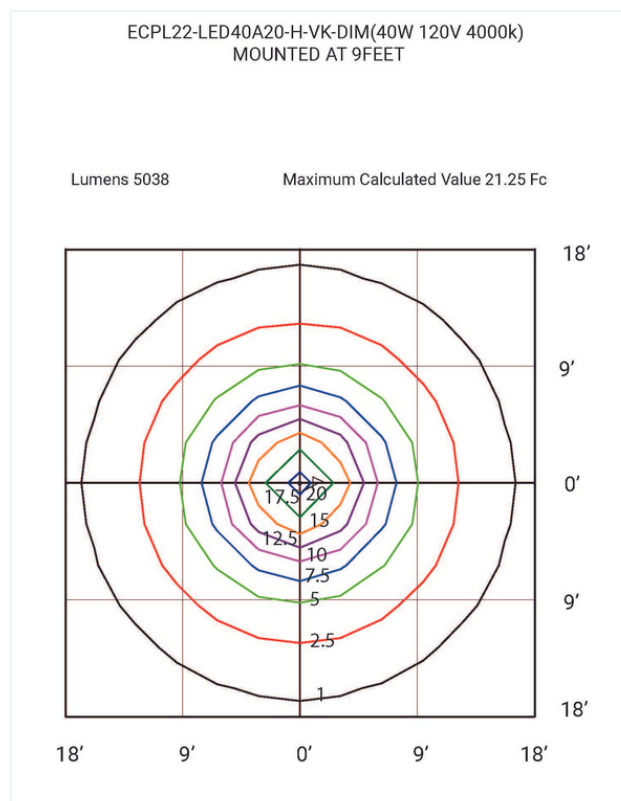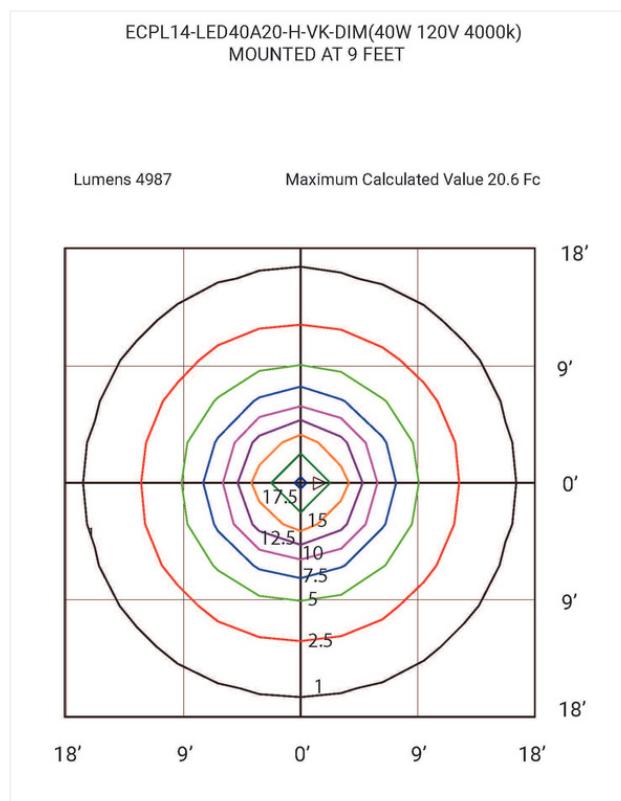

Note : Les tracés photométriques sont illustrés au réglage de lumen maximum, 120V et 4000K.