Project: | Type: | Date: | Notes:

Luminaire pour Grandes Surfaces Réglable

JAGS-LED



(Illustré avec support pour installation directe sur des poteaux ronds ou carrés, Dispositif d'installation vendu séparément)

Le JAGS-LED est un luminaire exceptionnellement polyvalent dont l'angle de faisceau est réglable après installation. Il jouit d'une grande efficacité et de commandes avancées pour optimiser l'aménagement lumineux lorsque vous devez éclairer de grandes surfaces. Il offre aussi l'option de régler la couleur et la puissance et est compatible avec une grande plage de tension de 120 à 347 V, ce qui en fait l'un des luminaires les plus adaptables pour l'éclairage des grandes surfaces.

APPLICATIONS IDÉALES

- Centres commerciaux
- Concessionnaires
- Établissements scolaires
- Aires de stationnement
- Stations de transport en commun
- Sentiers
- Éclairage périmétrique

SPÉCIFICATIONS

	JAG1S-LED100A60	JAG1S-LED150A100	JAG2S-LED240A180	JAG2S-LED300A240	JAG3S-LED430A300
PERFORMANCE					
Puissance Lumineuse	16700/13400/10000 lm	25000/20000/16700 lm	38400/33600/28800 lm	48000/43200/38400 lm	65000/52900/45400 lm
Efficacité max.	167 lm/W		160 lm/W		151 lm/W
Tempér. couleur	Couleur réglable - 3000K/4000K/5000K				
Distribution de Faisceaux	Angle du faisceau variable - VD1 (Type III/Type IV/Type V); VD2 (Type II/Type III/Type IV) (Facultatif) L'angle de faisceau se règle sans effort au moyen d'un commutateur : nul besoin de changer ni de réorienter les éléments d'optique.				
Durée de service des DEL (L85)	100,000 Heures				
IRC	84				
ÉLECTRIQUE					
Puissance	100/80/60 W	150/120/100 W	240/210/180 W	300/270/240 W	430/350/300 W
Tension d'alimentation	120-347 V				
Protection Contre Les Surtension	6 kV interne et 10 kV externe suivant UL1449				
Facteur de Puissance	0.99				
DHT	4.5%	4.4%	3.1%	2.8%	2.3%
Gradation	0 à 10 V (gradation 10 à 100 %, fermeture graduelle)				
Remplace jusqu'à	250W MH	400W MH	600W MH	750W MH	1000W MH
Longueur de Câble	Alimentation : 90 cm (3 pi) (SOOW, 600 V) Gradation : 90 cm (3 pi) (SJOW, 300 V)				
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMEN					
Fixture	-40°C à 50°C (-40°F à +122°F)				
CONSTRUCTION					
Finition de la peinture	Revêtement en poudre de polyester résistant aux intempéries et à la corrosion ainsi qu'au brouillard salin (500 heures)		**Détails du boîtier**	Aluminium moulé	
Finition du boîtier	Bronze, couleurs personnalisées		**Lens/Optics**	Polycarbonate	
OPTIONS INSTALLÉES EN USINE					
Commandes Bluetooth intelligentes (avec l'application mobile CONTROLLED), Détecteur de mouvement haute fréquence, commande à détecteur photocellule-faisceau-lumen, Cellule photoélectrique à verrouillage rotatif, Prise à 3 ou 7 broches avec capuchon de court-circuit conforme à la norme ANSI C136, protection contre les surtensions 20kV					
RÉGLAGE D'USINE STANDARD					
Puissance la plus élevée, 4000K, VD1-Type III, VD2 - Type II					
LOGOS DE CERTIFICATION					
Certifié cULus selon UL1598 et CSA C22.2, IP66, Lieux humides, DLC Premium					

POIDS		
JAG1S: 4,8kg (10,6 livres)	**JAG2S:** 6,5kg (14,3 livres)	**JAG3S:** 8,3kg (18,4 livres)

CONTROLLED

Note : La cote IP66 s'applique à la configuration standard du luminaire ou au luminaire avec cellule photoélectrique.

(EPA pi²)									
	JAG1S	JAG2S	JAG3S	Avec l'écran de protection			Avec l'écran latéral		
				JAG1S	JAG2S	JAG3S	JAG1S	JAG2S	JAG3S
Inclinaison de 0°	0.59	0.65	0.81	0.66	1.08	1.21	1.21	1.49	1.45
Inclinaison de 45°	1.55	2.37	2.98	3.62	2.37	3.62	1.62	2.37	3.62
Inclinaison de 90°	2.18	3.21	4.12	4.55	3.21	4.55	2.18	3.21	4.55

*Le calcul EPA inclut à la fois le luminaire et le montage.

CONSOMMATION D'AMPÉRAGE MAXIMALE (A)					
	120V	**208V**	**240V**	**277V**	**347V**
LED100A60 (100W)	0.875	0.505	0.438	0.397	0.303
LED150A100 (150W)	1.313	0.757	0.656	0.569	0.454
LED240A180 (240W)	2.100	1.212	1.050	0.910	0.726
LED300A240 (300W)	2.625	1.514	1.313	1.137	0.908
LED430A300 (430W)	3.763	2.171	1.881	1.630	1.301

LUMEN MAINTENANCE			
	L90	**L80**	**L70**
JAGS-LED	68,000 Heures	>100,000 Heures	>100,000 Heures

Les heures de service sont dérivées du rapport d'essai LM-80 de l'IESNA et projetées selon les calculs TM-21 de celle-ci. Les données de performances électriques et lumineuses sont basées sur le rapport de test LM79 à 4 000 K, Type IV et 120 V.

GUIDE DE COMMANDE


		H	VK			DIM		
Luminaire	**Puissance**	**Tension**	**Temp. de Couleur**	**Distribution de Faisceaux**	**Finition de la Peinture**	**Graduation**	**Controls**	**Protection Contre Les Surtension**
JAG1S	LED100A60 LED150A100	H - 120-347V	VK - [a] Couleur Réglable (3000K/ 4000K/ 5000K)	VD1 [a] Angle du faisceau variable (Type III/Type IV/ Type V) VD2 - Angle du faisceau variable (Type II/Type III/ Type IV)	BRZ [a] - Bronze CST - Couleurs personnalisées	DIM - [a] 0-10V Graduation	PC [e] - Cellule photoélectrique intégrée PBLS [b] - Détecteur photocellule-faisceau-lumen DHFS [c] - Capteur de gradation à haute fréquence BC - ControlLED par Bluetooth 3PIN - Réceptacle à 3 PIN 7PIN - Réceptacle à 7 PIN TPC - Cellule photoélectrique à verrouillage rotatif Vide [d] - Pas de Contrôles	SP10 - [a] 10kV Parasurtenseur SP20 - 20kV Parasurtenseur
JAG2S	LED240A180 LED300A240							
JAG3S	LED430A300							

a - Configuration Standard
b - Une télécommande RC107 est nécessaire pour le détecteur photocellule-faisceau-lumen
c - Une télécommande RC100 est nécessaire pour le détecteur haute fréquence
d - Configuration standard JAG1S-LED100A60 et JAG2S
e - Configuration standard offerte uniquement pour les modèles JAG1S-LED150A100 (fini bronze) et JAG3S


Note:
Finition de peinture super durable avec une résistance au brouillard salin de 3000 heures (selon ASTM B117) et configuration compatible avec le ciel sombre (2200K CCT) disponible sur demande.
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour en savoir plus.

CODE D'INVENTAIRE			
084100	JAG1S-LED100A60-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10	**084191**	JAG1S-LED100A60-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PBLS-SP10
084198	JAG1S-LED150A100-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PC-SP10	**084197**	JAG1S-LED150A100-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PBLS-SP10
084240	JAG2S-LED240A180-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10	**084243**	JAG2S-LED240A180-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PBLS-SP10
084300	JAG2S-LED300A240-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10	**084303**	JAG2S-LED300A240-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PBLS-SP10
086430	JAG3S-LED430A300-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PC-SP10	**086433**	JAG3S-LED430A300-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PBLS-SP10

NOTE:
- Toutes les configurations de luminaires avec options de contrôle sont classées IP65 ou plus.
- Un détecteur permet de régler à distance la cellule photoélectrique, l'angle du faisceau et le flux lumineux.
- Le **VD1** offre des options d'angles de faisceau de types III, IV et V.
- Pour une distribution photométrique de type II, veuillez commander **VD2** (Type II, Type III, Type IV).
- Le sélecteur de distribution photométrique offre les configurations suivantes :
  - **VD1** – Veuillez suivre les indications sur la rangée **INFÉRIEURE** (T3 / T4 / T5)
  - **VD2** – Veuillez suivre les indications sur la rangée **SUPÉRIEURE** (T2 / T3 / T4)



ACCESSOIRES VENDUES SÉPARÉMENT

020010	MONTAGE DIRECT F/HELIX & JAG POUR POTEAUX RONDS ET CARRÉS[1]		**020009**	MONTAGE SUR GLISSIÈRE F/HELIX & JAG BRZ	
020011	MONTAGE SUR TOURILLON F/HELIX & JAG BRZ		**002421**	ÉCRAN DE PROTECTION AVEC COUPURE LATÉRALE CÔTÉ RÉSIDENCE BRZ, JAG1S	
020052	ÉTRIER DE MONTAGE JAG1S BRZ		**002423**	ÉCRAN DE PROTECTION AVEC COUPURE LATÉRALE CÔTÉ RÉSIDENCE BRZ, JAG2S	
020053	ÉTRIER DE MONTAGE JAG2S BRZ		**002536**	ÉCRAN DE PROTECTION AVEC COUPURE LATÉRALE CÔTÉ RÉSIDENCE BRZ, JAG3S	
020077	ÉTRIER DE MONTAGE JAG3S BRZ		**002422**	ÉCRAN DE COUPURE LATÉRAL JAG1S BRZ	
087016	TÉLÉCOMMANDE DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RC-100 (POUR DHFS)		**002424**	ÉCRAN DE COUPURE LATÉRAL JAG2S BRZ	
087034	TÉLÉCOMMANDE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE (POUR PBLS) RC-107		**002537**	ÉCRAN DE COUPURE LATÉRAL JAG3S BRZ	
084215	INTERRUPTEUR MURAL BLUETOOTH À TROIS BOUTONS ALIMENTÉ EN COURANT ALTERNATIF 120-277 VCA, 3 BOUTONS (ON/OFF, DIM+, DIM-)		**084633**	INTERRUPTEUR MURAL BLUETOOTH À CINQ BOUTONS ALIMENTÉ PAR PILE ET PLAQUE[2]	

[1] Montage direct réglable de 0 à 30° (inclinaison verticale)
[2] Le module sans fil Bluetooth peut aussi servir de télécommande.

DÉTECTEUR PHOTOCELLULE-FAISCEAU-LUMEN (PBLS)



L'installateur peut régler l'angle du faisceau, le flux lumineux et les paramètres de la cellule photoélectrique à l'aide d'une télécommande après l'installation.

SPÉCIFICATIONS	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	ALIMENTATION DEL : MAX . 250VDC 3A; ALIMENTATION DU CAPTEUR : 10-14VDC, >30MA
COURANT DESCENDANT	MAX. 25MA
SORTIE DU CONTRÔLE	SIGNAUX DE SORTIE 0-10V
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	MAX.0.5W
NIVEAU D'OPÉRATION	10-20LUX MARCHE, 30-80LUX ARRÊT
TEMPÉRATURE AMBIENTE	99% D'HUMIDITÉ RELATIVE
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-40°F à +122°F (-40°C à +50°C)

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE	L'ANGLE DU FAISCEAU	LUMEN
		
Lorsque la lumière ambiante est supérieure aux valeurs de réglage de lux, le luminaire ne s'allume pas. Lorsque la lumière ambiante est inférieure aux valeurs de réglage de lux, le projecteur s'allume.	Ajuster l'angle du faisceau entre les distributions III/IV/V (VD1) ou II/III/IV (VD2)	Les niveaux d'éclairage peuvent être réduits par incréments de 10 %. Les niveaux d'éclairage peuvent être abaissés à 50 % après un laps de temps donné pour améliorer les économies d'énergie.



RC107 SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLE À DISTANCE (POUR LE CONTRÔLEUR PBLS)

RÉGLAGE D'USINE PAR DÉFAUT	
NIVEAU DE L'ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL	100%
TEMPS DE MAINTIEN	OPTION DÉSACTIVÉE
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE	BAS
CCT (L'ANGLE DU FAISCEAU)	Type IV pour VD1, Type III pour VD2

FONCTIONNALITÉS



ON: Allume le luminaire, la luminosité est en fonction du niveau de éclairage spécifique que vous avez réglé
OFF: Éteindre le luminaire, le luminaire est définitivement éteint.
RESET: Niveau d'éclairage spécifique : 100% ; Temps de maintien : Désactivé ; Cellule photoélectrique : Bas ; CCT (L'ANGLE DU FAISCEAU): NW (Type IV pour VD1, Type III pour VD2)
REPEAT: Envoyer le même réglage à différents luminaires installés.



DIM+: À chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la luminosité augmente de 10 %.
DIM-: À chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la luminosité diminue de 10 %.



Sélectionnez la luminosité du luminaire en fonction des besoins.



TEMPS DE MAINTIEN: Le « temps de maintien » commence à compter dès que le luminaire s'allume. Lorsque le « temps de maintien » est écoulé, le luminaire se règle sur une luminosité de 50 % jusqu'à ce que la commande d'éclairage éteigne le luminaire.

OPTION DÉSACTIVÉE: Lorsque vous choisissez l'option désactivée, le luminaire maintient le niveau d'éclairage de l'éclairage spécifique.



BAS: Lorsque le lux ambiant est inférieur à 30lux, le luminaire s'allume au niveau d'éclairage spécifique que vous avez réglé, lorsque le lux ambiant est supérieur à 50lux, le luminaire s'éteint.

MOYEN: Lorsque le lux ambiant est inférieur à 80lux, le luminaire s'allume au niveau d'éclairage spécifique que vous avez réglé, lorsque le lux ambiant est supérieur à 100lux, le luminaire s'éteint.

ÉLEVÉ: Lorsque le lux ambiant est inférieur à 150lux, le luminaire s'allume au niveau d'éclairage spécifique que vous avez réglé, lorsque le lux ambiant est supérieur à 180lux, le luminaire s'éteint.

OPTION DÉSACTIVÉE: Interrupteur photoélectrique désactivé.



RÉGLAGE DE L'ANGLE DU FAISCEAU:
For **VD1**: **WW** - Type III, **NW** - Type IV, **CW** - Type V,
For **VD2**: **WW** - Type II, **NW** - Type III, **CW** - Type IV

Remarque: Il est possible d'effectuer des réglages personnalisés en fonction des exigences de l'usine.


CAPTEUR DE MOUVEMENTS HAUTE FRÉQUENCE À GRADATION (DHFS)




Le détecteur de mouvement DHFS à micro-ondes offre une gamme de fonctions de contrôle basées sur la détection de mouvements permettant à l'installateur de régler la luminosité du luminaire, le temps de maintien et les paramètres de luminosité de jour à l'aide d'une télécommande après l'installation.

SPÉCIFICATION	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	12V-24V DC
SYSTÈME HAUTE FRÉQUENCE	5,8 GHZ +/-75 MHZ
SORTIE DE CONTRÔLE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE	0-10V, MAX. 25MA COURANT DESCENDANT
RAYON/ANGLE DE DÉTECTION	MAX 26FT (8M)/360°
HAUTEUR DE MONTAGE	MAX 40FT
RAYON DE LA TÉLÉCOMMANDE	50PI. (15M)
HUMIDITÉ	MAX. 95% RH
TEMPÉRATURE	-40°F - 158° F (-40°C- 70°C)

RAYON DU CAPTEUR

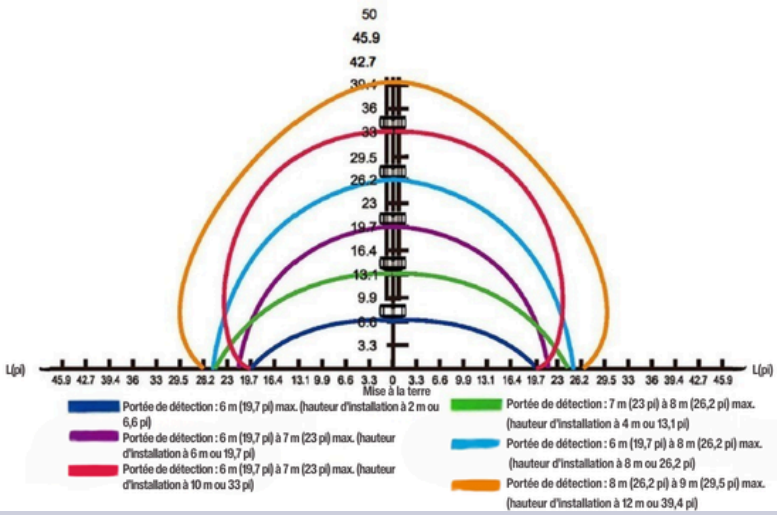

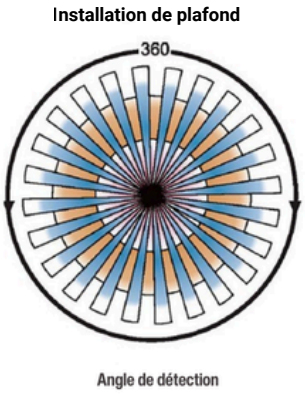


Voir page 6 pour plus de détails sur l'utilisation de la télécommande DHFS.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE RC100 (POUR LE CONTRÔLE DHFS)

RÉGLAGE D'USINE STANDARD	
LUMINOSITÉ	100%
SENSIBILITÉ	100%
TEMPS DE MAINTIEN	5 MINS
DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR	☼
GRADATION EN ATTENTE	30%
TEMPS D'ATTENTE	60 MINS

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE RC100	
ALIMENTATION	2 piles AAA 1,5V
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	Tx et Rx IR 940 nm
RAYON DE COMMUNICATION	Jusqu'à 15 m (50 ft)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 °C à 50 °C (32°F à 122°F)
DIMENSIONS	123x70x20.3mm (4.84”x2.76”x0.8”)

CARACTÉRISTIQUES

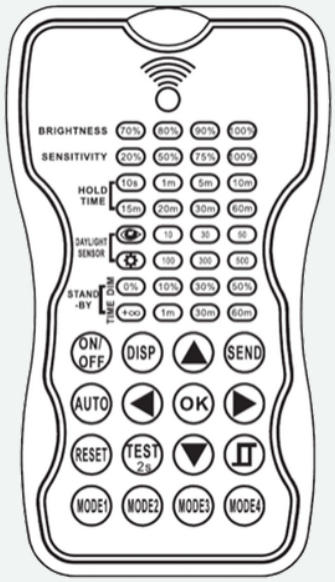

LUMINOSITÉ:
Définit la luminosité la plus élevée du luminaire sur détection d'un mouvement.

SENSIBILITÉ:
Définit la sensibilité à laquelle le capteur détectera les mouvements.

TEMPS DE MAINTIEN:
La durée pendant laquelle le luminaire reste au réglage de luminosité après avoir détecté un mouvement.

DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR:
La valeur en lux à partir de laquelle le luminaire s'allume ou s'éteint. Si le lux ambiant est supérieur à la valeur définie, le luminaire et le capteur s'éteindront et resteront éteints jusqu'à ce que le lux ambiant soit inférieur à la valeur définie. Pour désactiver le capteur de lux, sélectionnez l'icône SUN. Pour régler le lux en fonction des conditions de la pièce, sélectionnez l'icône EYE.


GRADATION EN ATTENTE:
Le niveau de gradation du luminaire après l'expiration de la durée de maintien
Pour désactiver la gradation et n'avoir que la fonction ON/OFF, sélectionnez l'icône 0%.

TEMPS D'ATTENTE:
La durée pendant laquelle le luminaire restera en état de veille avant de s'éteindre. Pour empêcher la lumière de s'éteindre, sélectionnez l'icône INFINITY.

CONTROLLED

Les commandes d'éclairage en réseau ControlLED permettent une gestion sécuritaire de votre éclairage sans fil grâce au réseau maillé Bluetooth et à l'application ControlLED. Les détecteurs intégrés règlent automatiquement la lumière pour atteindre un niveau de confort, de sécurité et d'efficacité optimal.

Transmetteur Bluetooth maximal de 260 mètres (860 pieds) entre les dispositifs (sans obstacles) et 60 mètres (200 pieds) entre l'utilisateur et un dispositif.

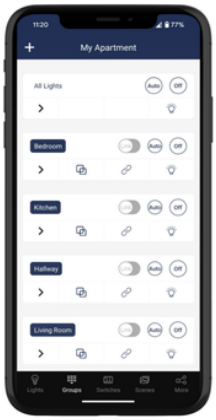

Champs organisés : Création de zones, de groupes et



Réduction de l'intensité lumineuse : Réglage de l'intensité lumineuse de luminaires ou de groupes de luminaires.



Scénarios : Création de scénarios personnalisés.



Programmes : Création de programmes personnalisés pour les situations récurrentes.



Accès partagé : Possibilité de partager l'accès à l'aide de codes QR.

COMMANDES BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES

- Réseau maillé Bluetooth
- DLC – Commande d'éclairage en réseau et commande d'éclairage sur le luminaire
- Gradation pour un luminaire ou un groupe de luminaires
- Scénarios et programmes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Tension d'entrée	12 VCC
Courant d'entrée	Min. 150 mA
Courant de sortie	10 mA max.
Gradation	Classe 2, 0-10 VCC
Portée Bluetooth	262 m (860 pi) max.
Radiofréquence	2,4 GHz ± 75 MHz
Version de Bluetooth	5.0

Pour vous procurer l'application :

Téléchargez-le sur Google Play


Télécharger sur App Store

Par des experts au service d'autres experts.


© RAB Design Lighting inc. 2026. Tous droits réservés.
Pour en savoir plus, rendez-vous à rabdesign.ca.

JAG1S DIMENSIONS

JAG1S

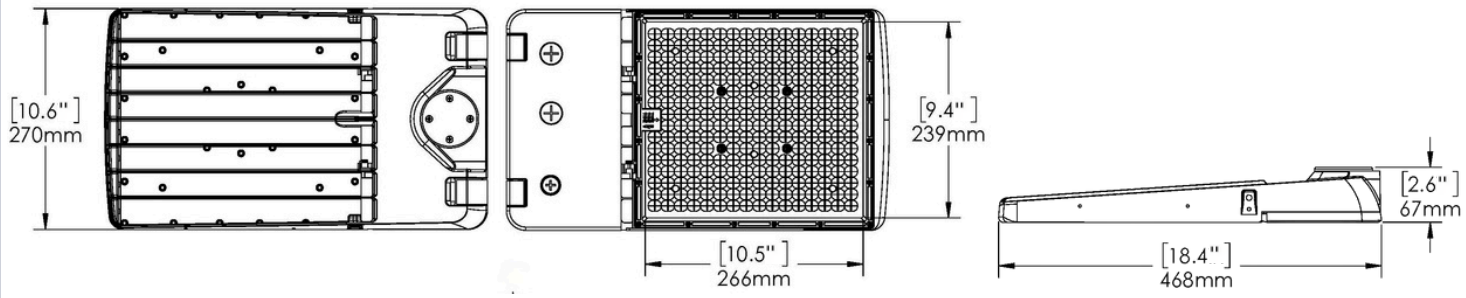


SUPPORT DE JOUG

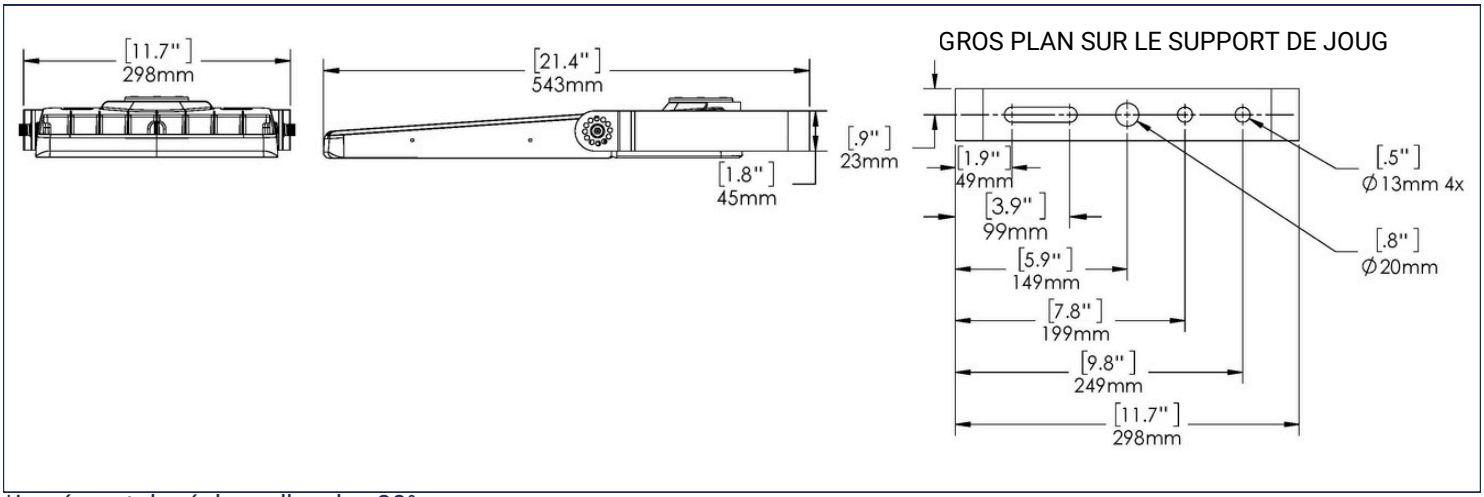


*Incrément de réglage d'angle - 30°

SUPPORT DIRECT

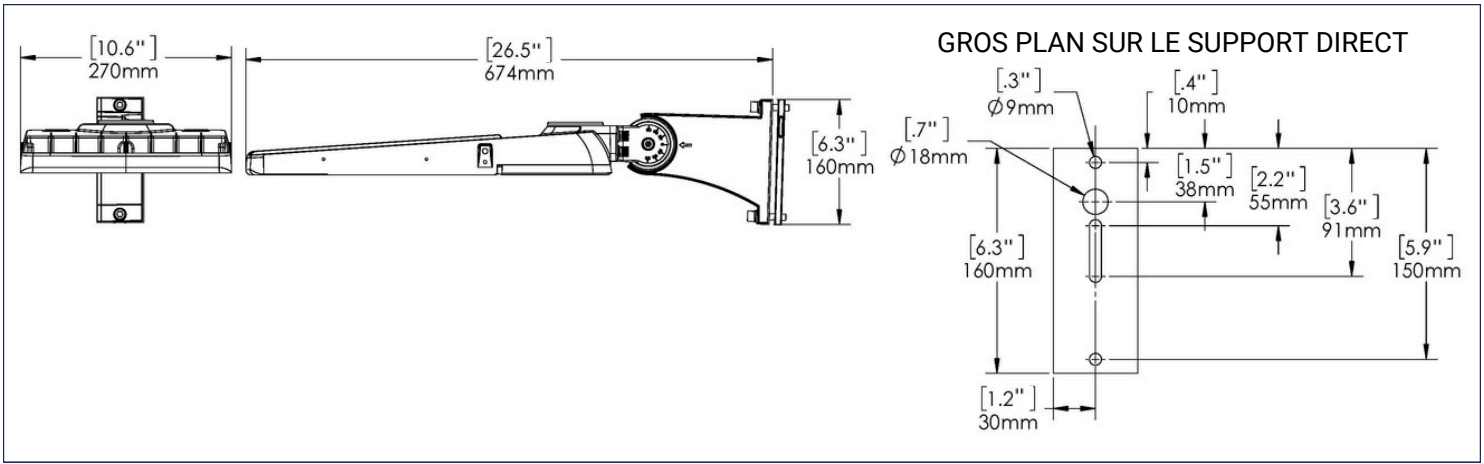


*Incrément de réglage d'angle - 30°

GLISSIÈRE

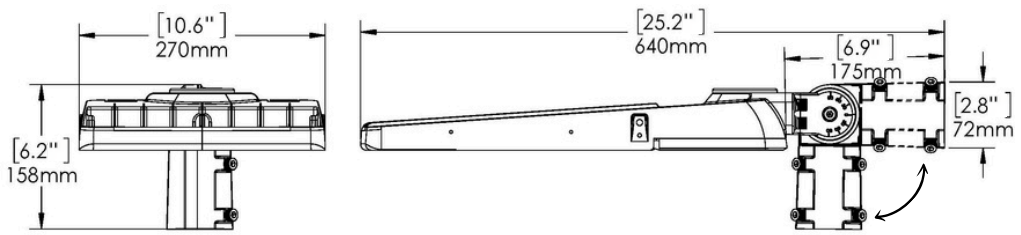


GROS PLAN SUR LA GLISSIÈRE

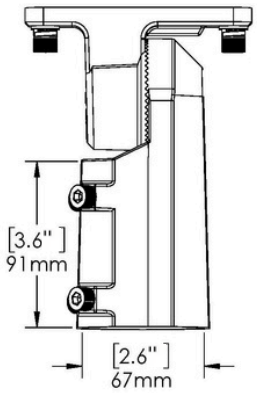


Pour utilisation avec un tenon de 2-3/8 po.

*Incrément de réglage d'angle - 30°

TOURILLON

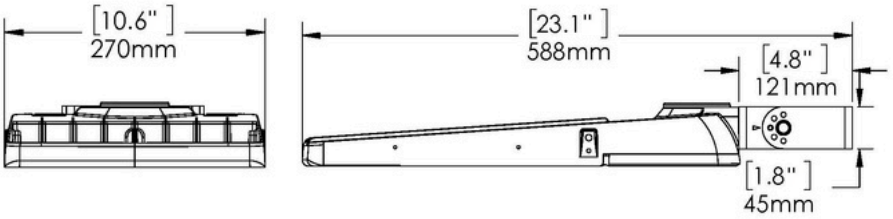



GROS PLAN SUR LE TOURILLON

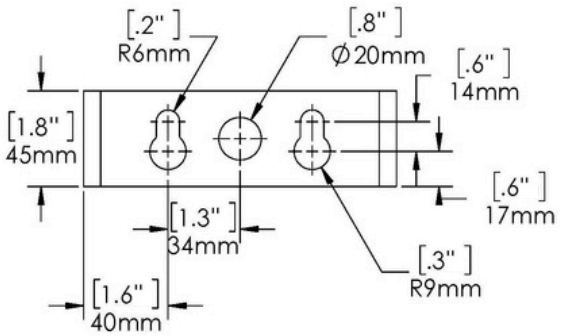


*Incrément de réglage d'angle - 45°


ÉCRAN DE PROTECTION

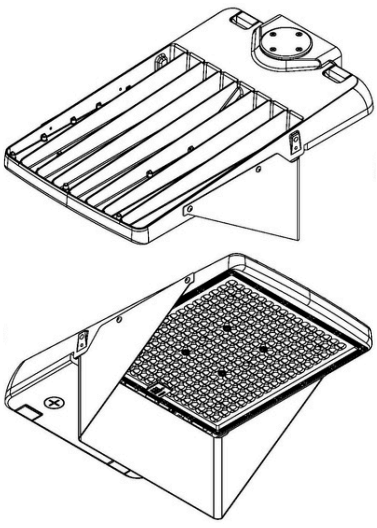



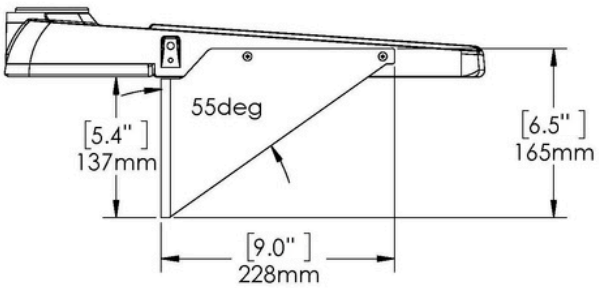


ÉCRAN LATÉRAL

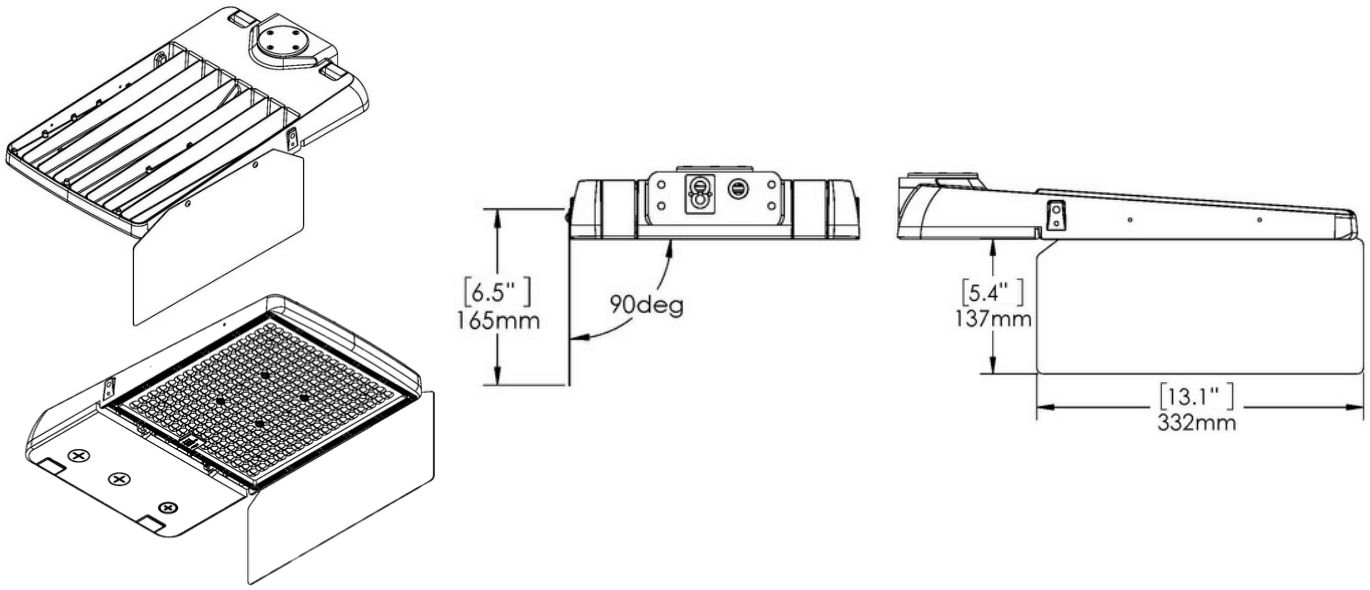


JAG2S - DIMENSIONS

JAG2S

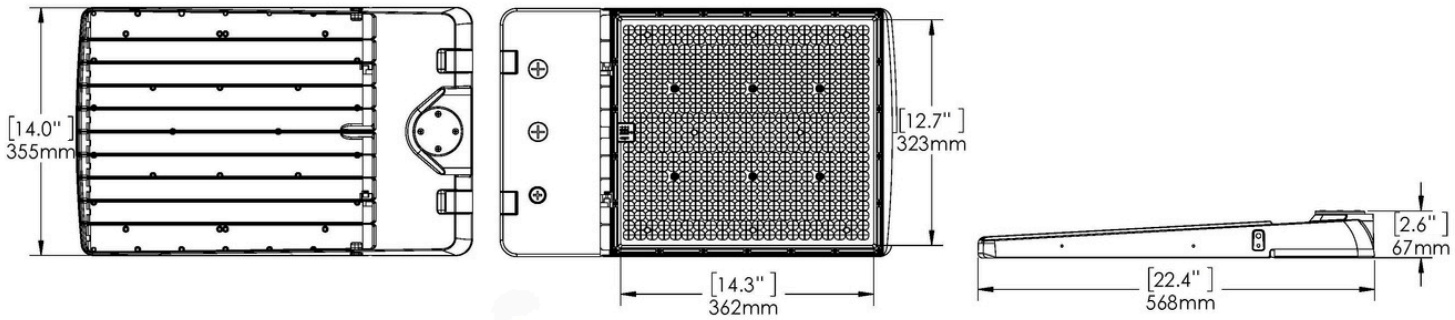


SUPPORT DE JOUG

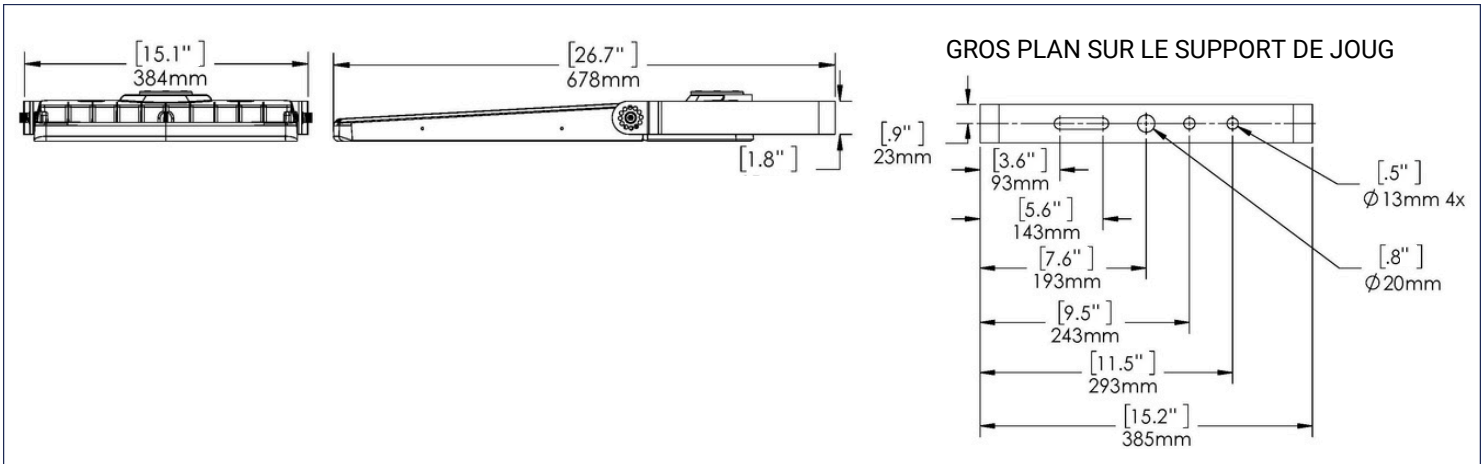


*Incrément de réglage d'angle - 30°

SUPPORT DIRECT

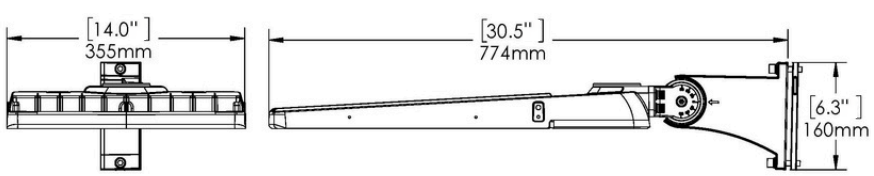


GROS PLAN SUR LE SUPPORT DIRECT

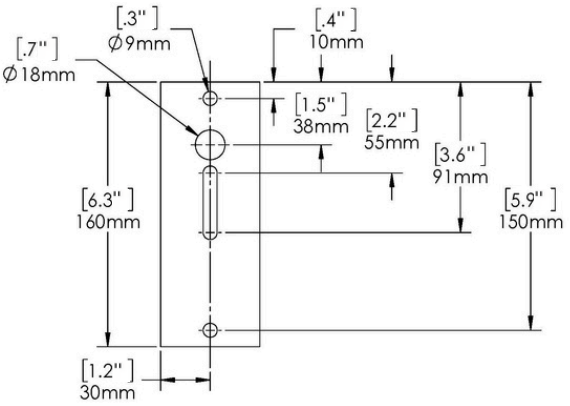


*Incrément de réglage d'angle - 30°

GLISSIÈRE

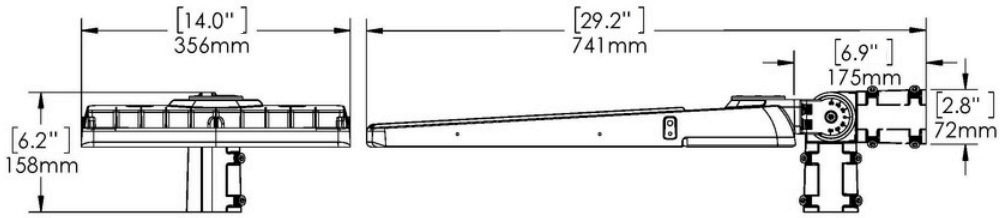


GROS PLAN SUR LA GLISSIÈRE

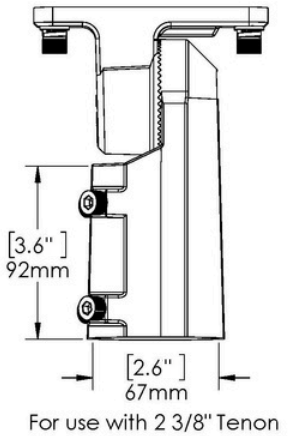


*Incrément de réglage d'angle - 30°

TOURILLON

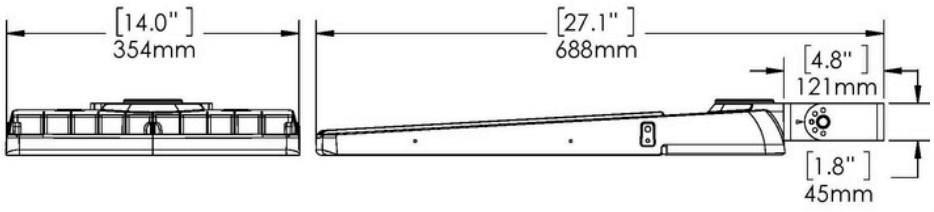



GROS PLAN SUR LE TOURILLON

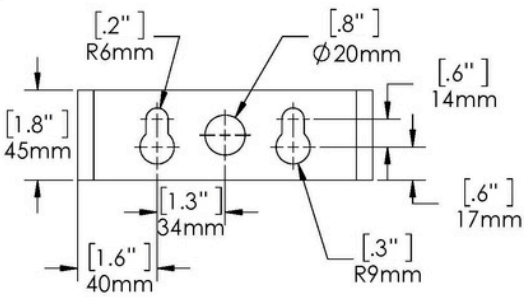


*Incrément de réglage d'angle - 45°


ÉCRAN DE PROTECTION

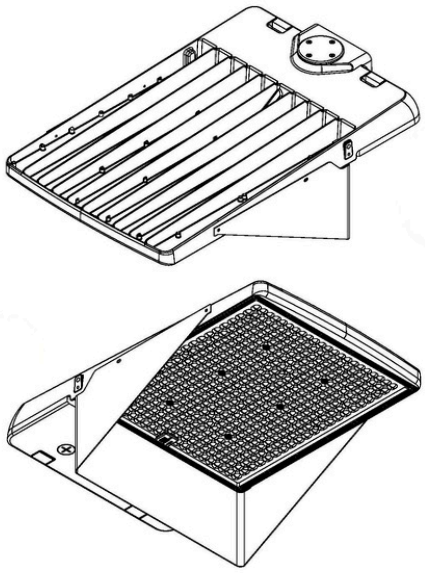





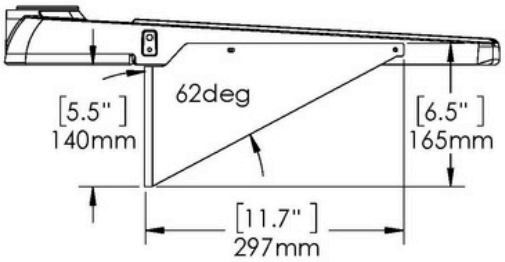

ÉCRAN LATÉRAL

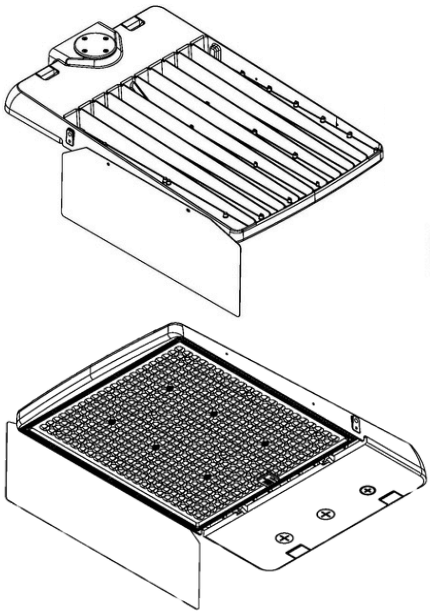


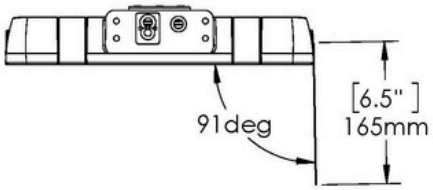

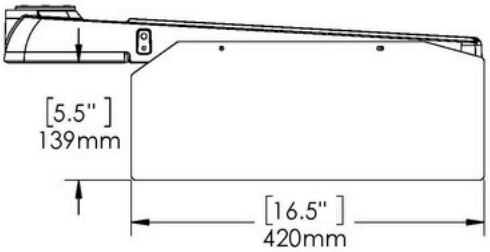


JAG3S DIMENSIONS


JAG3S

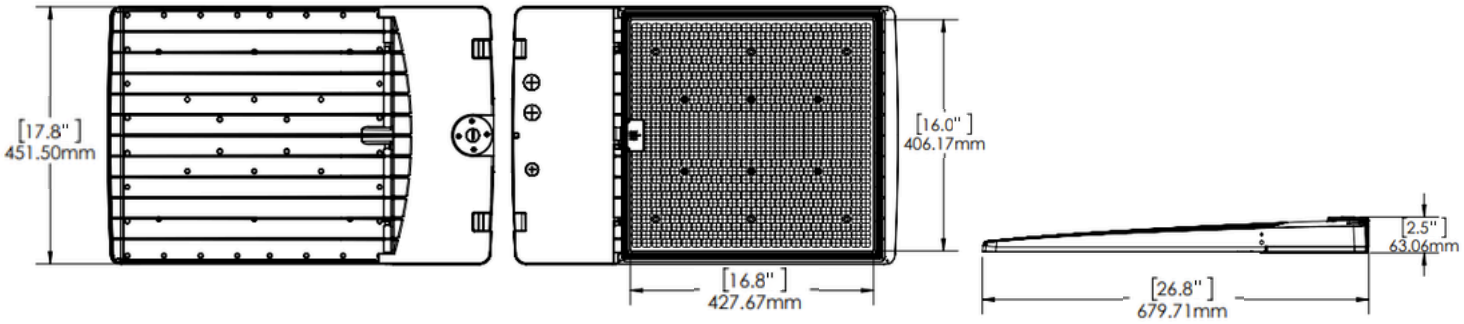

SUPPORT DE JOUG

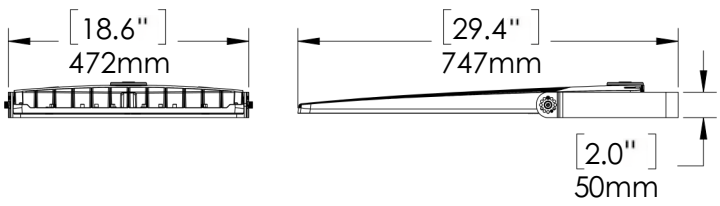


GROS PLAN SUR LE SUPPORT DE JOUG

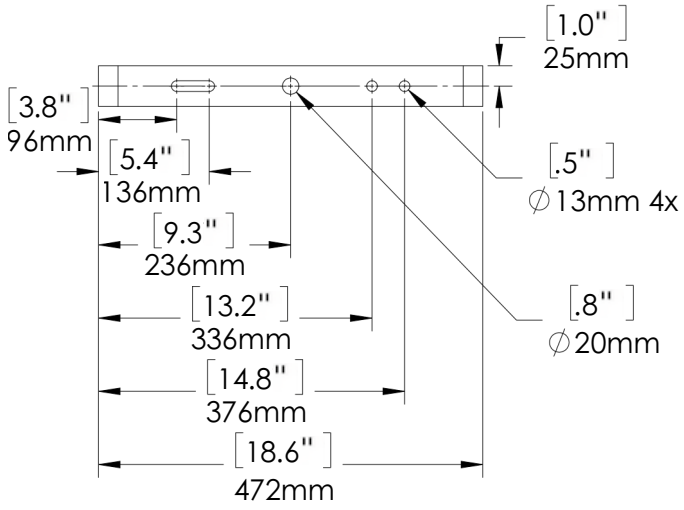


*Incrément de réglage d'angle - 30°

SUPPORT DIRECT

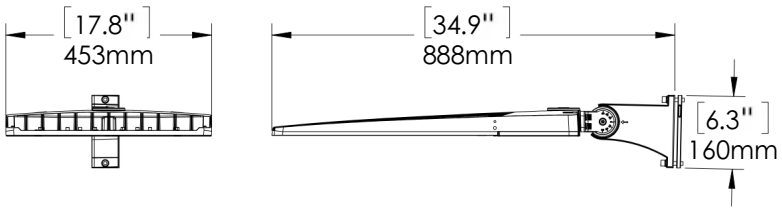


GROS PLAN SUR LE SUPPORT DIRECT

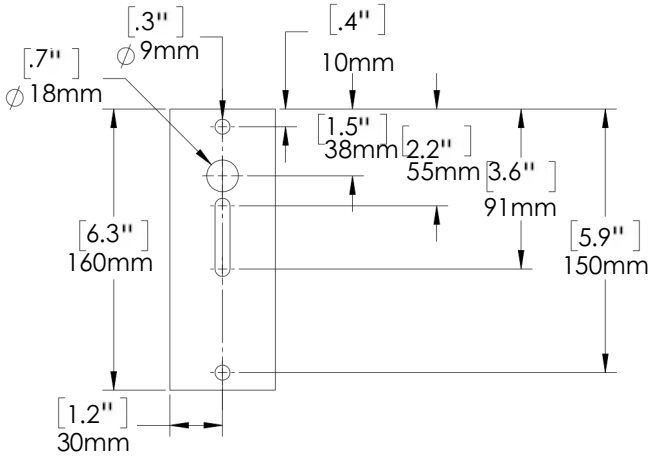


*Incrément de réglage d'angle - 30°

GLISSIÈRE

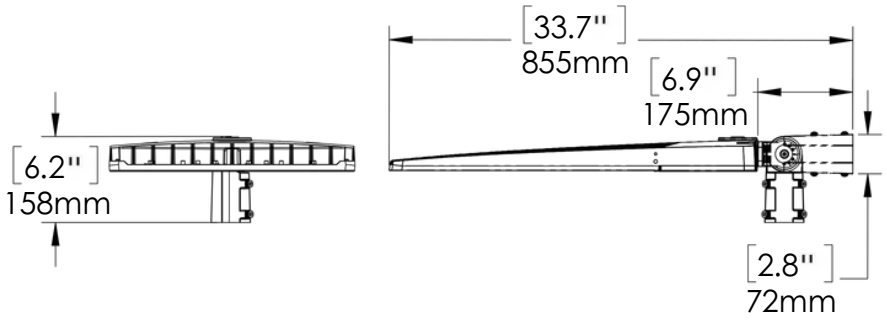


GROS PLAN SUR LA GLISSIÈRE

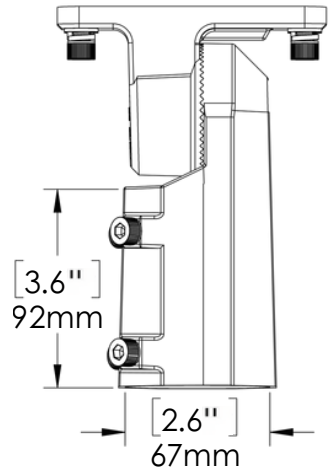


*Incrément de réglage d'angle - 30°

TOURILLON

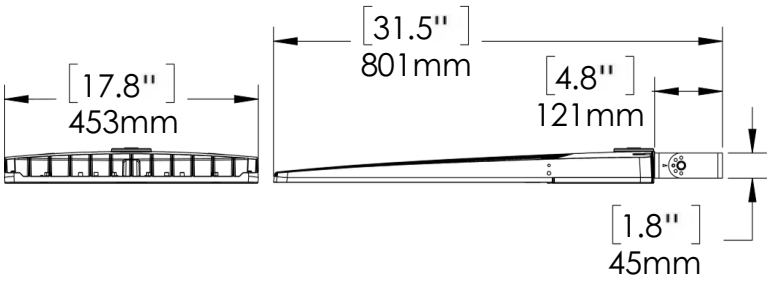



GROS PLAN SUR LE TOURILLON

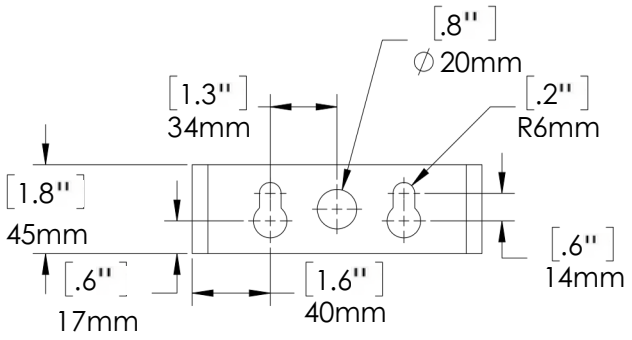


*Incrément de réglage d'angle - 45°

ÉCRAN DE PROTECTION

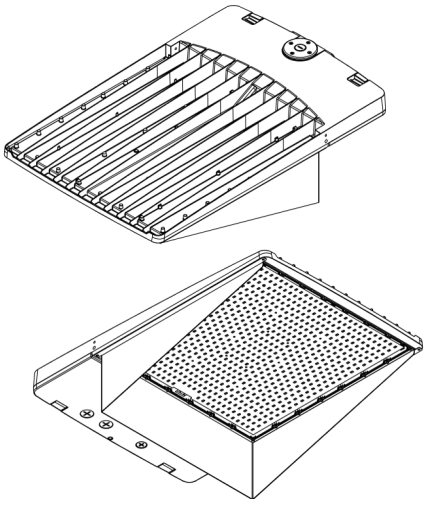

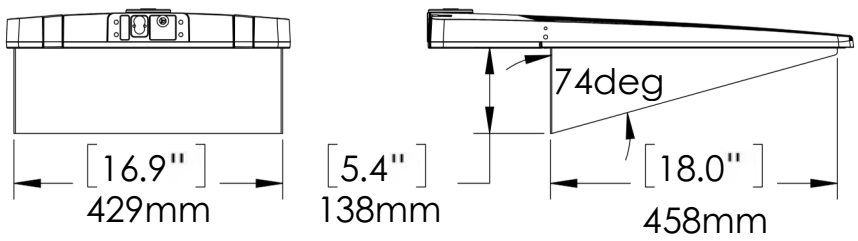


ÉCRAN LATÉRAL

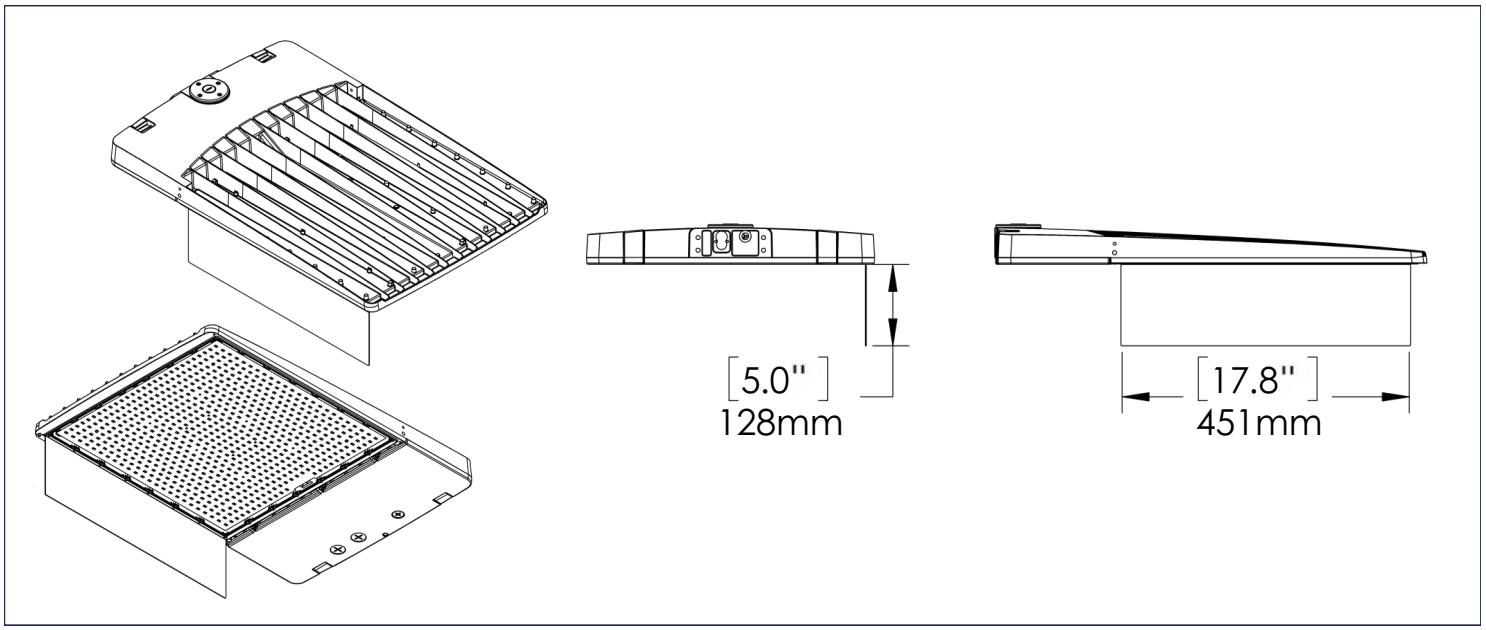

TRACÉS PHOTOMÉTRIQUES


JAG1S-LED100A60-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(100W, 4000K, TYPE III)
INSTALLÉ À 6 MÈTRES (20 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 15723 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 10.40fc

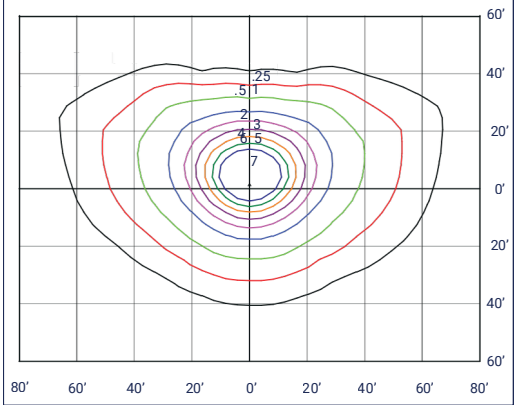


JAG1S-LED100A60-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(100W, 4000K, TYPE IV)
INSTALLÉ À 6 MÈTRES (20 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 15872 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 19.11fc

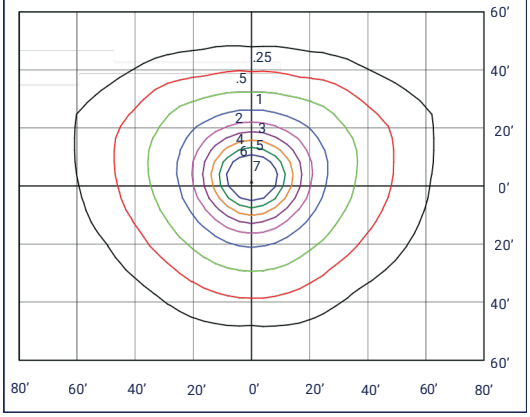


JAG1S-LED100A60-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(100W, 4000K, TYPE V)
INSTALLÉ À 6 MÈTRES (20 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 15380.2 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 7.94fc

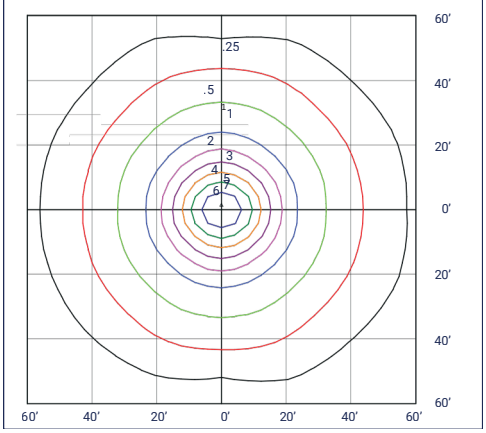


JAG1S-LED150A100-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(150W, 4000K, TYPE III)
INSTALLÉ À 7.3 MÈTRES (24 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 22761 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 10.68fc

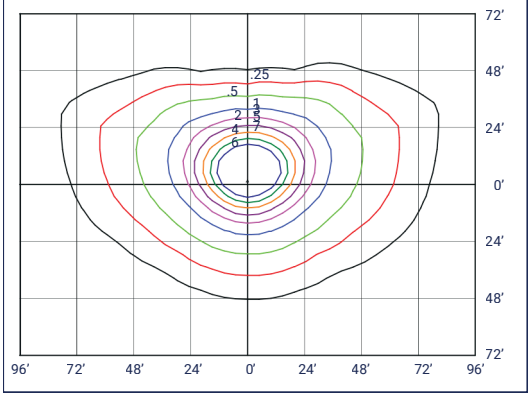


JAG1S-LED150A100-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(150W, 4000K, TYPE IV)
INSTALLÉ À 7.3 MÈTRES (24 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 23493 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 9.50fc

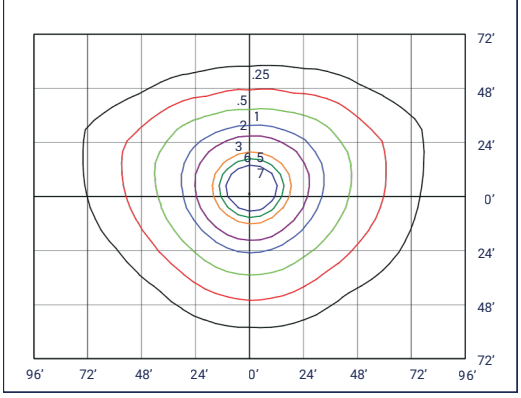


JAG1S-LED150A100-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(150W, 4000K, TYPE V)
INSTALLÉ À 7.3 MÈTRES (24 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 23022 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 8.30fc

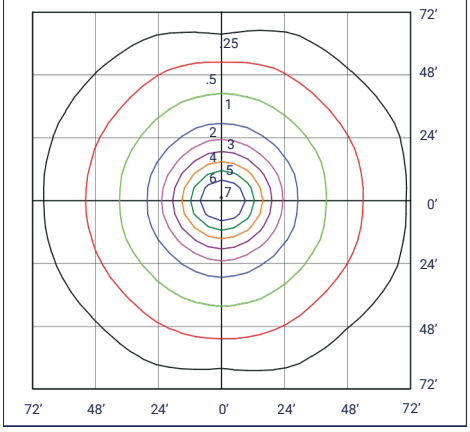


JAG2S-LED240A180-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(240W, 4000K, TYPE III)
INSTALLÉ À 9 MÈTRES (30 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 36607 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 10.55fc

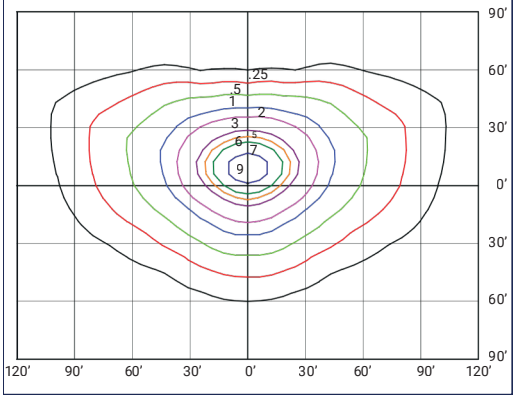


JAG2S-LED240A180-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(240W, 4000K, TYPE IV)
INSTALLÉ À 9 MÈTRES (30 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 37251 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 9.12fc

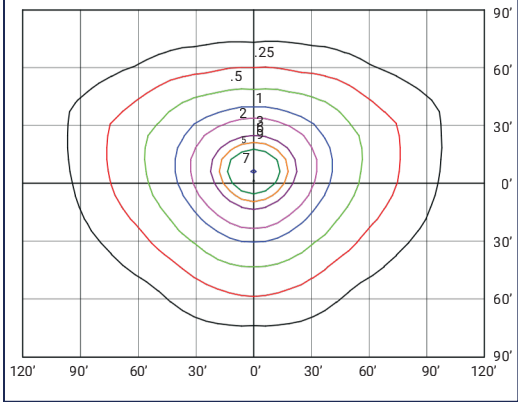


JAG2S-LED240A180-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(240W, 4000K, TYPE V)
INSTALLÉ À 9 MÈTRES (30 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 35930 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 7.58fc

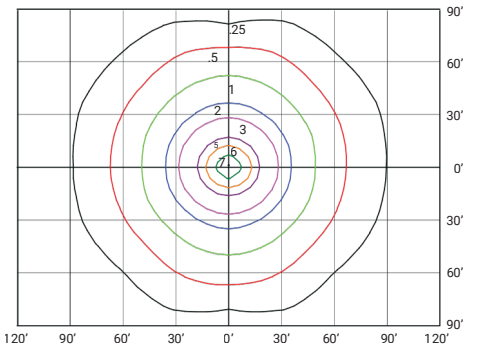


JAG2S-LED300A240-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(300W, 4000K, TYPE III)
INSTALLÉ À 12 MÈTRES (40 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 45977 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 7.38fc

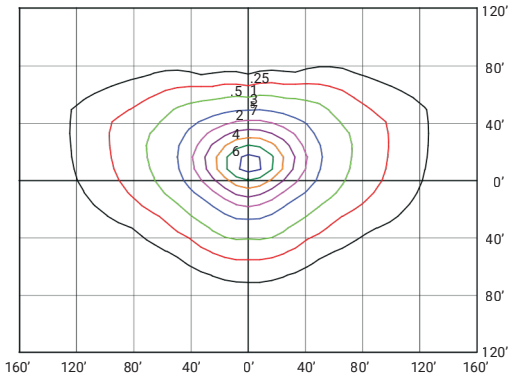


JAG2S-LED300A240-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(300W, 4000K, TYPE IV)
INSTALLÉ À 12 MÈTRES (40 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 45505 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 6.30fc

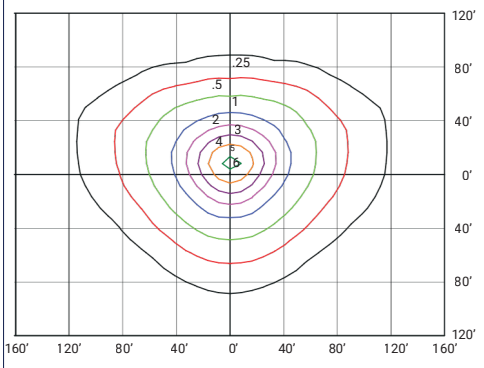


JAG2S-LED300A240-H-VK-VD1-BRZ-DIM-SP10
(300W, 4000K, TYPE V)
INSTALLÉ À 12 MÈTRES (40 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 45357 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 5.49fc

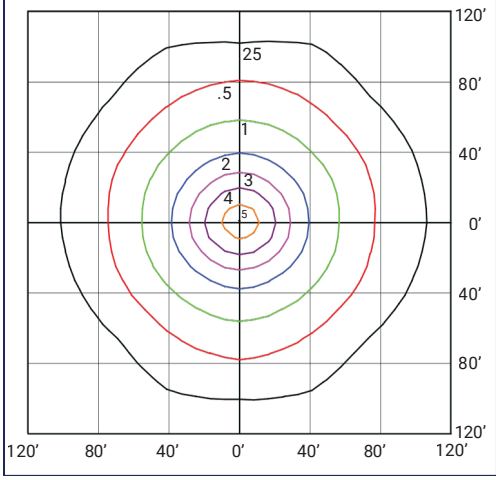


JAG3S-LED430A300-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PC-SP10
(430W, 5000K, TYPE III)
INSTALLÉ À 12 MÈTRES (40 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 63931 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 10.44fc

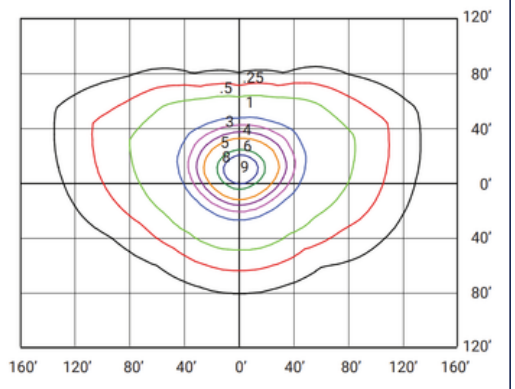

JAG3S-LED430A300-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PC-SP10
(430W, 5000K, TYPE IV)
INSTALLÉ À 12 MÈTRES (40 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 65319 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 9.10fc

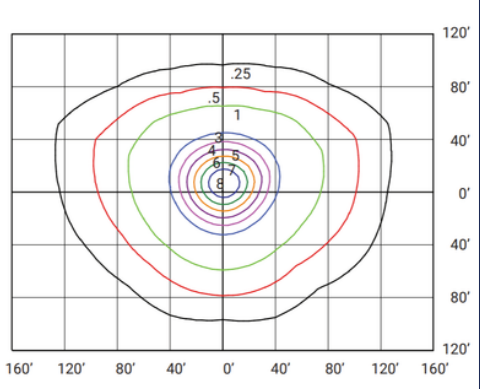

JAG3S-LED430A300-H-VK-VD1-BRZ-DIM-PC-SP10
(430W, 5000K, TYPE V)
INSTALLÉ À 12 MÈTRES (40 PIEDS)

FLUX LUMINEUX 64899 VALEUR MAXIMALE CALCULÉE 7.90fc

