



REVOLVE

Luminaire rond à DEL



Avec REVOLVE, finie la noirceur! Capable de se fondre dans n'importe quel décor, le luminaire REVOLVE, grâce à sa forme amincie, procure une touche d'élégance sans encombrer la vue. L'installation se fait en un tour de main en surface et la température de couleur est facile à régler en fonction de votre humeur ou de la tâche à accomplir. Bénéficiant de la technologie à DEL et d'un détecteur de mouvement, REVOLVE procure une lumière intense et durable tout en demeurant écoénergétique, ce qui en fait le choix idéal chez soi comme au bureau.

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS


- ✓ À la maison
- ✓ Écoles
- ✓ Magasins de détail
- ✓ Armoires et garde-robes
- ✓ Hôpitaux
- ✓ Bureaux

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	REV4-LED12-A-VK-WHT-TRIAC	REV4-LED12-A-VK-WHT-SMS
PERFORMANCE		
Puissance lumineuse	900 lm	
Efficacité	75 lm/W	
Température de couleur	Température de couleur réglable - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	
Angle du faisceau	110°	
Équivalence	18W CFL	
IRC	80	
ÉLECTRICITÉ		
Puissance	12W	
Tension	120V	
Protection contre les surtensions	2,5 kV (transformateur intégré)	
Facteur de puissance	>0.9	
Distorsion harmonique totale	<15%	
Fil	Fils de 15 cm (6 po)	
COMMANDES		
Gradation	TRIAC	Aucun
Détecteur de mouvement	Aucun	Infrarouge passif

	REV4-LED12-A-VK-WHT-TRIAC	REV4-LED12-A-VK-WHT-SMS
DESCRIPTION PHYSIQUE		
Boîtier	Acier	
Lentille	Polycarbonate givré	
Poids	Luminaire : 0,15 kg (0,33 lb)	
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT		
Luminaire	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)	
INSTALLATION		
En surface		
Avec boîte d'encastrement (de 10 cm ou 4 po)		
HOMOLOGATIONS		
Homologué ETL au Canada et aux États-Unis, conformément aux normes UL 1598 et CSA C22.2#250.0 (éd. 5)		
Milieu humide		
MAINTENANCE DU FLUX LUMINEUX		
L90	L80	L70
63 500h	134 000h	214 000h
COURANT MAXIMAL TIRÉ		
120V		
0.11A		

Note : La durée de vie est tirée du rapport de test pour la norme LM-80 de l'IESNA et projetée suivant les calculs de la norme TM-21 de l'IESNA.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DÉTECTEUR	
Hauteur d'installation/portée maximale	
Angle de détection maximal	360°
Temps de retardement	3 minutes



GUIDE DE COMMANDE

Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Fini	Gradation	Détecteur de mouvement
REV4	LED12	A - 120V	VK – Température de couleur réglable – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	WHT - Blanc	TRIAC – Gradation par triac BLANK – Aucune gradation	BLANK – Aucun détecteur de mouvement SMS – Détecteur de mouvement infrarouge passif

Note : La température de couleur par défaut est 2700K

CODE DE STOCK

083757	REV4-LED12-A-VK-WHT-TRIAC	
083758	REV4-LED12-A-VK-WHT-SMS	



ACCESSOIRES D'INSTALLATION - INCLUS DANS LA BOÎTE

ACCESSOIRES D'INSTALLATION EN SURFACE	
---------------------------------------	---

ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

083761	TROUSSE D'INSTALLATION AVEC BOÎTE D'ENCASTREMENT	
--------	--	---

DIMENSIONS

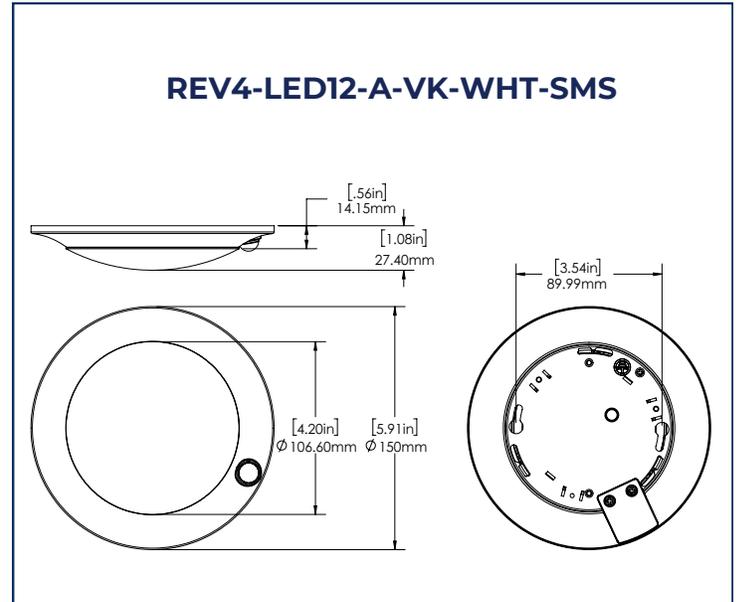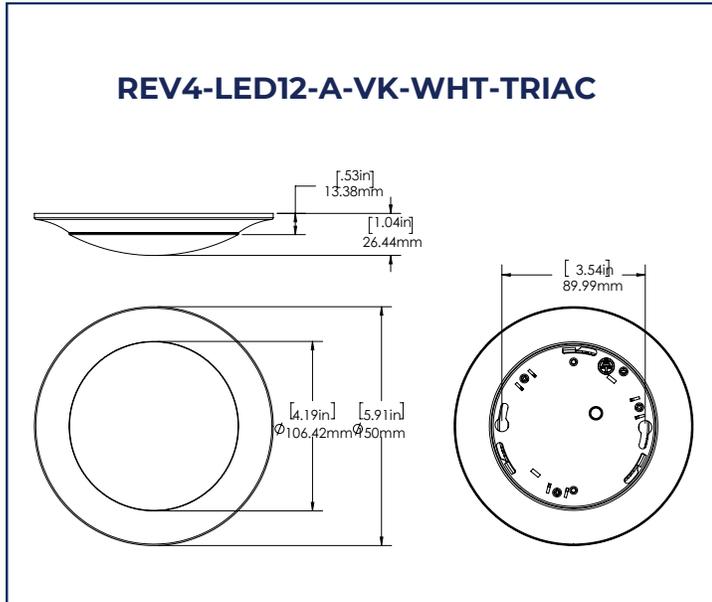

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

