

Détecteur infrarouge passif pour les plafonds bas


Présentation

Le détecteur infrarouge passif CONTROLLED pour les plafonds bas offre toute la fiabilité nécessaire. C'est ainsi une installation et une mise en service rapides et faciles qui vous attendent du bout des doigts si vous avez un nombre restreint de luminaires.


Caractéristiques

- Détecteur de mouvement et de lumière du jour infrarouge passif
- Télécommande pour une utilisation efficace
- Mémoire pour 5 configurations
- Installation sans fil facile
- Gradation de 0 à 10 V
- Homologué UL au Canada et aux États-Unis

Couverture

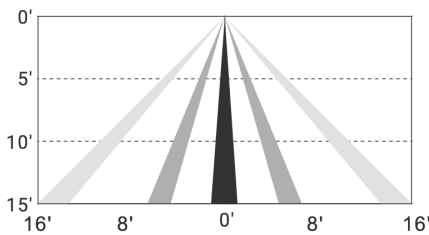

Vue du côté (à 4,5 m ou 15 pi de hauteur)




Vue du dessus (à 4,5 m ou 15 pi de hauteur)

Installation

- 1) Tourner le couvercle de la prise du détecteur pour le retirer.
- 2) Brancher et tordre le détecteur pour la connexion audio sans fil.
- 3) Programmer le détecteur à votre goût à l'aide de la télécommande

Dimensions

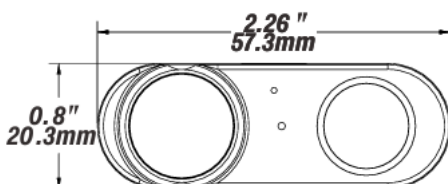

Spécifications techniques

Tension d'entrée	CC 12V
Courant d'entrée	25 mA max.
Puissance d'entrée	0,3 W
Courant de sortie	10 mA max.
Puissance de sortie	0,1 W
Gradation	Classe 2, 0 à 10 V CC, 10 mA max
Courant absorbé	10 mA max.
Radiofréquence	2,4 GHz ± 75 MHz
Matériau du boîtier	Polycarbonate (UL 94-5VA)
Portée de détection	12 m (40 pi) max.
Hauteur d'installation	5,5 m (18 pi) max.
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur seulement
Température de fonctionnement	-30 à 55 °C (-22 à 131 °F)
Température d'entreposage	-30 à 85 °C (-22 à 185 °F)
Indice de protection	IP20

Paramètre par défaut : Niveau d'intensité : 100 %, sensibilité : haute, temps de retardement : 5 minutes, degré d'atténuation : 30 %, temps d'atténuation : 60 minutes, cellule photoélectrique : désactivée



CODE DE STOCK

083786

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE PASSIF À BRANCHER POUR PLAFONDS BAS AVEC TÉLÉCOMMANDE

