




ACD

Sectionneur



DIMENSIONS

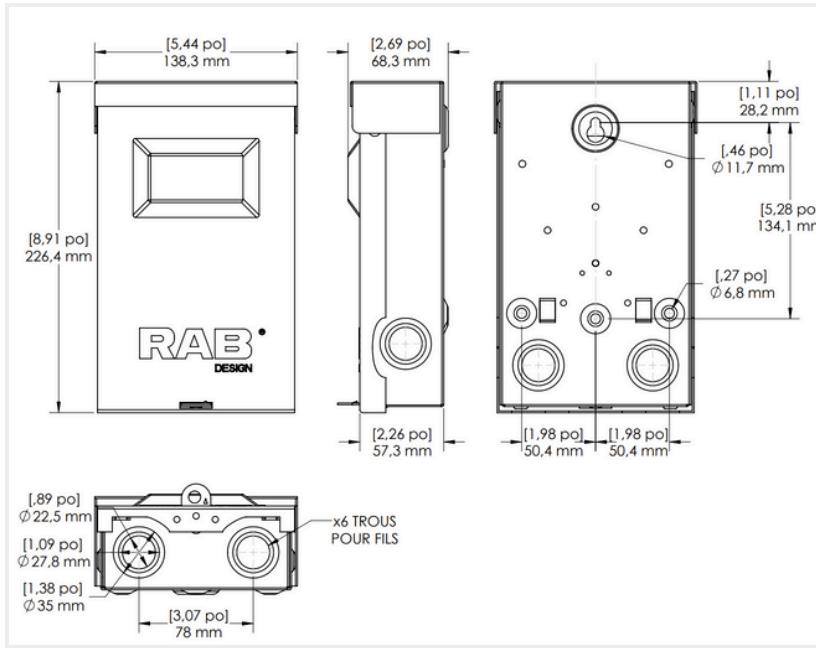

GUIDE DE COMMANDE

CODE DE STOCK	DESCRIPTION
085085	ACD-60A-NF-3R
ACCESOIRS VENDUS SÉPARÉMENT	
085083	ACD-WHIP-NM-6FT-1/2IN-10AWG
085084	ACD-WHIP-NM-6FT-3/4IN-8AWG



Le sectionneur de RAB facilite de beaucoup la vie des entrepreneurs qui peuvent couper le courant électrique de manière fiable, sécuritaire, efficace et rapide en cas d'entretien ou d'urgence. Idéal pour usage résidentiel, commercial et industriel.

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
- Thermopompes
- Pompes de puisard
- Appareils électriques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLECTRICITÉ	
Tension	120, 240 V CA
Intensité	60 A
Type d'interrupteur	À extraction
Type de fusible	Sans fusible
DESCRIPTION PHYSIQUE	
Boîtier	Boîtier en acier
Spécifications de la peinture	Revêtement en poudre de polyester résistant aux intempéries et à la corrosion
Fini du boîtier	Gris pâle
Couvercle	S'ouvre vers le haut et se verrouille
Type de verrouillage	Cadenas
Taille du fil	#14-3
Terminaux	Cuivre électroplqué
Trous	Six – Pour des fils de $\frac{1}{2}$ po, $\frac{3}{4}$ po et 1 po
Dimensions	20,32 cm (8,77 po) \times 13,84 cm (5,45 po) \times 8,08 cm (3,18 po)
Poids	1,25 kg (2,76 lb)

ACCESOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

1/2po, 6pi Long, Conduit non métallique avec câbles 10AWG

3/4po, 6pi Long, Conduit non métallique avec câbles 8AWG

HOMOLOGATIONS
Homologué cUL pour le Canada selon la norme CSA 22.2 no 29, NEMA 3R

