


LC-LED

Colonnes Lumineuses



Les colonnes lumineuses LC-LED de RAB Design ont une esthétique magnifique, sont entièrement personnalisables et fabriquées localement dans notre usine de Toronto.

Caractéristiques:

- Les colonnes sont fabriquées en aluminium extrudé de 6 po et d'une épaisseur de paroi de 0,125 po
- Les unités de montage en surface sont munies de quatre boulons d'ancrage galvanisés de 3/4" de diamètre avec un BCD de 9 1/2", un couvercle de base en aluminium en deux pièces est inclus
- La lentille est en acrylique de 6" de diamètre avec une finition blanche pour fournir une distribution douce et uniforme
- Ouverture pour la main conçue pour réaliser un câblage conforme
- Construction et ensemble de luminosités entièrement personnalisables
- Fabriqué au Canada

APPLICATIONS IDÉALES

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Campus Universitaires | <input checked="" type="checkbox"/> Immeubles en Copropriété |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parcs | <input checked="" type="checkbox"/> Immeubles de bureaux |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	LC-LED20	LC-LED30	LC-LED60	DESCRIPTION PHYSIQUE	
	PERFORMANCE				
Puissance Lumineuse	1500lm	2500lm	4900lm	Boîtier	Aluminium Moulé sous Pression
Efficacité	83lm/W	83lm/W	82lm/W	Lentille	Lentille Acrylique Lactée
Température de couleur	3000K, 4000K, 5000K			Finition du Boîtier	Noir Sandtex, Couleurs Personnalisées Disponibles
Distribution du Faisceau	Type V			Montage	Montage en Surface, Enterrement Direct
Durée de vie des DEL (L80)	>72,000 Heures			Écrans de Coupe	180° Coupure Côté Maison, Personnalisation des Inserts Décoratifs Disponible
ÉLECTRICITÉ				Hauteur	8pi, 10pi, 12pi pour le Montage en Surface, Max. 8pi Au-Dessus du Sol pour Enterrement Direct
Puissance	18W	30W	60W	Diamètre	6"
Tension	120-277V, 347V			Options Installées en Usine	Prise GFCI avec Port de Charge USB de Commodité
Gradation	1-10V (10%-100%)			Options Personnalisées	Marquage/gravure au laser (logos d'entreprise)
AMPÉRAGE				HOMOLOGATIONS	
	AMPÉRAGE (A)			Conçu pour Endroits Humides, Garantie de 5 ans	
	120V	208V	240V	277V	347V
LC-LED20	0.18A	0.11A	0.09A	0.08A	0.07A
LC-LED30	0.27A	0.16A	0.14A	0.12A	0.10A
LC-LED60	0.53A	0.31A	0.27A	0.23A	0.19A



Les luminaires LC-LED sont conformes aux standards UL/CSA.

ORDERING GUIDE




Luminaire	Puissance	Tension	Couleur Temp.	Cut-Off	Couleur de Peinture	GRADATION	Mounting	Options
LC8	LED20	B - 120-277V	3K - 3000K	VIDE - PAS DE COUPURE	SBK - NOIR SANDTEX	DIM - 0-10V GRADATION	DBX - (pour LC8 seulement ; X - PRÉCISER LA PROFONDEUR DE LA FOSSE EN PIEDS)	VIDE
LC10	LED30	C - 347V	4K - 4000K		DGY - GRIS COLOMBE			GFCI - RÉCEPTACLE
LC12	LED60		5K - 5000K	180 - COUPURE DE MAISON	CC - COULEURS PERSONNALISÉES		SM - MONTAGE EN SURFACE (pour LC8, LC10, LC12)	USBC - USB DE COMMODITÉ

Remarque: Les produits ci-dessus sont les plus courants.

Veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle de RAB pour des options de luminaires personnalisées.

OPTIONS PERSONNALISÉES


FINITIONS PERSONNALISÉES

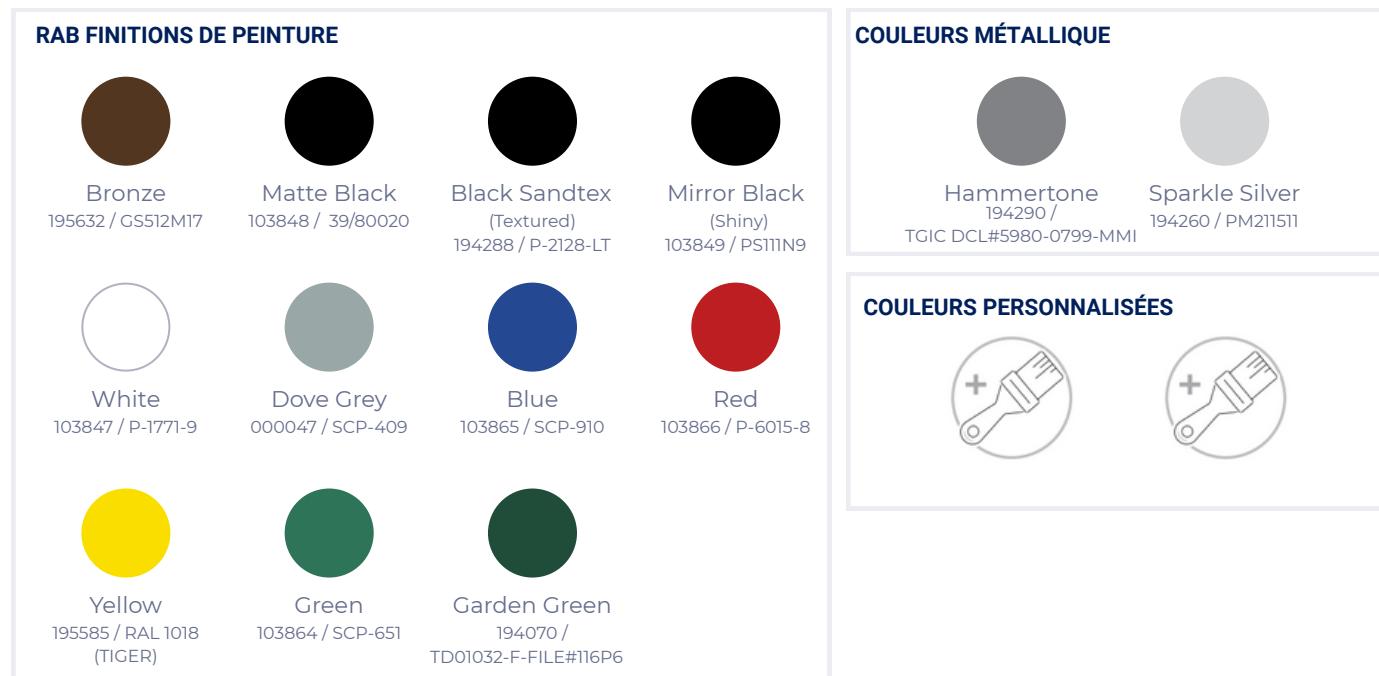

LOGOS DÉCOUPÉS AU LASER



USB DE COMMODITÉ (LIVRÉ AVEC GFCI)

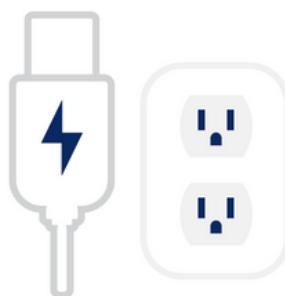

Remarque: Pour les options personnalisées mentionnées ci-dessus:

- Les dessins techniques doivent être approuvés par le client avant la production finale.
- Prévoir des délais de livraison plus longs


MONTAGE




DIMENSIONS

MONTAGE EN SURFACE

CAPUCHON
SUPÉRIEUR

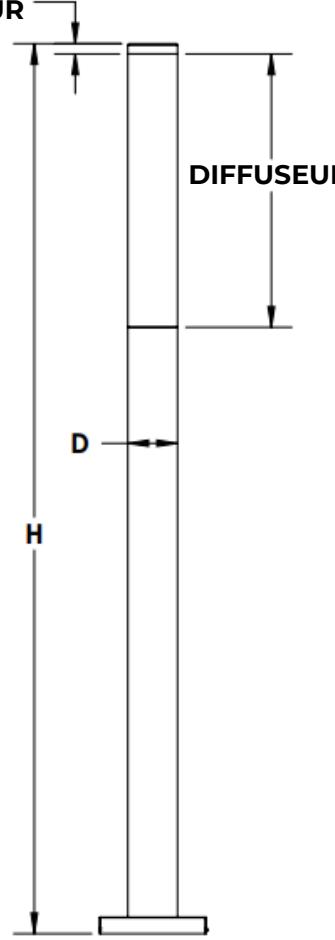




DIFFUSEUR

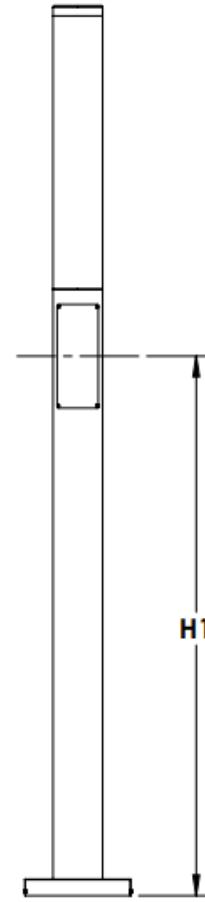

MODÈLE	DIAMÈTRE DE LA COLONNE LUMINEUSE - D	CAPUCHON SUPÉRIEUR	DIFFUSEUR	HAUTEUR TOTALE DEPUIS LE NIVEAU DU SOL - H	HAUTEUR JUSQU'AU CENTRE DE LA TRAPPE D'ACCÈS - H1
LC8				8'	52.7"
LC10	6"	1.2"	MAX. 33.2"	10'	76.7"
LC12				12'	100.7"

DIMENSIONS

ENTERREMENT DIRECT

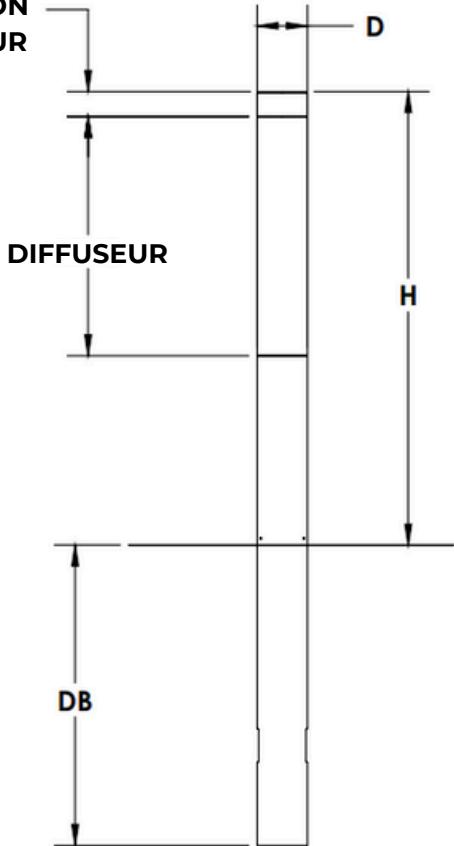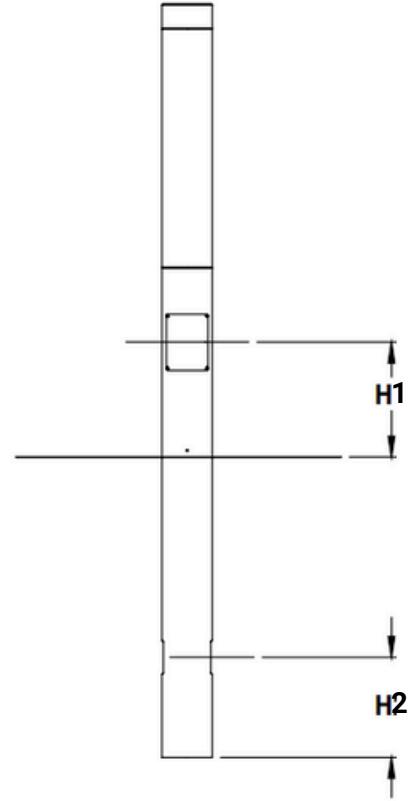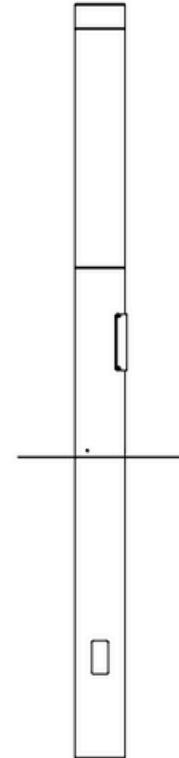CAPUCHON SUPÉRIEUR

DIFFUSEUR


DIAMÈTRE DE LA COLONNE - D	CAPUCHON SUPÉRIEUR	DIFFUSEUR	HAUTEUR AU DESSUS DU SOL - H	ENTERREMENT DIRECT - LONGUEUR SOUS TERRE	HAUTEUR DU NIVEAU DU SOL JUSQU'AU CENTRE DE LA TRAPPE D'ACCÈS - H1	HAUTEUR ENTRE LA BASE DU TUBE EN ALUMINIUM ET LES ORIFICES DE PASSAGE DES CÂBLES - H2
6"	1.2"	MAX. 33.2"	MAX. 8'	4'	52.7"	12"