



ORA4-LED80

Luminaire mural/Projecteur DEL



**MONTAGE MURAL
AVEC ENTRÉES DE
CONDUISTS**



**MONTAGE
SUR ROTULE**



**MONTAGE
SUR ÉTRIER**

DESCRIPTION:

La série ORA-LED est un luminaire polyvalent entièrement réglable pouvant remplacer les luminaires muraux ou les projecteurs traditionnels. L'ORA présente une conception élégante et raffinée avec de multiples options de montage.

CARACTÉRISTIQUES:

- La tête du luminaire peut être orientée vers le bas ou vers l'extérieur selon les besoins.
- Trois options de montage sont disponibles - rotule, étrier et montage mural.
- Luminaire mural/projecteur avec lentilles à large faisceau.
- La version à montage mural est livrée avec un boîtier arrière avec 4 entrées de conduits sur les côtés gauche et droit, au bas et à l'arrière.
- Boîtier de montage mural architectural (sans entrée de conduit) disponible en option et vendu séparément.
- Gradation 0-10V en standard.
- Cordon d'alimentation de 0,15 mètre pour les unités de montage sur rotule et murales et cordon d'alimentation de 0,5 mètre pour les unités de montage sur étrier.

Applications

Éclairage périphérique dans les copropriétés, les maisons de ville, les centres commerciaux et les bâtiments commerciaux.

SPÉCIFICATIONS	ORA4-LED80
Puissance	76.1
Lumens	9574.5
Efficacité (Lm/W)	125.8
Remplace jusqu'à	250W MH
Distorsion harmonique totale	14.2%
CRI	70
Facteur de puissance	0.92
Tension	120-277, 480V**
CCT	4000K*
Gradation	Gradation* 0-10V
Durée de service des DEL: 100 000 heures	77%
Finition	Bronze*
Boîtier	Aluminium moulé
Lentille	Lentille transparente en PC
Montage	Sur rotule, sur étrier, pour montage mural, pour boîte mince pour montage mural.
Température de service.	-40°C to +40°C
Certifications	UL, endroits humides, garantie de 5 ans, cULus certifié selon UL1598 et CSA C22.2 NO. 250.0, DLC 5.1
Options vendues séparément	Boîtier de montage mural architectural (sans entrées de conduits)


*Configuration standard.

+DLC applicable uniquement aux modèles Yoke et Muraux.




**ORA4-LED80-B-4K-DIM
MOUNTED AT 18 FEET 45 DEGREE TILT**

Total Lumens = 9576 Mounting Height = 18 Ft Maximum Calculated Value = 8.42 Fc

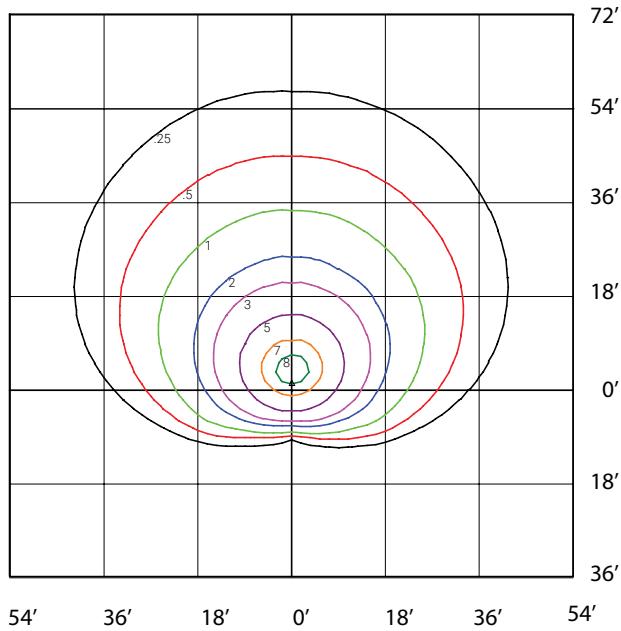
**ORA4-LED80-B-4K-DIM
MOUNTED AT 18 FEET**

Total Lumens = 9576 Mounting Height = 18 Ft Maximum Calculated Value = 10.78 Fc

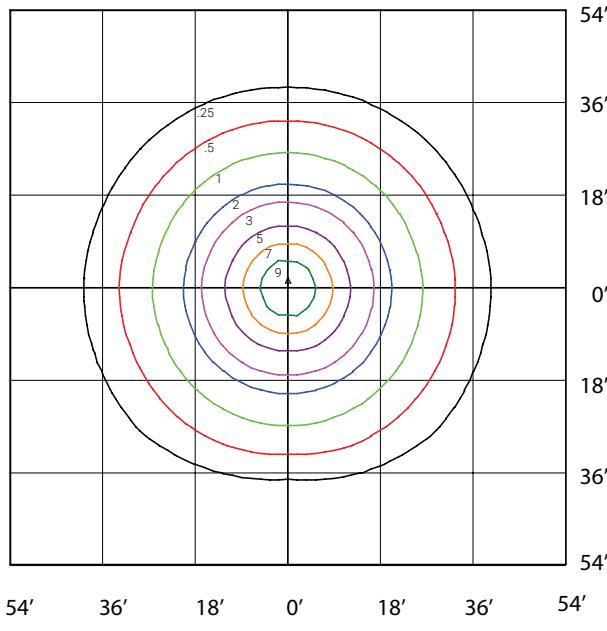
CARACTÉRISTIQUES

Numéro de modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Luminosité (Lm)	Efficacité (Lm/W)	(%)	PF	CCT (K)	B-U-G
ORA4-LED80-B-4K-XXX-DIM-[KN;YK;WMC]	120-277	76	9575	125.8	14.2	0.922	4000	3-2-1

AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

	COURANT (A)				PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)	
	120V	208V	240V	277V	120-277V	4kV
ORA4-LED80	0.7A	0.41A	0.35A	0.31A		





POIDS (lbs)

ORA4-LED80	7.2
------------	-----

MAINTIEN LUMINEUX

	50,000	75,000	100,000
ORA4-LED80	87.8%	82.2%	76.9%

DIMENSIONS:

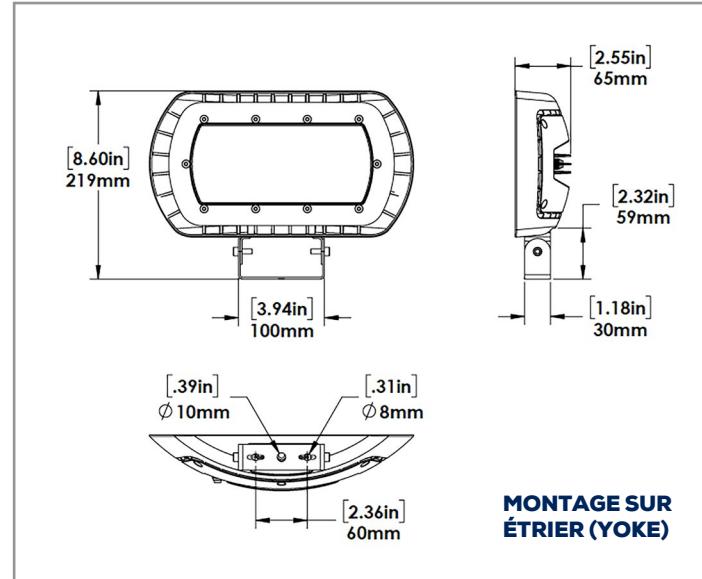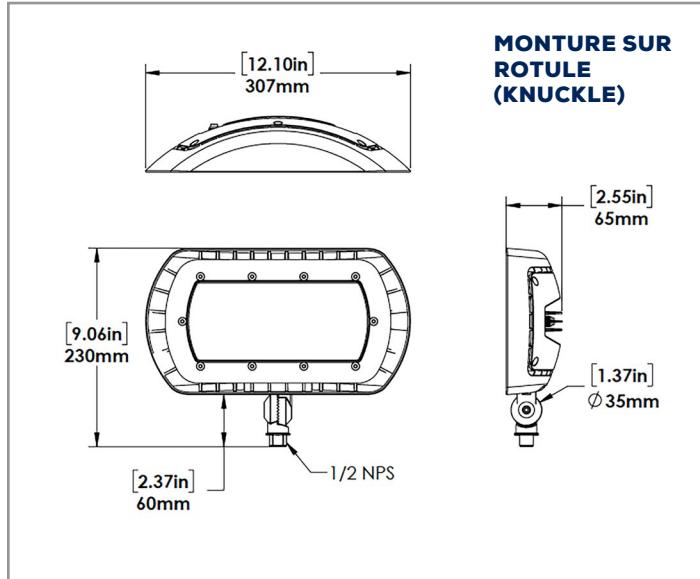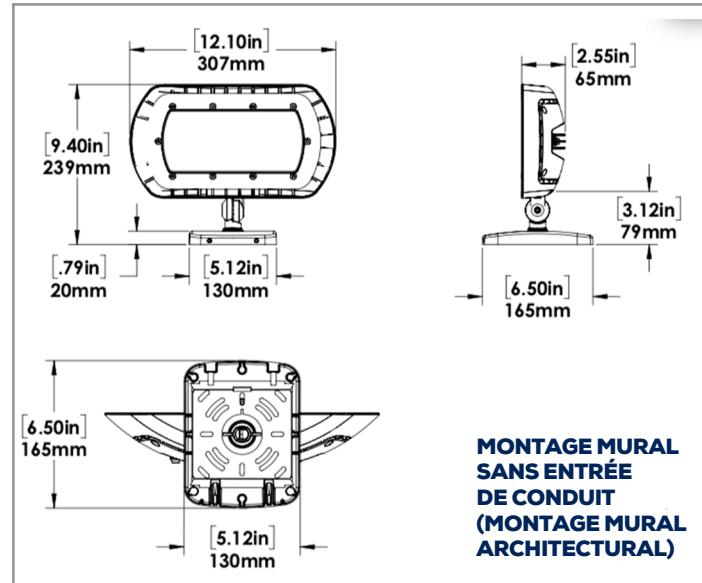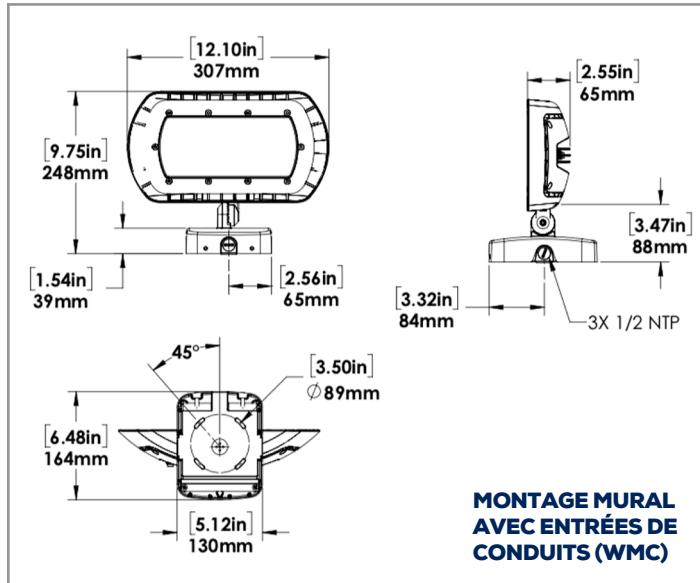

GUIDE DE COMMANDE:

ORA4	LED80	B	4K	BRZ	DIM	
------	-------	---	----	-----	-----	--

Puissance	Tension	Tempér. couleur	Finition	Gradation	Montage
LED80 - 80W	B - 120-277V*	4K - 4000K	BRZ - Bronze*	DIM - Gradation 0-10V	KN - Knuckle YK - Yoke WMC - Boîte de montage mural avec entrées de conduits

*Configuration Standard