



Luminaire mural à DEL compact, facile à installer et d'une efficacité de plus de 10 lm/watt.

### APPLICATIONS

**Idéal pour les entrées et sorties d'immeuble, les bureaux, les copropriétés et les écoles.**

Project	
Type	
Date	
Remarques	

### CARACTÉRISTIQUES

#### Fabrication

Boîtier en aluminium moulé et boîte arrière avec quincaillerie en acier inoxydable. Le luminaire est doté d'une lentille transparente en polycarbonate, à l'épreuve du vandalisme. Trois entrées pour conduit, une à l'arrière et une de

#### Montage

Le luminaire peut être installé sur une boîte de jonction fixée au mur ou directement au mur.

#### Configuration des DEL

Le GWL1-LED15 a une température de couleur de 5 000 K et diffuse 1 674 lm moyennant une efficacité de 110 lm/watt. Il est doté d'un réflecteur conçu expressément pour diffuser un large faisceau lumineux vers le bas.

#### Électricité

La puissance totale du luminaire est de 15 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V. Régulateur de 347 V offert en option.

#### Installation facile


Le luminaire est conçu pour se fixer sûrement sur le dessus du boîtier au moyen d'un crochet, de sorte que l'installateur peut facilement raccorder les fils au moyen de ses deux mains. La boîte arrière est dotée d'un niveau à bulle intégré pour faciliter la mise au niveau.

#### Finis

Proposé avec fini bronze.

<b>Puissance</b>	<b>15 W</b>
<b>Lumens</b>	<b>1 674</b>
<b>Efficacité</b>	<b>110 lm/watt</b>
<b>Équivalent à</b>	<b>HM jusqu'à 70 W</b>
<b>Nbre d'entrées pour conduit</b>	<b>3</b>
<b>Tension</b>	<b>120-277 V</b>
<b>Tempér. de couleur</b>	<b>5 000 K</b>
<b>LED Life</b>	<b>100 000 heures</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans</b>
<b>Tempér. de fonctionnement</b>	<b>-40 °C à 40 °C</b>
<b>Homologation</b>	<b>cULus, IP65, DLC</b>
<b>Facteur de puissance</b>	<b>0,91</b>
<b>Distorsion harmonique totale</b>	<b>13,6%</b>
<b>IRC</b>	<b>&gt; 80</b>

### DIMENSIONS

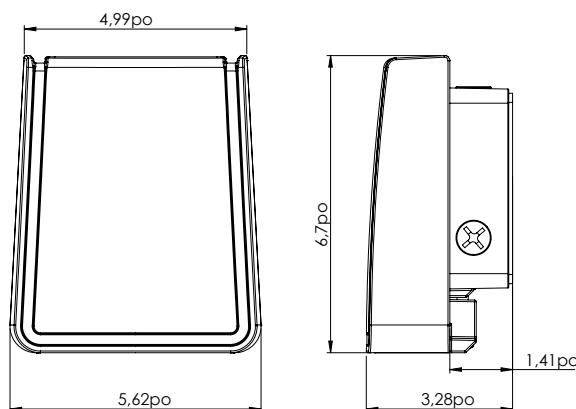

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

1. Ouvrez le luminaire et fixez la boîte arrière à la boîte de jonction.



2. Accrochez le luminaire sur le dessus du boîtier, puis branchez facilement les fils en vous servant des deux mains.



3. Décrochez le luminaire du boîtier, faites-le pivoter, puis refitez-le au boîtier.



4. Poussez le luminaire contre le boîtier, puis serrez les vis sous la lentille.



## GUIDE DE COMMANDE

<b>GWL1</b>	-	<b>LED15</b>	-		-		-	
				<b>TENSION</b>		<b>TEMPR. COULEUR</b>		<b>FINI</b>
				<b>B - 120 - 277 V*</b> <b>C - 347 V</b>		<b>5K - 5 000 K*</b>		<b>BRZ - BRONZE*</b>

\* Configuration standard

