



## VCS, LG

Luminaires à col de cygne



Les luminaires de série VCS et LG sont dotés d'un élégant col de cygne et procurent un éclairage puissant et bien réparti idéal pour les enseignes. L'abat-jour, le bras et le pavillon sont en aluminium recouvert d'une peinture en poudre durable. Une ampoule à DEL de 14 W en aluminium naturel est fixée à l'abat-jour. Des combinaisons personnalisées sont offertes avec les couleurs d'ampoule et de bras de votre choix. Il est possible d'ajouter une charnière à pivotement (vendue séparément) à l'abat-jour pour diriger la lumière à l'endroit désiré.

### LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- ✓ Enseignes, lieux à accentuer
- ✓ Magasins de détail
- ✓ Lieux commerciaux

### ACCESSOIRES

Ampoules et grilles de protection



Transparent

Givré

Ambre

Bleu

Vert

Rouge


Grille de protection

### Spécifications techniques


Équivalence	Lampe aux halogénures de 50 W
Puissance	14 W
Flux lumineux	> 1100
Tension	120-277 V
Efficacité	79 lm/W
Durée de vie de la DEL	100 000 heures
Homologation	cCSAus
Température de couleur	5 000K (standard)
Garantie	5 ans
Température de fonctionnement	-40 à 40 °C




## DIMENSIONS

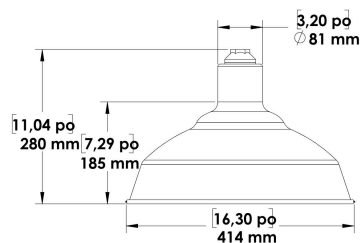


LG4016

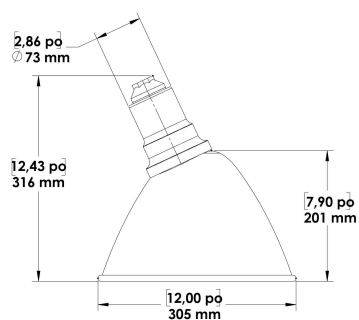

VCS212A




VCS214DM

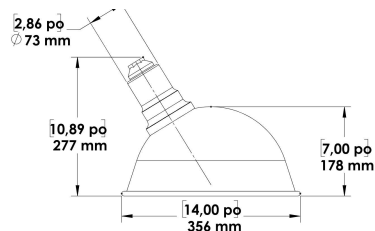


VCS214A


## BRAS ET ACCESSOIRES

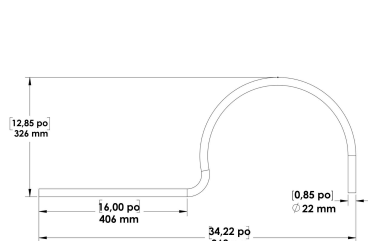


BRAS 1

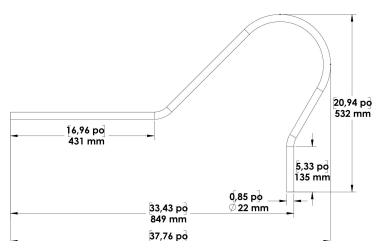


BRAS 2




BRAS 3



BRAS 4

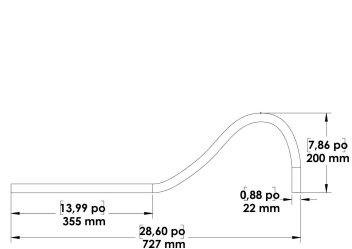


BRAS 5



BRAS 6



Charnière à pivotement  
\*\*



Grille de protection  
(en option)

\*\* Charnière à pivotement offerte en option pour les bras 1, 2, 5 et 6.

## GUIDE DE COMMANDE

		<b>B*</b>	<b>5 000 K*</b>						
--	--	-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Ampoule	Puissance	Tension	Température de couleur	Fin	Charnière à pivotement	Bras	Ampoules (verre)	Grille de protection	Grille pour ampoule
VCS212A	DEL	B-120-277 V*	3 000 K	MBK-Noir poli*	SW-Installation sur charnière à pivotement	Bras 1	GL100 - Transparent	WG - Grille de protection **	GD100CGS - Grille de protection en fonte
VCS214A	incl.	Vide***	4 000 K	BLK-Noir mat*		Bras 2	GL100F - Givré		
VCS214DM			5 000 K*			Bras 3			
LG4016			Vide***	BRZ-Bronze*	Vide	Bras 4	RGL100A - Ambre		GD200CGS - Grille de protection en fonte****
				WHT-Blanc*		Bras 5	RGL100B - Bleu		
				CC-Couleurs personnalisées		Bras 6	RGL100G - Vert		
							RGL100R - Rouge		
							GL200 - Transparent****		

\* Configuration standard.

\*\* Pour le LG4016 seulement.

\*\*\* Pour les ampoules incandescentes seulement.

\*\*\*\* Pour les ampoules incandescentes sur le VCS214 et le LG4016 seulement..

### Si l'ampoule est vendue séparément

008507 - GL100 - Verre transparent
008506 - GL100F - Verre givré
094203 - RGL100A - Verre ambre
094204 - RGL100B - Verre bleu
094205 - RGL100G - Verre vert
094206 - RGL100R - Verre rouge
008526 - GL200 - Verre transparent****

### Si la grille de protection est vendue séparément

007839 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Brut	007842 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Brut****
193836 - GD100CGS Grille de protection en fonte – Noir poli	193830 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Noir poli****
195148 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Noir mat	007845 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Noir mat****
193835 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Bronze	193829 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Bronze****
195262 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Blanc	193831 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Blanc****
Couleurs personnalisées offertes (veuillez les indiquer)	