

Project: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_



## DVAKSX-LED14

Montage au plafond DEL étanche aux vapeurs



### APPLICATIONS IDÉALES

|                                     |                |                                     |           |                                     |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Halls d'entrée | <input checked="" type="checkbox"/> | Escaliers | <input checked="" type="checkbox"/> | Cages d'ascenseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restaurants    | <input checked="" type="checkbox"/> | Tunnels   | <input checked="" type="checkbox"/> | Aires de service  |

### DESCRIPTION:

Le DVAKSX-LED14 est un luminaire polyvalent utilisé dans des applications industrielles et architecturales. Le luminaire est disponible en couleurs personnalisées et dispose d'une variété de globes et de protection.

### FEATURES:

- Apparence moderne et esthétique avec la même robustesse que le luminaire DVAKS original.
- Conversion en 10 minutes.
- S'adapte aux boîtes existantes rondes ou octogonales de 4".
- La lentille en polycarbonate peut être facilement remplacée par un globe et une protection pour obtenir un aspect différent.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec une finition en peinture en poudre pour les applications industrielles et architecturales.
- Finition en peinture poudre polyester grise pour une protection contre l'oxydation.
- Cinq entrées de conduit 1/2" NPS

Note: Note : Ne pas utiliser dans les endroits dangereux.

| SPÉCIFICATIONS*                |  | DVAKSX-LED14  |
|--------------------------------|--|---|
| Puissance                      |  | 13.6W   |
| Lumens                         |  | 1644 Lm   |
| Efficacité                     |  | 120.5 Lm/W  |
| Tension                        |  | 120-277V  |
| Remplace jusqu'à               |  | 100W Incandescent / 36W CFL<br>Luminaires aux vapeurs |
| Température de couleur         |  | 3000K, 4000K, 5000K                                   |
| Gradation                      |  | 0-10V Dim à Off                                       |
| FP                             |  | 0.96  |
| IRC                            |  | 83  |
| Durée de service des LED (L70) |  | >100,000 heures                                       |
| Température de service         |  | +40°C max ambiant                                     |
| Matériau du boîtier            |  | Aluminium   |
| Lentille                       |  | Lentille en polycarbonate givré                       |
| Température de fonctionnement  |  | -40°C to +40°C  |
| Montage                        |  | Montage au plafond                                    |
| Certifications                 |  | ETL, DLC 5.1  |

\* Les spécifications affichées sont pour 5000K



## ACCESSOIRES

RAB Design propose une gamme variée de globes en verre durables et économiques. Disponibles en plusieurs finitions, incluant des couleurs imprégnées.

### OPTIONS DE GLOBES EN VERRE (VENDUS SÉPARÉMENT)



GL100  
VERRE CLAIR



GL100F  
VERRE GIVRÉ



RGL100A  
AMBRE



RGL100B  
BLEU




RGL100G  
VERT



RGL100R  
ROUGE

### GD100CGS CAST GUARD (VENDU SÉPARÉMENT)

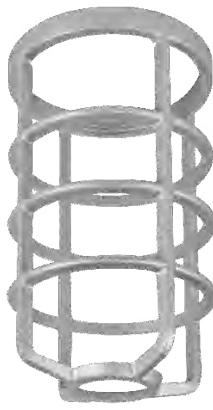

#### FEATURES

- Protection robuste en fonte brute/peinte utilisée avec les luminaires étanches aux vapeurs de RAB Design.
- Filets usinés pour un ajustement parfait aux luminaires RAB Design.
- Vis de blocage permettant de verrouiller solidement la protection sur le luminaire.



DVAKSX-LED14 illustré avec la protection en fonte GL100F Verre givré


## SPÉCIFICATIONS

| Numéro de modèle                | Tension (V) | Puissance (W) | Luminosité (lm) | Efficacité (lm/W) | DHT (%) | FP   | CCT (K) | B-U-G |
|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------|------|---------|-------|
| DVAKSX-LED14-B-3K-DGY-DIM-FR-CM | 120-277     | 13.51         | 1590            | 117.7             | 11.3    | 0.95 | 3000    | 84    |
| DVAKSX-LED14-B-4K-DGY-DIM-FR-CM | 120-277     | 13.58         | 1617            | 119.1             | 10.2    | 0.96 | 4000    | 84    |

## LEGEND

B- 120-277V  
 3K - 3000K, 4K-4000K  
 DGY - Gris Colombe  
 DIM - Gradation 0-10V  
 FR - Lentille givrée  
 CM - Montage au plafond

## DIMENSIONS

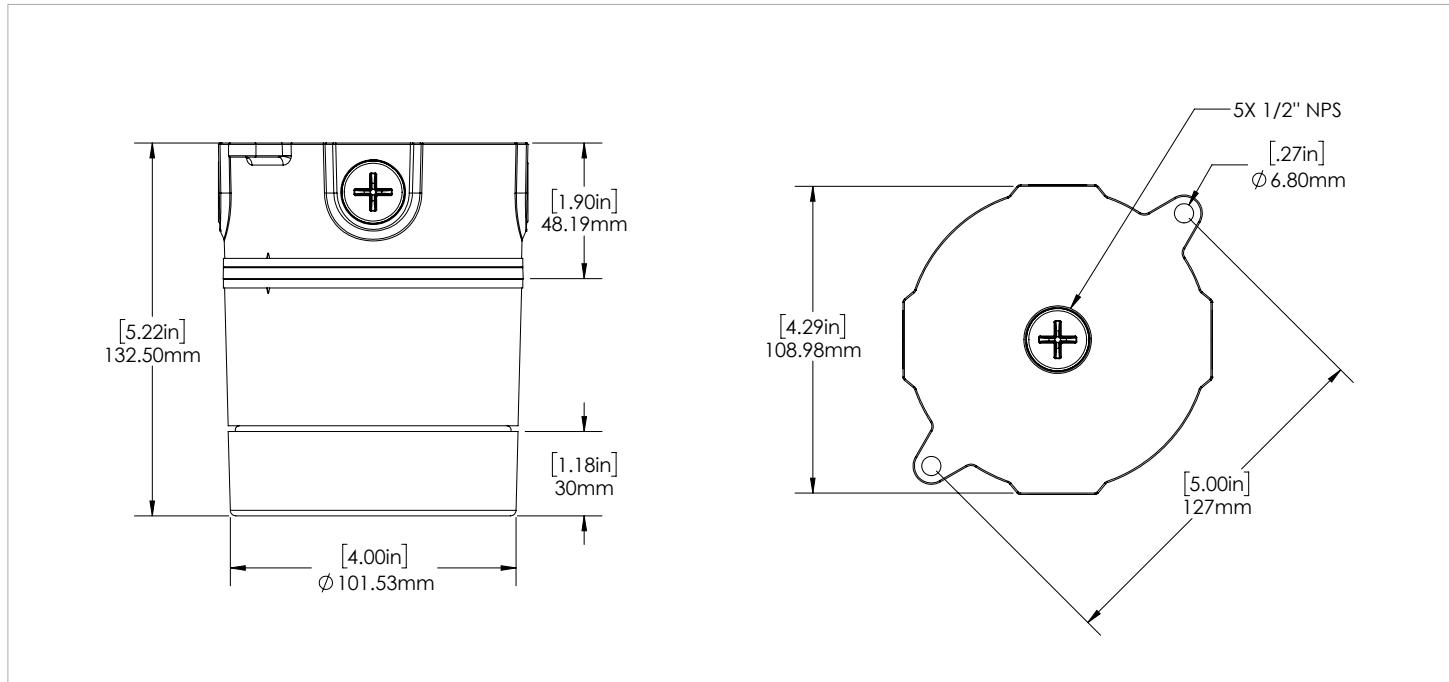

## OPTIONS DE MONTAGE

Cette série de luminaires est également disponible en montage **mural** ou **suspendu**.



**Montage mural**  
[See DVAKSX-LED14 Spec Sheet](#)



**Montage suspendu**  
[See DVAKSX-LED14 Spec Sheet](#)

## GUIDE DE COMMANDE :

| DVAKSX    | LED14     | B            | DIM                                    | FR  | CM                    |                   |                         |
|-----------|-----------|--------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Luminaire | Puissance | Tension      | Température de couleur                 | Finition  | Gradation             | Lentille          | Montage                 |
|           | LED14     | B - 120-277V | 5K -5000K*<br>4K - 4000K<br>3K - 3000K | DGY - Gris Colombe*<br><br>CC - Couleurs personnalisées | DIM - Gradation 0-10V | FR - tille givrée | CM - Montage au plafond |

\* Configuration Standard

### ACCESOIRES INSTALLÉS SUR PLACE :

COCHEZ LES ACCESOIRES QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER :



Protection en fonte  
- Finition brute  
GD100CGS



Protection moulée -  
Finition gris colombe  
GD100CGS-DGY



GL100  
Verre clair



GL100F  
Verre givré



RGL100A  
Ambre



RGL100B  
Bleu



RGL100G  
Vert



RGL100R  
Rouge