



DVBKS2-LED26

LED Étanche aux vapeurs



APPLICATIONS IDÉALES

- Applications industrielles
- Zones de service
- Applications architecturales
- Entrées

DESCRIPTION:

Le DVBKS2 est le luminaire led anti-vapeur économique en énergie de 26 W qui peut être utilisé pour des applications industrielles et architecturales. Cette série de luminaires comprend le DVAKS2-LED qui peut être monté au plafond, le DVBKS2-LED qui peut être monté au mur et le DVCS2-LED qui peut être monté pendentif.

CARACTÉRISTIQUES:

Construction

- Boîtier en aluminium moulé sous pression de précision avec puce durable et finition en aluminium naturel. La conception très efficace du dissipateur de chaleur maintient la température de jonction nettement en dessous des valeurs nominales maximales recommandées, ce qui prolonge la durée de vie du luminaire. La lentille givrée est standard. Le luminaire est classé IP66 et convient à une utilisation en extérieur.

Électrique

- La puissance totale du système de l'unité est de 26 W. L'unité standard dispose d'un haut-parleur à haut rendement qui fonctionne à 120 - 277V.

Configuration DEL

- Le DVAKS2-LED dispose d'un réseau de LED qui a une sortie de lumen de 3000 lumens. Les LED ont une température de couleur standard de 5000K. 3000K ou 4000K disponibles en option. Les LED ont un IRC supérieur à 72 et une plage de température de fonctionnement de -40°C à +40°C.

Finition

- La finition standard est en aluminium naturel.

Accessoires


- Divers accessoires Globe et Guard vendus séparément.

SPÉCIFICATIONS		DVBKS2-LED26
Puissance		25.73W
Lumens		3008lm
Efficacité		116.91lm/W
Tension		120-277V
CCT		3000K,4000K,5000K*
IRC		72.2
Gradation		0-10V Dim à Off
DHT		9.16%
FP		0.9785
Durée de vie DEL (L80)		>60000 heures
Finition du boîtier		Aluminium naturel
Détails du boîtier		Aluminium moulé sous pression
Détails de la lentille		Lentille givrée
Montage		Montage Mural
Température de fonctionnement		-40°C to +40°C
Certifications	Emplacements humides, IP66 UL, DLC	

Note: Les spécifications sont pour 5000K, 120V



DIMENSIONS:

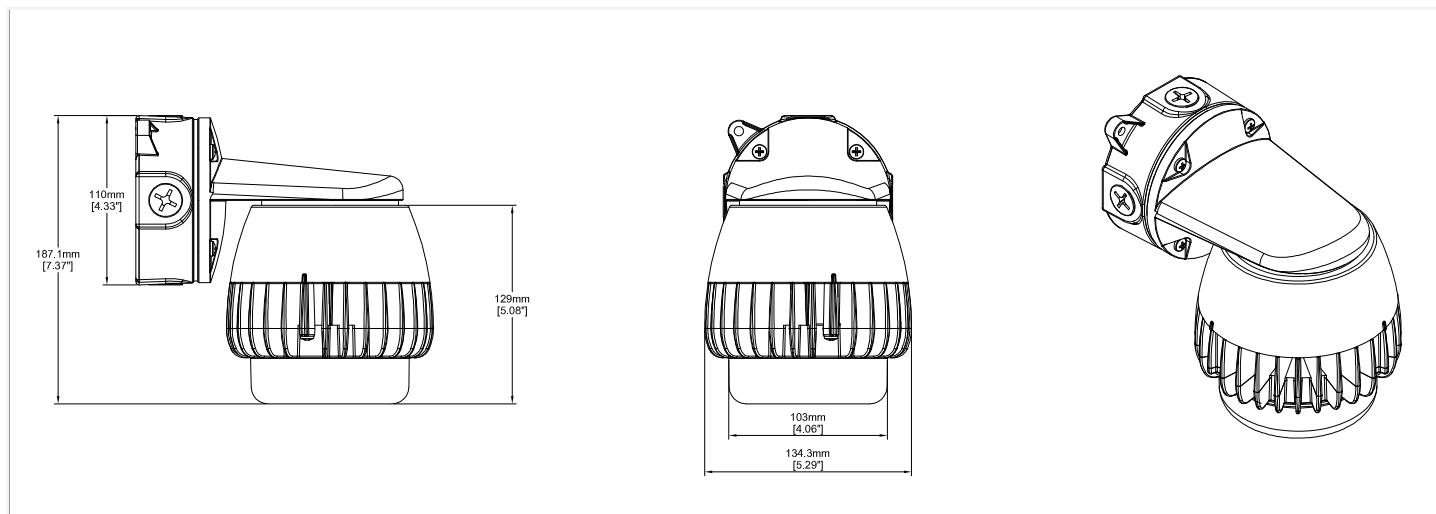

AUTRES OPTIONS DE MONTAGE :



DVCS2-LED
Montage pendentif




DVAKS2-LED
Montage au plafond

OPTIONS DISPONIBLES :



Red Rouge Blue Bleu Green Vert GLASS / VERRE Amber Jaune Frosted Givré Clear Claire



POLYCARBONATE
White Blanc GUARD/
GRILLE DE
PROTECTION

GUIDE DE COMMANDE :

DVBKS2	LED26	B		NAT	DIM	FR	WM
Luminaire	Puissance	Tension	Temp de. couleur	Finition	Gradation	Lentille	Montage
	LED26	B - 120-277V	3K - 3000K 4K - 4000K 5K - 5000K*	NAT - Aluminium naturel	DIM - Gradation 0-10V	FR - Lentille givrée	WM - Montage Mural

*Configuration Standard

- . . 0>>: 40>`4>?- 77Â>`@= 70?0== - 4

COCHEZ LES ACCESSOIRES QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDER :



Protection en fonte -
finition brute
GD100CGS



GL100
Verre clair



GL100F
Verre givré



RGL100A
Ambre



RGL100B
Bleu



RGL100G
Vert



RGL100R
Rouge