



Trousse de conversion DEL

RFK-CT-LED



Image du RFK-CT14

Voici une trousse de conversion DEL universelle pour les plafonniers, panneaux plats, réglettes et luminaires enveloppants permettant le réglage de la température de couleur et de la puissance en fonction du lieu à éclairer. Il est conçu pour offrir une efficacité maximale et répondre aux normes d'éclairage des luminaires fluorescents en utilisant les boîtiers de luminaires existants dans les bureaux, les commerces, ainsi que dans les applications industrielles et commerciales.

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- ✓ Bureaux
- ✓ Écoles
- ✓ Magasins de détail
- ✓ Hôpitaux

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	RFK-CT22	RFK-CT14	RFK-CT24
PERFORMANCE			
Puissance lumineuse	3 600/3 000/2 400 lm	4 800/3 600/2 400 lm	7 200/6 000/4 800 lm
	Lumen réglable		
Efficacité	120 lm/W		
Température de couleur	3 000/4 000/5 000 K (réglable)		
Gradation	0-10 V (gradation continue 0 à 100 %, fermeture graduelle)*, DALI		
Durée de vie des DEL (L70)	> 100 000 h		
IRC	> 80		
ÉLECTRICITÉ			
Puissance	30/25/20 W	40/30/20 W	60/50/40 W
Tension	120-347 V (0-10 V)* 120-277 V, 347 V (DALI)		
Facteur de puissance	≥ 0,9		
Distorsion harmonique totale	≤ 11 %		
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT			
Luminaire	-20 °C à +40 °C (-40 °F à 104 °F)		
DIMENSIONS			
Poids	1,32 lb	1,73 lb	2,65 lb
Arrière DEL	55,12 cm (21,70 po) × 1,91 cm	116,59 cm (45,90 po) × 1,91 cm	
INSTALLATION			
Bandes DEL magnétiques faciles à installer Aimants pour l'installation du transformateur DEL			
HOMOLOGATIONS			
Homologué cULus pour le Canada et les États-Unis conformément aux normes UL 1598, CSA C22.2 n° 250.1, CSA C22.2 n° 250.0 et DLC Standard			

Note :

- Les valeurs de flux lumineux indiquées font suite à un test à une température de couleur de 4 000 K.
- *L'homologation DLC ne s'applique qu'aux modèles 0-10 V.



COURANT MAXIMAL TIRÉ (A)					
	120 V	208 V	240 V	277 V	347 V
RFK-CT22	0,263	0,151	0,131	0,114	0,091
RFK-CT14	0,350	0,202	0,175	0,150	0,120
RFK-CT24	0,525	0,303	0,263	0,227	0,182
MAINTENANCE DU FLUX LUMINEUX					
L90	L80		L70		
>40000 h	>80000 h		>100000 h		

GUIDE DE COMMANDE

			VK	
Luminaire	Puissance	Tension	Température de couleur	Gradation
RFK-CT22	LED30A20	H - 120-347 V	VK – Température de couleur réglable (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K)	DIM – Gradation de 0 à 10 V
RFK-CT14	LED40A20			
RFK-CT24	LED60A40	B - 120-277 V C - 347 V		* DALI

Paramètres par défaut : puissance maximale/4 000 K

* L'option DALI est offerte avec sa température de couleur et sa puissance (la plus élevée).

Si vous désirez un devis, veuillez communiquer avec l'équipe responsable de RAB Design.


INFORMATION DE COMMANDE			
Luminaire	Nombre d'ampoules	Longueur des ampoules (en pi)	Nombre de transformateurs
RFK-CT22	2	2	1
RFK-CT14	2	4	1
RFK-CT24	3	4	1

CODES DE STOCK	
084468	RFK-CT22-LED30A20-H-VK-DIM
084309	RFK-CT14-LED40A20-H-VK-DIM
084469	RFK-CT24-LED60A40-H-VK-DIM

* Une unité correspond à un nombre donné d'ampoules et à un transformateur câblés, comme l'indique le tableau d'information pour les commandes.


INCLUS DANS LA BOÎTE

2 barres magnétiques par transformateur




DIMENSIONS

RFK-CT22

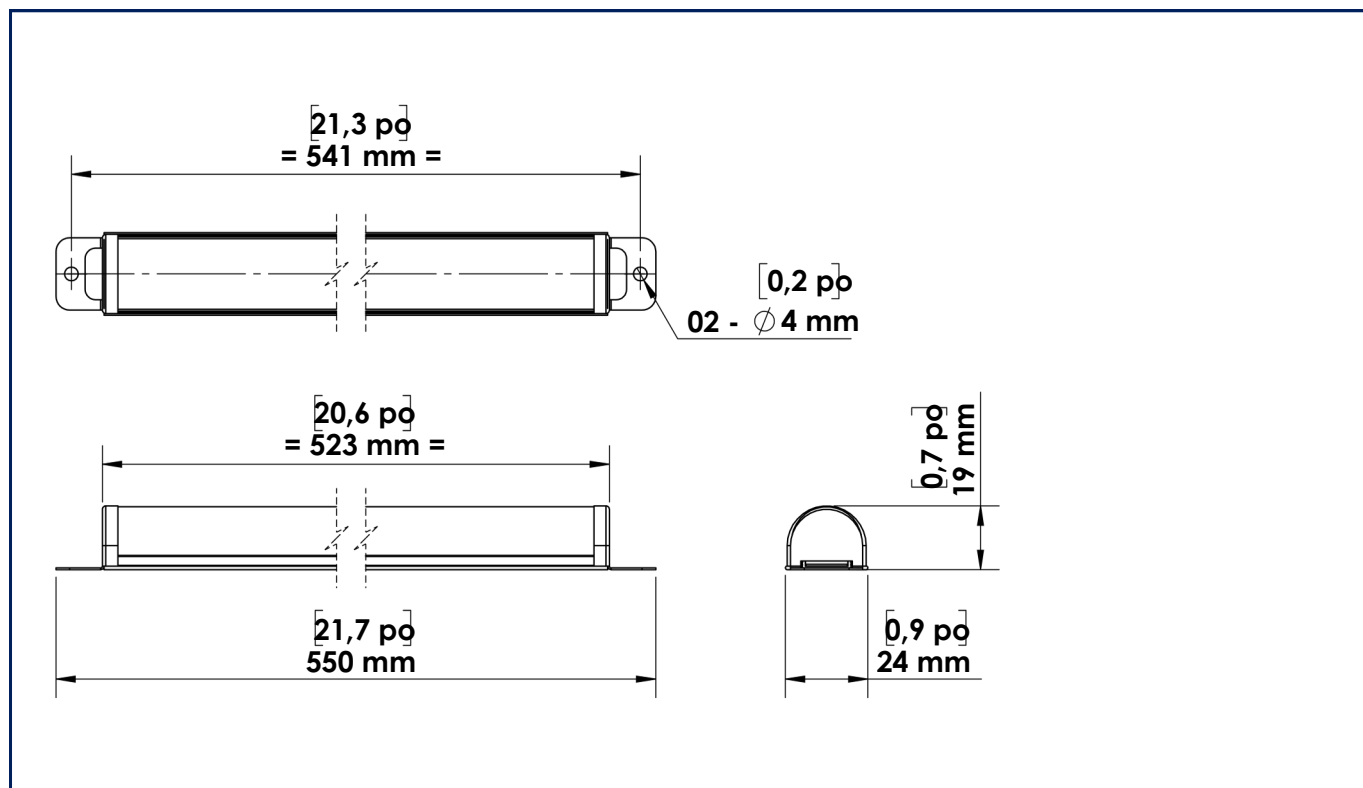

RFK-CT14 / RFK-CT24

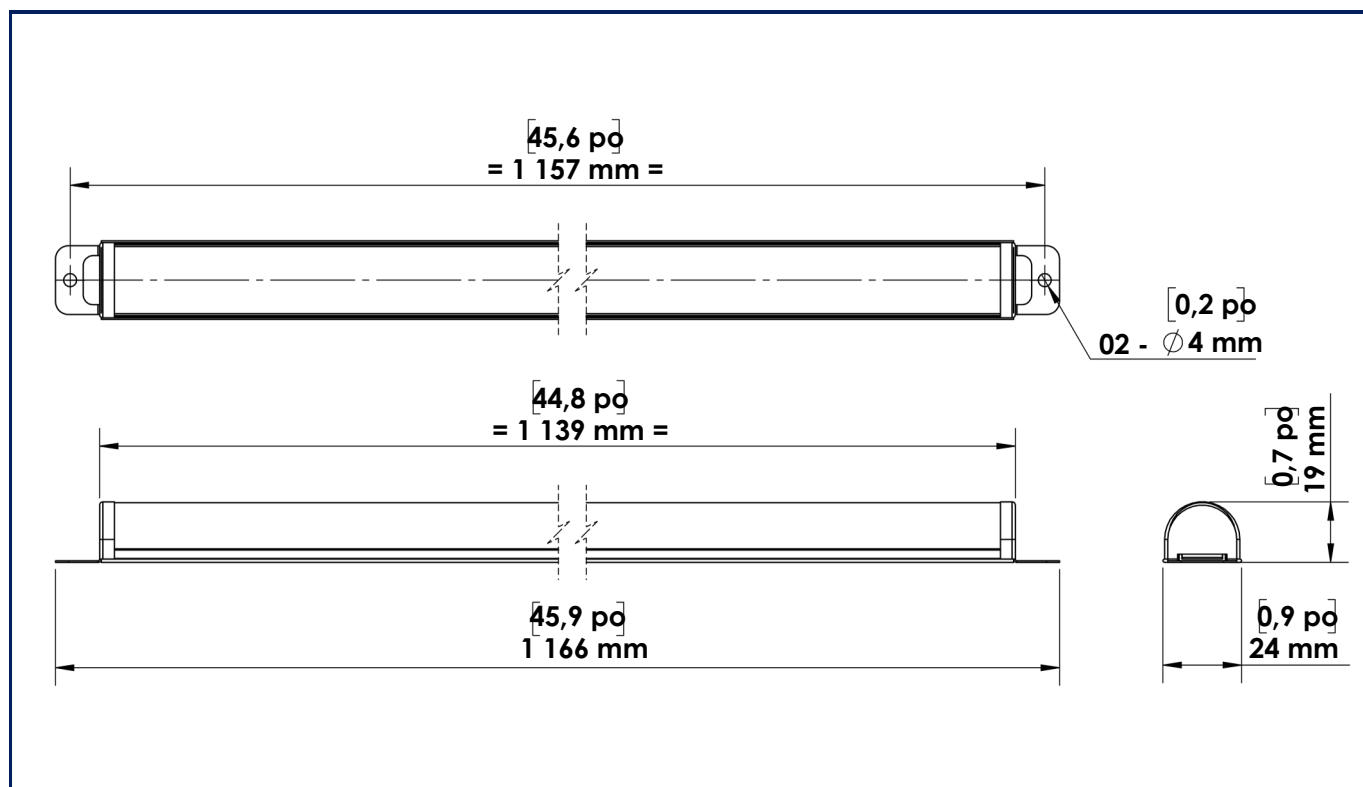

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

