



# CYLUX

LUMINAIRES CYLINDRIQUES (APPLIQUE, PLAFONNIER, SUSPENDU)

**Qualité et design exceptionnels à un prix tout aussi exceptionnel!**

Gamme de luminaires cylindriques au style traditionnel adaptables et idéaux pour tous vos besoins, à l'intérieur comme à l'extérieur.

**Libérez votre créativité à chaque faisceau:  
Double éclairage, un design, trois options**



**Grands avantages du nouveau CYLUX :**



Température de Couleur Réglable



Grande Plage de Tension



Angle du Faisceau Modifiable



Cellule Photoélectrique Incluse


## Flexibilité inégalée avec de nombreuses fonctionnalités standard et options personnalisables.

- ✓ **Trois tailles** - 7,5 cm (3 po), 10 cm (4 po), 15 cm (6 po).
- ✓ **Sélection de la direction d'éclairage** – Vers le haut (indirect) ou vers le bas (direct).
- ✓ **Éléments optiques modifiables après installation** – 30° standard, éléments inclus pour un angle de 45°.
- ✓ **Cellule photoélectrique standard** – Possibilité d'activer et de désactiver la cellule photoélectrique selon les besoins.
- ✓ **Facile à installer** – Rapide et sans tracas.



## La Famille Complète

Choisissez la meilleure option pour vos besoins spécifiques.

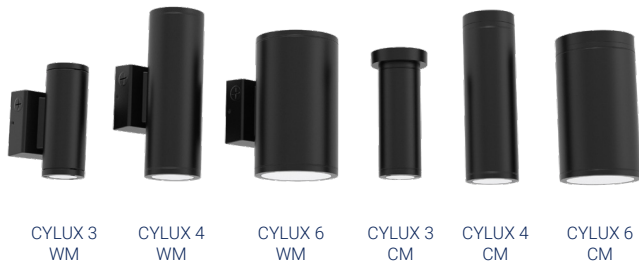

CYLUX 3  
WM

CYLUX 4  
WM

CYLUX 6  
WM

CYLUX 3  
CM

CYLUX 4  
CM

CYLUX 6  
CM



**Réflecteur de faisceau**  
30° (standard)  
45° (inclus dans la boîte)  
75° (vendu séparément)



**Câble de Suspension**  
Vendue Séparément



## EMPLACEMENTS IDÉAUX

- ✓ Murs extérieurs
- ✓ Allées d'entrée
- ✓ Couloirs
- ✓ Salles de réunion
- ✓ Bureaux
- ✓ Auditoriums
- ✓ Copropriétés
- ✓ Aéroports et plus encore

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	CYLUX3	CYLUX4	CYLUX6
<b>Puissance</b>	13W	20W	35W
<b>Flux lumineux</b>	1070 lm	1840 lm	5000 lm
<b>Tension</b>	120-347V		
<b>Température de couleur</b>	3000K / 4000K / 5000K		
<b>Efficacité</b>	90 lm/W	100 lm/W	143 lm/W