

Le WRDS-LED est un luminaire à éclairage direct décoratif et écoénergétique de forme cylindrique ronde qui s'utilise en milieu commercial et résidentiel.



### LIEUX D'INSTALLATION

Iddéal pour les commerces de détail, les écoles, les complexes de maisons de ville et les immeubles résidentiels.

|        |  |
|--------|--|
| Projet |  |
| Type   |  |
| Date   |  |
| Notes  |  |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### Description physique

Le WRDS-LED24 est un luminaire décoratif doté d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et d'une lentille en verre trempé transparent retenue par un joint d'étanchéité, un cadre et trois vis en acier inoxydable.

#### Installation

Le luminaire s'installe au mur sur une boîte de jonction standard. L'appareil s'installe aussi en surface, l'alimentation passant alors par un trou à cette fin.

#### Configuration des DEL

Le luminaire procure une puissance totale de 2 445 lumens avec une efficacité de 111 lumens/watt. Les DEL ont une température de couleur de 5 000 K.

#### Électricité

Puissance totale de l'appareil de 22 W. Appareil standard doté d'un transformateur à haute efficacité compatible avec une tension de 120-277 V.


#### Fini

Revêtement de peinture en poudre noire.

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Équivalence   | Lampe aux halogénures de 100 W |
| Puissance     | 22W                            |
| Flux lumineux | 2 445 lm                       |
| Efficacité    | 111 lumens/watt                |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Durée de vie des DEL          | 100 000 heures |
| Température de couleur        | 5 000 K        |
| Garantie                      | 5 ans          |
| Température de fonctionnement | -40 à 40 °C    |
| Homologations                 | cULus, DLC     |
| Facteur de puissance          | 0,9            |
| IRC                           | >80            |
| Distorsion harmonique totale  | 13, 86%        |

### DIMENSIONS

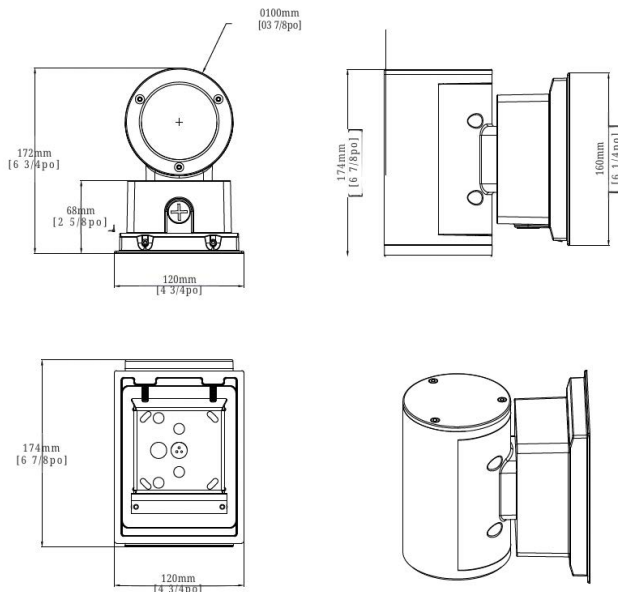

### GUIDE DE COMMANDE

|      |   |         |                        |  |      |  |
|------|---|---------|------------------------|--|------|--|
| WRDS | - | LED24   | -                      |  | -    |  |
|      |   | TENSION | TEMPÉRATURE DE COULEUR |  | FINI |  |

\* Configuration standard

B - 120 - 277V\*

5K - 5 000 K\*

BLK - NOIR\*

