

Le WRD8 est un luminaire architectural de qualité professionnelle qui éclaire vers le bas. Il est doté d'éléments d'optique de pointe et est offert en trois tailles et dans des finis de couleurs personnalisées.



LIEUX D'INSTALLATION

Idéal pour l'éclairage périmétrique des bâtiments commerciaux, des atriums, des copropriétés et d'autres bâtiments architecturaux.

Projet	
Type	
Date	
Notes	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique

Le WRD8 est doté d'un boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre. Il a une lentille en verre trempé transparent retenue par un joint d'étanchéité et trois vis en acier inoxydable et convient donc aux milieux humides.

Installation

Ce luminaire s'installe directement au mur sur une boîte de jonction encastrée en un tour de main. La tôle d'acier galvanisée se fixe au mur à l'aide de quatre vis. Le luminaire se glisse ensuite sous les deux goupilles et est fixé à l'aide des deux vis de réglage en bas.

Éléments d'optique

Le luminaire a une température de couleur de 5 000 K par défaut, avec 4 000 K et 3 000 K offerts en option. Il a aussi des lentilles de diffusion en option qui donnent le faisceau que vous désirez : étroit, moyen, large ou extralarge.

Électricité

Appareil standard doté d'un transformateur à haute efficacité compatible avec une tension de 120-277 V. Compatibilité avec la tension de 347 V offerte en option.


Fini

Fini noir, bronze et blanc par défaut. Couleurs personnalisées offertes.

Diamètre	20 cm (8 po)
Puissance	39 W
Flux lumineux	4 196 lm
Efficacité	109 lumens/watt

Température de fonctionnement	-40 à 40 °C
Durée de vie des DEL	100 000 heures
Température de couleur	5 000 K (par défaut), 4 000 K, 3 000 K (en option)
Garantie	5 ans
Homologations	Homologué UL/CSA

DIMENSIONS

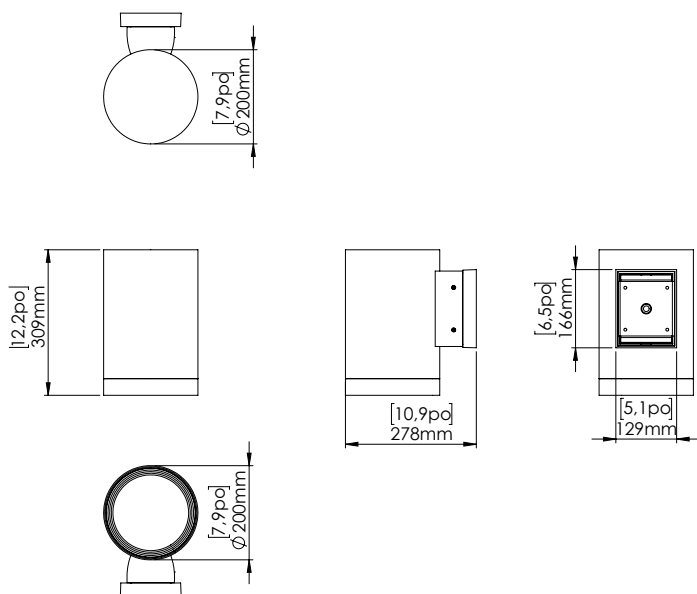

INSTALLATION FACILE

Étape 1 : Fixer la plaque d'acier au mur à l'aide des quatre vis.



Étape 2 : Glisser le luminaire sous les deux goupilles jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.



Étape 3 : Visser les deux vis de réglage en bas.



GUIDE DE COMMANDE

WRD8	-	LED38	-		-		-	
		TENSION		TEMPÉRATURE DE COULEUR		ÉLÉMENTS D'OPTIQUE		FINI
		B - 120 - 277V C - 347V		3K - 3000 K 4K - 4000 K 5K - 5000 K		N - ÉTROIT M - MOYEN W - LARGE X - EXTRALARGE		WH - BLANC BLK - NOIR BRZ - BRONZE CC - COULEUR PERSONNALISÉE

* Configuration standard