



Le Nite Hawk est idéal pour les milieux dangereux tels que les cages d'escalier, les tunnels et les zones d'entretien avec des plafonds bas, en particulier dans l'industrie minière. Le Nite Hawk est aussi offert en version DEL homologuée pour milieux dangereux; voir le NTH-EXP. Pour les versions à décharge à haute intensité, voir le NITEHAWK.

LIEUX D'INSTALLATION

Idéal pour les endroits exigeant un usage intensif, notamment les tunnels, les zones d'entretien et les mines.

Projet	
Type	
Date	
Notes	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique

Alliage d'aluminium moulé sous pression (LM6M). Le boîtier est muni d'un raccord fileté de ½ po à chaque extrémité du luminaire. Une entrée a un bouchon.

Structure

Le cadre de la lentille est en alliage d'aluminium moulé sous pression et comporte un joint continu en néoprène. La lentille est maintenue en place par quatre supports en angle et est fixée à la structure à l'aide d'un joint d'étanchéité. Une goupille en acier inoxydable permet d'articuler la structure de la lentille au boîtier tandis qu'une vis imperdable en acier inoxydable fixe l'autre extrémité.

Configuration des DEL

Deux DEL COB Cree intégrées, flux lumineux en sortie du luminaire de 2 089 lumens, IRC > 70. Température de fonctionnement des DEL de -40 à 40 °C.

Transformateur

Le luminaire est équipé d'un transformateur intégré fonctionnant à une tension de 120-277 V. La consommation électrique totale est de 20 W.

Options

Grille de protection (vendue séparément), lentille en polycarbonate, version homologuée pour milieux dangereux de classe 1 offerte. Voir le NTH-EXP.


Fini

Fini noir par défaut.

Équivalence	Lampe aux halogénures de 50 W
Puissance du luminaire	20W
Flux lumineux	2 089 lm
Efficacité	104 lumens/watt

Durée de vie nominale	100 000 heures
Température de couleur	3 000 K, 4 000 K ou 5 000 K
Garantie	5 ans
Température de fonctionnement	-40°C à 40 °C

DIMENSIONS

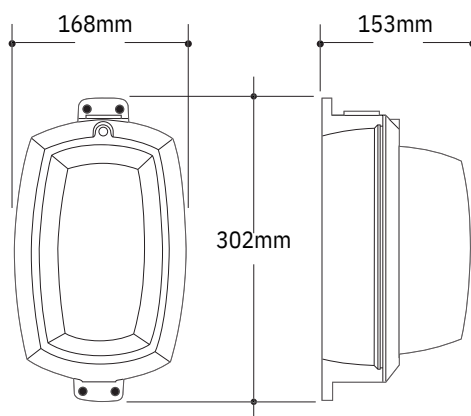

POINTS DE FIXATION : 4 trous de 8 mm de diamètre, entraxes de 280 × 32 mm

GUIDE DE COMMANDE

NTH	-	LED20	-	B	-		-	BLK	-	
				TENSION			TEMPÉRATURE DE COULEUR			OPTIONS
				B - 120-277V*			3K - 3000K 4K - 4000K 5K - 5000K			PCL - Lentille en polycarbonates

* Configuration standard