

**UN ÉCLAIRAGE...
EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS
EN AVEZ BESOIN.**






L'éclairage à votre service

Le projecteur le plus innovant actuellement, le RAB XFL.

Préparez-vous à illuminer votre univers grâce à notre luminaire le plus complet et le plus personnalisable à ce jour. Notre tradition de 50 ans de collaboration avec les entrepreneurs nous a permis de concevoir et de breveter la gamme XFL. Celle-ci illumine véritablement selon vos besoins, vous offrant un plus vaste choix pour l'éclairage de votre environnement.

Le XFL est le seul projecteur du marché dont la distribution de faisceaux est réglable sur site, permettant ainsi aux entrepreneurs d'obtenir un éclairage exactement selon leurs besoins. Avec plusieurs autres caractéristiques personnalisables comme la température de couleur et une conception robuste conçue pour les conditions climatiques extrêmes au Canada, cette innovation permet de faire un bon travail dès le débu

Quelques caractéristiques très brillantes

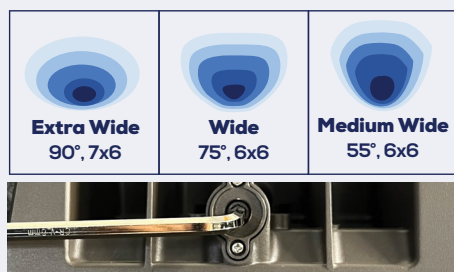

Distribution de faisceaux réglable sur site

Le XFL a l'unique capacité d'adapter les modèles d'éclairage en fonction de vos besoins spécifiques avec une distribution de faisceaux extra-large, large et moyennement large. Cette solution vous permet d'avoir toujours le bon éclairage, précisément là où vous en avez besoin. De plus, nous pouvons rapidement configurer l'option faisceau étroit à notre usine



Personnalisation intégrale

Trois options de luminosité et de température de couleur réglables permettent de résoudre tous les problèmes éventuels liés à la réalisation d'un projet.



Efficace

La cellule photoélectrique intégrée permet aux clients de bénéficier d'un éclairage en temps voulu, sans recours à des minuteries.



Une construction robuste et esthétique

Grâce à un indice IP65 et à une garantie de 7 ans, la gamme XFL résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes au Canada, et ce, à un prix très avantageux.



Prêt en toutes circonstances

Grâce à ses 6 dimensions, ses nombreuses options de montage et sa tension universelle, le XFL est prêt à répondre à toutes les situations.



Obtenez le XFL idéal pour votre prochain projet.

Pour plus d'informations ou pour passer une commande, appelez au 1-800-268-0381, scannez le code QR, ou visitez **rabdesign.ca/XFL**

Choisissez le XFL idéal en fonction de votre projet



SPECIFICATIONS	XFL1-LED30A15	XFL2-LED60A35	XFL3-LED80A60	XFL4-LED150A100	XFL5-LED300A150	XFL6-LED500A350
Puissance d'entrée	35W Max 15W Min	60W Max 35W Min	80W Max 60W Min	150W Max 100W Min	300W Max 150W Min	500W Max 350W Min
Luminosités	5250lm Max 2100lm Min	9000lm Max 4900lm Min	12000lm Max 8400lm Min	22500lm Max 14000lm Min	42000lm Max 21000lm Min	72000lm Max 50000lm Min
Efficacité	150 lm/W					
Tension	120-347V					
Finition du boîtier	Bronze,* Finitions personnalisées					
Détails du boîtier	Aluminium moulé					
Détails de la lentille	Lentille en verre clair					
Montage	Rotule, étrier (inclus dans l'emballage)		Glissière, étrier (inclus dans l'emballage)			
Cellule photoélectrique	Cellule photoélectrique CC				Cellule photoélectrique CA à verrouillage rotatif avec capuchon de court-circuitage	
Température de service	-40°C à +50°C					

*Configuration standard

Règlage d'usine standard : 4000K/Règlage de la luminosité la plus élevée/90°Faisceau/cellule photoélectrique ON

Les options installées en usine comprennent des finitions personnalisées et une distribution de faisceaux étroits. Les options de faisceaux étroits pour les XFL1/XFL2/XFL3/XFL4 sont de 35° (NEMA 5X5) et pour le XFL5/XFL6 sont de 35° NEMA 5X5 ou de 20° NEMA 4X4.

Rotule installée sur les modèles XFL1/XFL2, étrier et plaque de montage inclus dans l'emballage la glissière est installée sur les modèles XFL3/XFL4/XFL5/XFL6, l'étrier est inclus dans l'emballage, la protection de 10kV contre les surtensions est standard.

CODE D'INVENTAIRE	DESCRIPTION
081829	XFL1-LED35A15-H-VK-VDW-BRZ-DIM-PC-FCM
081830	XFL2-LED60A35-H-VK-VDW-BRZ-DIM-PC-FCM
081831	XFL3-LED80A60-H-VK-VDW-BRZ-DIM-PC-FCM-SP10
081832	XFL4-LED150A100-H-VK-VDW-BRZ-DIM-PC-FCM-SP10
081833	XFL5-LED300A150-H-VK-VDW-BRZ-DIM-PC-FCM-SP10
083961	XFL6-500A350-H-VK-VDW-BRZ-DIM-PC-FCM-SP10

LÉGENDE:

Dimensions et puissances des luminaires = XFL1/Max. 35W, Min 15W, XFL2/Max 60W, Min 35W, XFL3/Max. 80W, Min. 60W, XFL4/ Max. 150W, Min. 100W, XFL5/ Max. 300W, Min 150W, XFL6/ Max. 500W, Min. 350W

VK = Couleur sélectionnable 3000K/4000K/5000K **VDW** = Distribution variable LARGE (Extra LARGE 90°, 7x6)

(LARGE - 75°, 6x6) (MOYEN LARGE 55°, 5x5), **BRZ** = Bronze, **DIM** = Gradation 0-10V, **PC** = Cellule photoélectrique,

FCM = Montage modifiable sur site, **SP10** = Protection contre les surtensions de 10kV



Obtenez le XFL idéal pour votre prochain projet.

Pour plus d'informations ou passer une commande,

RAB
DESIGN

© RAB Design Lighting. Tous droits réservés.
Une entreprise fièrement canadienne.