



VCS, LG

Luminaires à col de cygne



Les luminaires de série VCS et LG sont dotés d'un élégant col de cygne et procurent un éclairage puissant et bien réparti idéal pour les enseignes. L'abat-jour, le bras et le pavillon sont en aluminium recouvert d'une peinture en poudre durable. Une ampoule à DEL de 14 W en aluminium naturel est fixée à l'abat-jour. Des combinaisons personnalisées sont offertes avec les couleurs d'ampoule et de bras de votre choix. Il est possible d'ajouter une charnière à pivotement (vendue séparément) à l'abat-jour pour diriger la lumière à l'endroit désiré.

LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- ✓ Enseignes, lieux à accentuer
- ✓ Magasins de détail
- ✓ Lieux commerciaux

ACCESSOIRES

Ampoules et grilles de protection



Transparent

Givré

Ambre

Bleu


Vert

Rouge


Grille de protection

Spécifications techniques


Équivalence	Lampe aux halogénures de 50 W
Puissance	14 W
Flux lumineux	> 1100
Tension	120-277 V
Efficacité	79 lm/W
Durée de vie de la DEL	100 000 heures
Homologation	cCSAus
Température de couleur	5 000K (standard)
Garantie	5 ans
Température de fonctionnement	-40 à 40 °C




DIMENSIONS

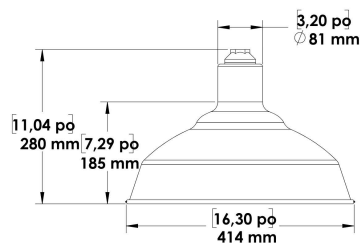


LG4016

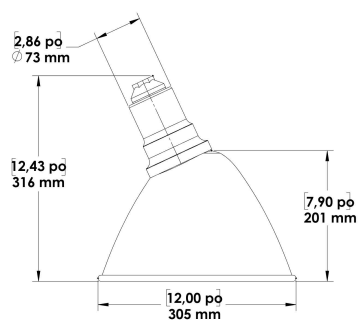

VCS212A




VCS214DM

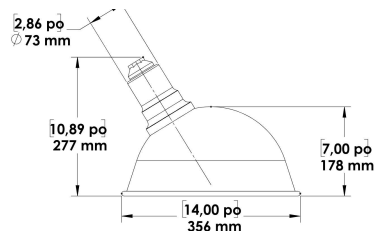


VCS214A


BRAS ET ACCESSOIRES

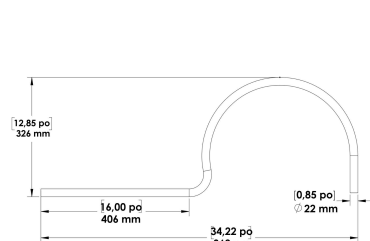


BRAS 1

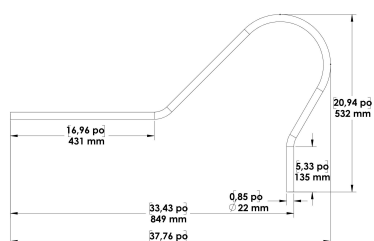


BRAS 2




BRAS 3




BRAS 4

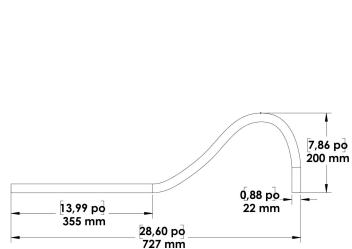


BRAS 5



BRAS 6



Charnière à
pivotement
**



Grille de protection
(en option)

** Charnière à pivotement offerte en option pour les bras 1, 2, 5 et 6.

GUIDE DE COMMANDE

B*

5 000 K*

Ampoule	Puissance	Tension	Température de couleur	Finis	Charnière à pivotement	Bras	Ampoules (verre)	Grille de protection	Grille pour ampoule
VCS212A	DEL	B-120-277 V*	3 000 K	MBK-Noir poli*	SW-Installation sur charnière à pivotement	Bras 1	GL100 - Transparent	WG - Grille de protection **	GD100CGS - Grille de protection en fonte
VCS214A	incl.	Vide***	4 000 K	BLK-Noir mat*		Bras 2	GL100F - Givré		
VCS214DM			5 000 K*			Bras 3	RGL100A - Ambre	Vide*	GD200CGS - Grille de protection en fonte****
LG4016			Vide***	BRZ-Bronze*	Vide*	Bras 4	RGL100B - Bleu		
				WHT-Blanc*		Bras 5			
				CC-Couleurs personnalisées		Bras 6	RGL100G - Vert		Vide*
							RGL100R - Rouge		
							GL200 - Transparent****		
							Vide*		

* Configuration standard.
 ** Pour le LG4016 seulement.
 *** Pour les ampoules incandescentes seulement.
 **** Pour les ampoules incandescentes sur le VCS214 et le LG4016 seulement..

Si l'ampoule est vendue séparément	Si la grille de protection est vendue séparément
008507 - GL100 - Verre transparent	007839 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Brut
008506 - GL100F - Verre givré	193836 - GD100CGS Grille de protection en fonte – Noir poli
094203 - RGL100A -Verre ambre	195148 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Noir mat
094204 - RGL100B - Verre bleu	193835 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Bronze
094205 - RGL100G - Verre vert	195262 – GD100CGS Grille de protection en fonte – Blanc
094206 - RGL100R - Verre rouge	Couleurs personnalisées offertes (veuillez les indiquer)
008526 - GL200 - Verre transparent****	007842 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Brut****
	193830 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Noir poli****
	007845 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Noir mat****
	193829 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Bronze****
	193831 – GD200CGS Grille de protection en fonte – Blanc****