



NITE-SENTRY[®]
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

NS2H-LED25A17




Voici le Nite-Sentry, votre luminaire fidèle, vigilant et diligent.

Le NS2H est un éclairage de sécurité extérieur à deux têtes, robuste, facile à installer et doté de contrôles polyvalents permettant de régler la luminosité, la température de couleur, la sensibilité du capteur de mouvements, la durée de veille, la lumière d'accentuation et les paramètres de la cellule photoélectrique.



Disponible en 2 versions et 2 finitions

La série NS2H-LED est disponible avec ou sans capteur de mouvements intégré et éclairage d'accentuation du crépuscule à l'aube, et en finition noir mat ou blanche.

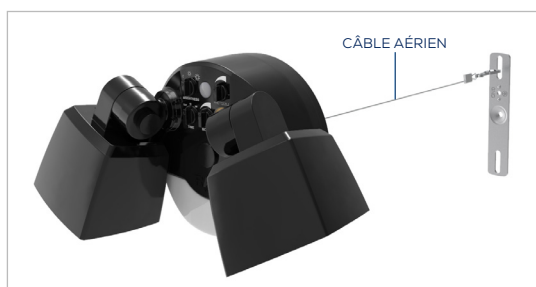

Conception facilitant l'installation

Chaque luminaire est livré avec un support de câble aérien, permettant à l'installateur de compléter le câblage facilement, rapidement et en toute sécurité en le fixant sur le support de montage.



Rayon de détection du capteur

Le capteur détecte les mouvements sur un rayon de 180° et une longueur de 45 pi afin d'offrir une couverture maximale dans les grandes allées, les arrière-cours, les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Caractéristiques et avantages



Boîtier en aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate transparent, résistante aux UV.

Têtes entièrement réglables avec réglage de l'angle sans outils dans la plupart des directions.

La visière intégrée protège de la lumière directe et réduit les éblouissements inutiles.

Protection de pointe contre l'eau et les poussières: conception de luminaire scellée en usine avec joint d'étanchéité de la boîte de jonction inclus.

Le capteur de mouvement intégré minimise les angles morts et peut être désactivé à l'aide des paramètres de contrôle.

La lumière d'accentuation du crépuscule à l'aube fournit de faibles niveaux de luminosité ambiante pour plus de sécurité. Peut être désactivée si inutile.



CONTRÔLES FACILES À UTILISER:

Luminosité :
2200lm, 3300lm
0 - accentuation OFF

Temps de veille :
5 secondes / 1 minute
5 minutes

Sensibilité aux mouvements :
De haute à basse,
Commande manuelle

Cellule photoélectrique :
Du crépuscule à l'aube
avec sensibilité
personnalisable

Sélection de couleurs:
3000K / 4000K / 5000K

**SCANNER
POUR PLUS
D'INFORMATIONS:**



**Contactez votre représentant
RAB Design Lighting dès aujourd'hui!**