





Poteau en aluminium de 10 cm (4 po)

SPQ

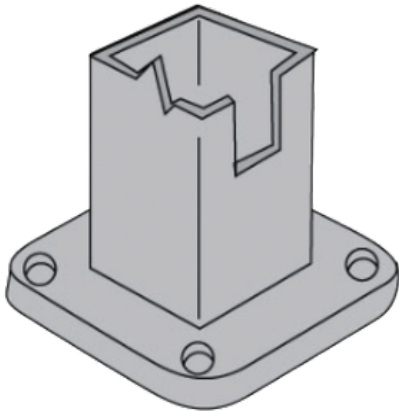

Le poteau SPQ est offert en hauteurs de 2,4 m (8 pi) à 4,9 m (16 pi). Ce poteau carré s'utilise avec un ou plus d'un globe et peut être muni, en option, d'un ballast intégré pouvant aller jusqu'à 150 W au sodium haute pression ou 100 W aux halogénures. Voici les luminaires qui sont compatibles avec le poteau SPQ : Gamma, Torchlight, Small Colonial, Medium Colonial, S7, Victoria, Windsor, Small Jaguar, Waterford et Coachman. Idéal pour les petites cours intérieures, les copropriétés et les immeubles d'habitation.

DIMENSIONS

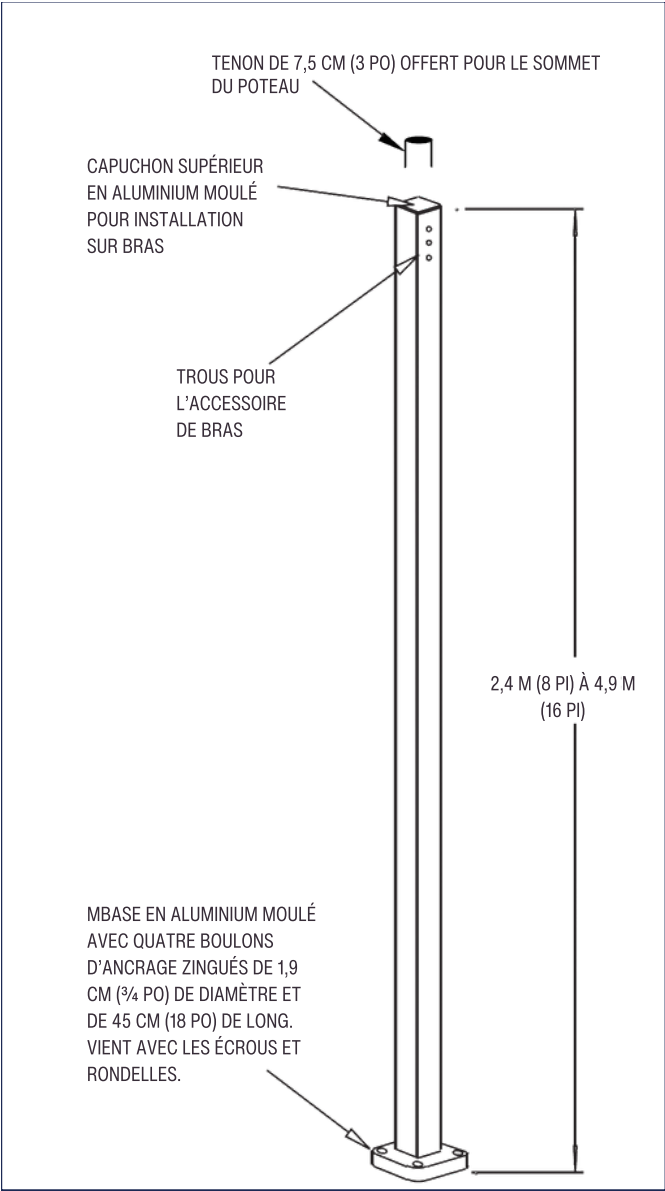

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	SPQ
Poteau	Aluminium extrudé, diamètre de 10 cm (4 po) et épaisseur de 45 mm (0,180 po). Revêtement de peinture en poudre.
Embase	Embase en aluminium moulé soudée au poteau. Fixée à l'aide de quatre boulons d'ancrage de 1,9 cm (¾ po) de diamètre qui vont dans une dalle en béton.
Boulons d'ancrage	Quatre boulons d'ancrage galvanisés de 1,9 cm (¾ po) × 45 cm (18 po) de diamètre et de 45 cm (18 po) de long avec écrous et rondelles.
Options	Trou de visite avec couvercle, tenon de 7,5 cm (3 po), trous pour l'accessoire de bras.
Fini	Offert par défaut en noir et bronze. Veuillez consulter l'usine pour les couleurs personnalisées.

CODE DE CATALOGUE

SPQ	
	2,5 M (8 PI), 3 M (10 PI), 3,5 M (12 PI), 4,3 M (14 PI), 4,9 M (16 PI)
HAUTEUR EN MÈTRES (PIEDS)	
	BRZ – BRONZE BLK – NOIR CC – FINI SUR MESURE
FINI	
	H/H – TROU DE VISITE ET COUVERCLE 3 – TENON DE 7,5 CM (3 PO) 1 – UN TROU 2 – DEUX TROUS À 180° 2A – DEUX TROUS À 90° 3 – TROIS TROUS
OPTIONS	