




Poteau rond en aluminium de 7,5 cm (3 po) à enfouissement direct DB



DIMENSIONS

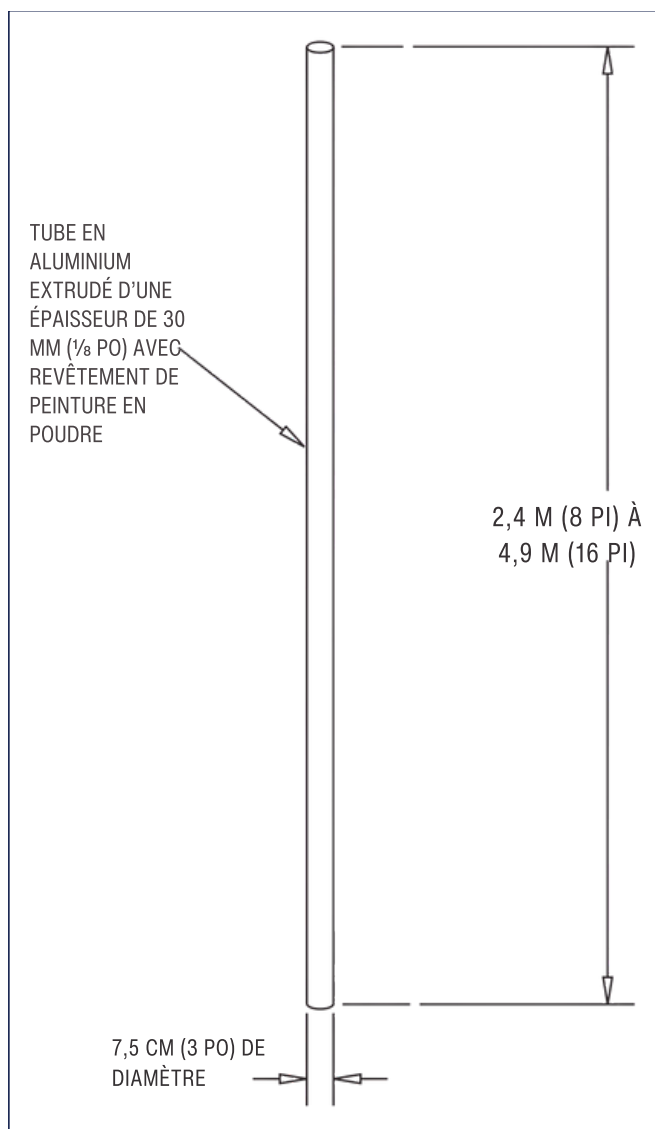

Le poteau à enfouissement direct est offert en hauteurs de 2,4 m (8 pi) à 4,3 m (14 pi). Le poteau DB s'utilise avec des appareils à un globe et peut recevoir un ballast sodium haute pression de 70 W et 120 V. Idéal pour les petites cours intérieures, les copropriétés et les immeubles d'habitation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	DB
Poteau	Aluminium extrudé, diamètre de 7,5 cm (3 po) et épaisseur de 30 mm (1 1/8 po). Revêtement de peinture en poudre.
Options	Trou de visite avec couvercle.
Fini	Offert par défaut en noir et bronze. Veuillez consulter l'usine pour les couleurs personnalisées.

CODE DE CATALOGUE

DB	
	2,5 M (8 PI), 3 M (10 PI), 3,5 M (12 PI), 4,3 M (14 PI), 4,9 M (16 PI)
HAUTEUR EN MÈTRES (PIEDS)	
	BRZ – BRONZE BLK – NOIR CC – FINI SUR MESURE
FINI	
	H/H – TROU DE VISITE ET COUVERCLE 3 – TENON DE 7,5 CM (3 PO)
OPTIONS	
	* VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR DU SOMMET À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ POUR LE TROU DE VISITE