

RAB[®]


DESIGN

Incandescence imperméable à la vapeur

Luminaire résistant aux intempéries DVAKS100CG



DIMENSIONS

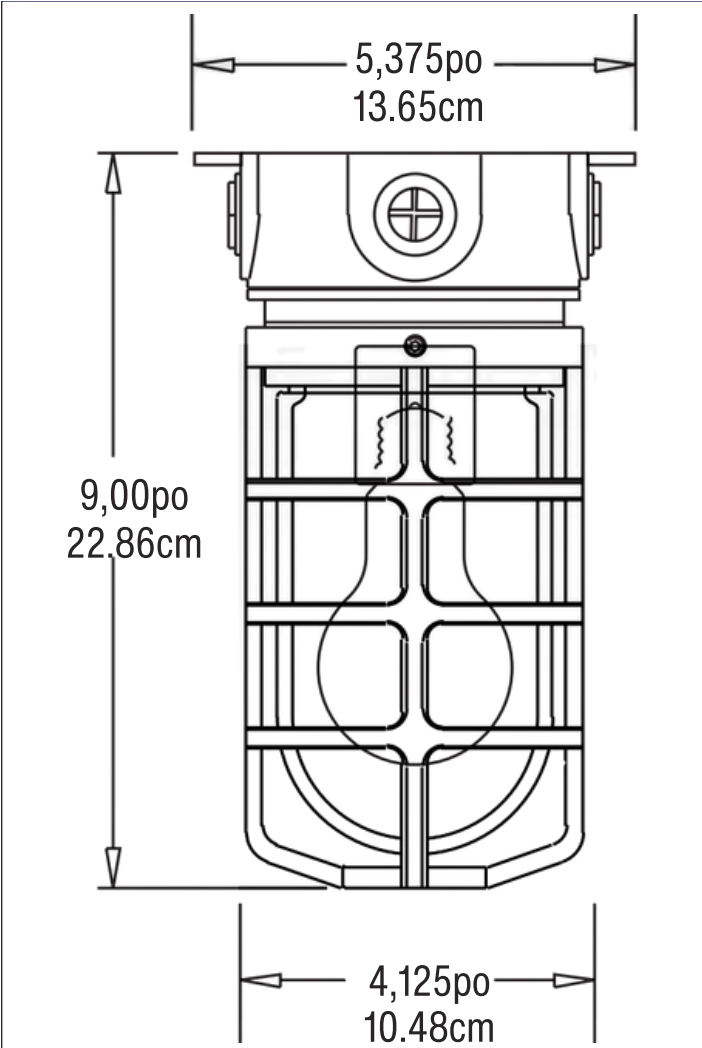

Le DVAKS100CG est un luminaire polyvalent résistant aux intempéries au fini en aluminium naturel qui s’installe au plafond. Le DVAKS100CG est fait d’aluminium moulé sous pression. Idéal pour les milieux industriels et commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DVAKS100CG	
Boîte	Boîte en aluminium moulé sous pression de précision avec quatre bouchons NPT ½ po installés et un trou pour fils fileté de ½ po sur le dessus. Une vis de mise à la terre en laiton installée.
Joint	Joint en silicone entre la boîte de câblage et l’adaptateur.
Adaptateur	Boîtier en aluminium moulé sous pression de précision fileté avec joint en silicone.
Douille	Douille en porcelaine à culot moyen, homologuée pour des impulsions de 4 kV, avec coquille fileté nickelée et contact central à ressort.
Globe	Verre transparent, fileté. Le verre de remplacement est le GL100.
Grille de protection	Aluminium moulé sous pression fileté avec vis de réglage pour verrouiller la grille en place.
Quincaillerie	Entièrement en laiton.
Puissance Maximale	100 W (incandescence).
Fini	Aluminium naturel.
Ampoule	Non incluse.
Homologation	cULus pour les endroits humides.

CODE DU CATALOGUE

DVAKS100CG

AMPOULE NON INCLUSE