



Incandescente pour milieux dangereux


EB12

Le luminaire EB12 est un luminaire à incandescence pour les endroits dangereux. Convient aux usines chimiques, aux raffineries et aux autres milieux dangereux où les vapeurs et poussières sont abondantes.



ILLUSTRÉ AVEC LA PROTECTION DE MOULAGE EN OPTION

DIMENSIONS

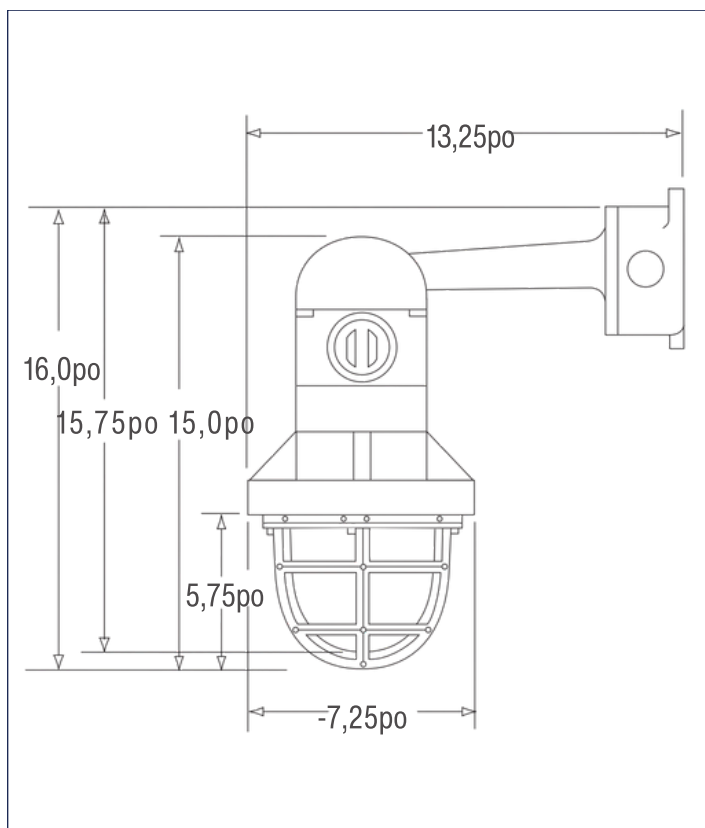

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EB12	
Boîtier	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec fini en aluminium naturel.
Compartment de câblage	En aluminium moulé sous pression avec 5 trous de ½ et ¾ po. Chaque appareil est muni de 3 bouchons.
Douille	Douille émaillée à culot moyen avec coquille filetée nickelée.
Globe	Globe en verre transparent prismatique résistant à la chaleur et aux chocs.
Fini	Fini en aluminium naturel.
Accessoires	Grille de protection en aluminium moulé sous pression, diffuseur en aluminium, diffuseur en aluminium à 30°. Les diffuseurs en aluminium ont un revêtement de peinture en poudre blanche.
Installation	Au mur
Homologations	CLASSE I – Groupes C et D, divisions 1 et 2 (PS-25 de 300 W max.) CLASSE II – Groupes E, F et G, divisions 1 et 2 (200 W max.) CLASSE III – (150 W max.) Homologué pour les zones où on utilise de la peinture à pulvériser (75 W max.)
Homologation	Conforme aux normes CSA pour les classes et les groupes indiqués. Homologué CSA

CATALOGUE CODE

EB12

MODÈLE



½ PO, ¾ PO

TAILLE DES TROUS POUR FILS



GD/EP4 – GRILLE DE PROTECTION*

ACCESSOIRES

* LES ACCESSOIRES SONT VENDUS ET EXPÉDIÉS SÉPARÉMENT