




Poteau rond en aluminium de 7,5 cm (3 po)

SM

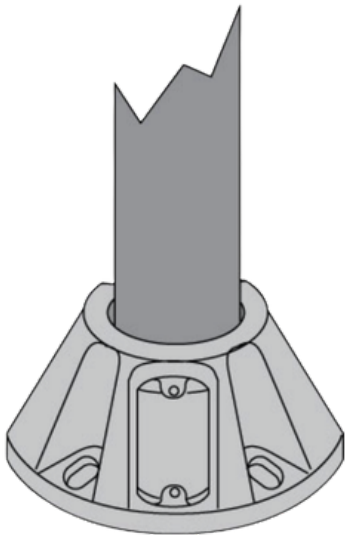

DIMENSIONS

Le poteau SM est offert en hauteurs de 1,8 m (6 pi) à 4,3 m (14 pi). Le poteau SM s'utilise avec des appareils à un globe et peut recevoir un ballast sodium haute pression de 70 W et 120 V. Idéal pour les petites cours intérieures, les copropriétés et les immeubles d'habitation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	SM
Poteau	Aluminium extrudé, diamètre de 7,5 cm (3 po) et épaisseur de 30 mm (1 1/8 po). Revêtement de peinture en poudre.
Embase	Embase en aluminium moulé avec revêtement de peinture en poudre. L'embase est munie de trois vis de réglage permettant d'y fixer le poteau. Fixée à l'aide de quatre boulons d'ancrage de 1,3 cm (1/2 po) de diamètre qui vont dans une dalle en béton.
Boulons d'ancrage	Quatre boulons d'ancrage galvanisés de 1,3 cm (1/2 po) de diamètre et de 30 cm (12 po) de long avec écrous et rondelles.
Options	Trou de visite avec couvercle
Fini	Offert par défaut en noir et bronze. Veuillez consulter l'usine pour les couleurs personnalisées.

CODE DE CATALOGUE

SM

2,5 M (8 PI), 3 M (10 PI), 3,5 M (12 PI), 4,3 M (14 PI)

HAUTEUR EN MÈTRES (PIEDS)

BRZ – BRONZE
BLK – NOIR
CC – FINI SUR MESURE

FINI

H/H – TROU DE VISITE ET COUVERCLE

OPTIONS

