




## DIMENSIONS

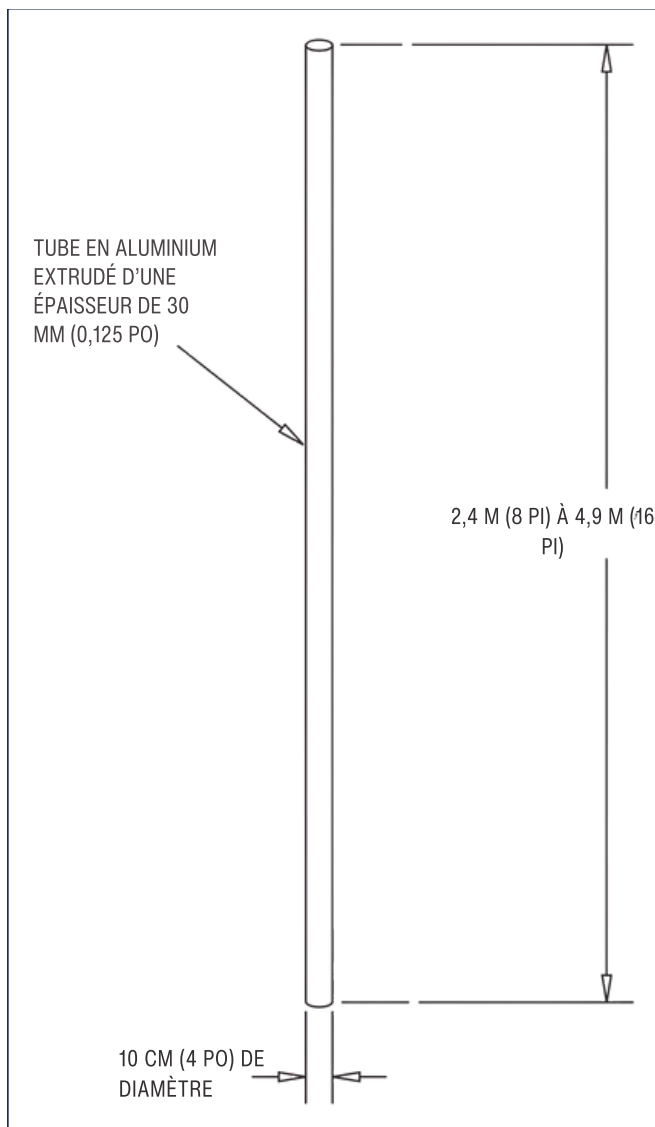

## Poteau rond en aluminium de 10 cm (4 po) à enfouissement direct

SPDB

Le poteau SPDB est offert en hauteurs de 2,4 m (8 pi) à 4,9 m (16 pi). Le poteau SPDB s'utilise avec un ou plus d'un globe et peut être muni, en option, d'un ballast intégré pouvant aller jusqu'à 150 W au sodium haute pression ou 100 W aux halogénures. Voici les luminaires qui sont aussi compatibles avec le poteau SPR : Gamma, Torchlight, Small Colonial, Medium Colonial et Coachman. Idéal pour les petites cours intérieures, les copropriétés et les immeubles d'habitation.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                | SPDB                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poteau</b>  | Aluminium extrudé, diamètre de 10 cm (4 po) et épaisseur de 30 mm (1 1/8 po). Revêtement de peinture en poudre. |
| <b>Options</b> | Trou de visite avec couvercle, tenon de 7,5 cm (3 po).                                                          |
| <b>Fin</b>     | Offert par défaut en noir et bronze. Veuillez consulter l'usine pour les couleurs personnalisées.               |

## CODE DE CATALOGUE

### SPDB

2,5 M (8 PI), 3 M (10 PI), 3,5 M (12 PI), 4,3 M (14 PI), 4,9 M (16 PI)

HAUTEUR EN MÈTRES (PIEDS)

BRZ – BRONZE  
BLK – NOIR  
CC – FINI SUR MESURE

FINI

H/H – TROU DE VISITE ET COUVERCLE  
3 – TENON DE 7,5 CM (3 PO)

OPTIONS

\* VEUILLEZ INDiquer LA LONGUEUR DU SOMMET À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ POUR LE TROU DE VISITE