



Adaptateur

VBKS-1 et VBKS-2


L'adaptateur VBKS s'utilise à l'intérieur si vous choisissez la version sans globe. Il convient parfaitement aux milieux industriels, résidentiels et commerciaux lorsqu'on veut conférer un cachet industriel. Le VBKS est aussi offert avec un revêtement de peinture en poudre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


	VBKS-1	VBKS-2
Adaptateur	Adaptateur moulé sous pression avec joint. 100 W maximum. Tous les globes en verre et en Lexan de série 100 sont compatibles avec le produit. Veuillez noter que les grilles de protection ne vont pas avec les globes en Lexan.	Adaptateur moulé sous pression avec joint. 200 W maximum. Tous les globes en verre et en Lexan de série 200 sont compatibles avec le produit. Veuillez noter que les grilles de protection ne vont pas avec les globes en Lexan.
Boîte	Zinc moulé avec 3 bouchons NPT ½ po (NPT ¾ po aussi offert), vis de mise à la terre et joint en liège.	
Douille	Douille en porcelaine à culot moyen, homologuée pour des impulsions de 4 kV, avec coquille filetée nickelée et contact central à ressort.	
Ampoule	Non incluse	
Fini	Fini brut par défaut. Aussi offert avec un revêtement de peinture en poudre.	

DIMENSIONS

VBKS-1

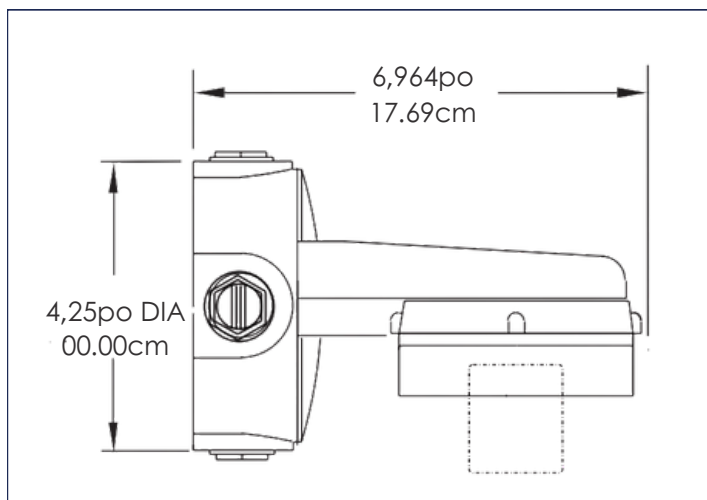

VBKS-2

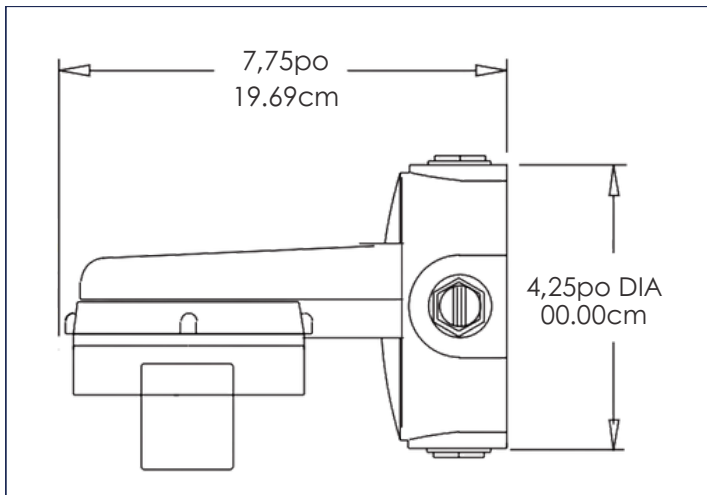

CODE DU CATALOGUE



VBKS-1
VBKS-2

ADAPTATEUR



FINI

POUR UN FINI BRUT, LAISSER VIDE
BLK – NOIR
RD – ROUGE
WH – BLANC
BL – BLEU
CC – COULEUR PERSONNALISÉE