



Adaptateur


VBS-1 et VBS-2

L'adaptateur VBS s'utilise à l'intérieur si vous choisissez la version sans globe. Il convient parfaitement aux milieux industriels, résidentiels et commerciaux lorsqu'on veut conférer un cachet industriel. Le VBS est aussi offert avec un revêtement de peinture en poudre.




DIMENSIONS

VBS-1

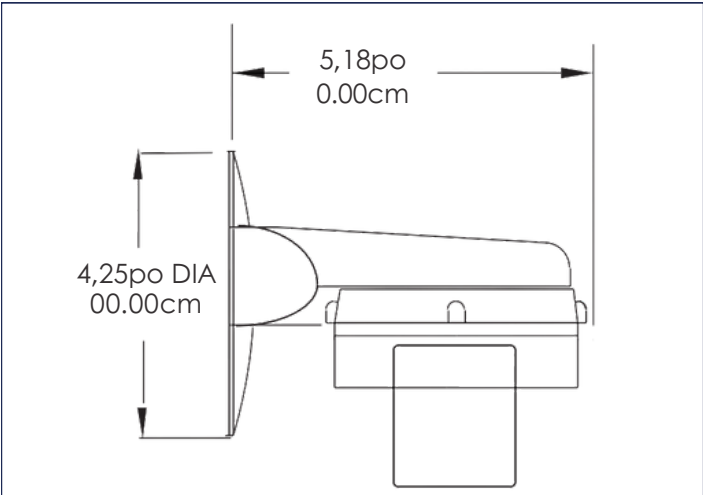

VBS-2

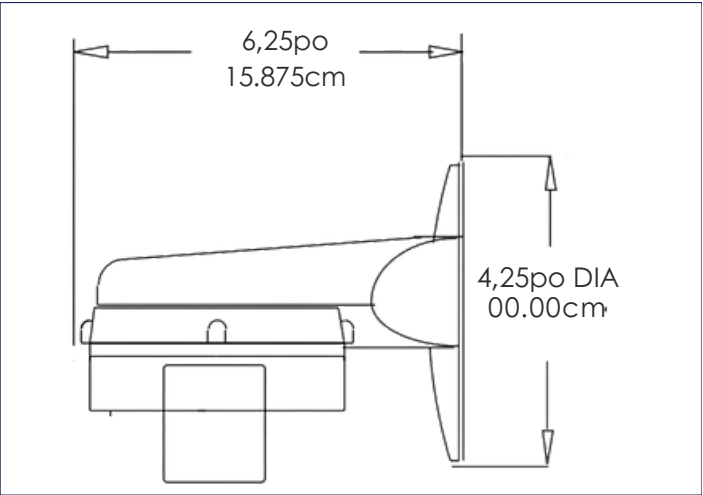

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	VBS-1	VBS-2
Adaptateur	Adaptateur moulé sous pression avec joint. Le VBS-1 est compatible avec les boîtes octogonales standards de 10 cm (4 po). 100 W maximum. Tous les globes en verre et en Lexan de série 100 sont compatibles avec le produit. Veuillez noter que les grilles de protection ne vont pas avec les globes en Lexan.	Adaptateur moulé sous pression avec joint. Le VBS-2 est compatible avec les boîtes octogonales standards de 10 cm (4 po). 200 W maximum. Tous les globes en verre et en Lexan de série 200 sont compatibles avec le produit. Veuillez noter que les grilles de protection ne vont pas avec les globes en Lexan.
Douille	Douille en porcelaine à culot moyen, homologuée pour des impulsions de 4 kV, avec coquille fileté nickelée et contact central à ressort.	
Homologation	CSA	
Ampoule	Non incluse	
Fini	Fini brut par défaut. Aussi offert avec un revêtement de peinture en poudre. Parmi les couleurs les plus courantes, notons le noir, le rouge, le blanc et le bleu. Veuillez consulter l'usine pour les autres couleurs.	

CODE DU CATALOGUE

VBS-1
VBS-2

ADAPTATEUR

POUR UN FINI BRUT, LAISSER VIDE
BLK – NOIR
RD – ROUGE
WH – BLANC
BL – BLEU
CC – COULEUR PERSONNALISÉE

FINI