



Adaptateur


VCS-1 et VCS-2

L'adaptateur VCS s'utilise à l'intérieur si vous choisissez la version sans globe. Il convient parfaitement aux milieux industriels, résidentiels et commerciaux. Le VCS est aussi offert avec un revêtement de peinture en poudre.




DIMENSIONS

VCS-1

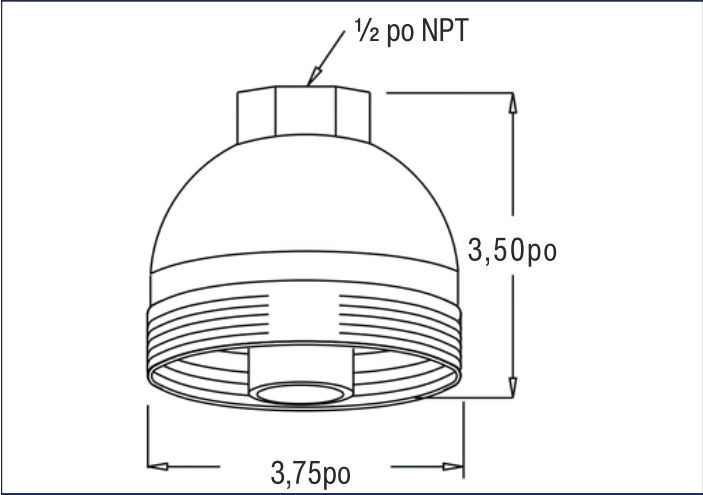

VCS-2

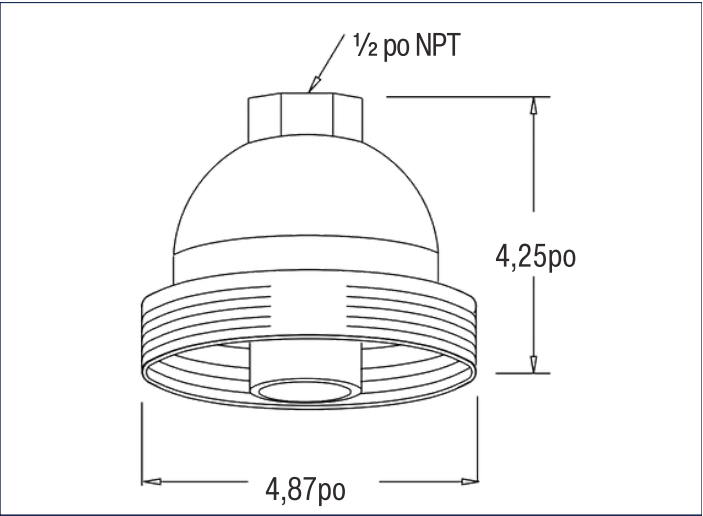

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	VCS-1	VCS-2
Adaptateur	100 W maximum. Tous les globes en verre et en Lexan de série 100 sont compatibles avec le produit. Veuillez noter que les grilles de protection ne vont pas avec les globes en Lexan.	200 W maximum. Tous les globes en verre et en Lexan de série 200 sont compatibles avec le produit. Veuillez noter que les grilles de protection ne vont pas avec les globes en Lexan.
Raccord D'Installation	Moulé sous pression de précision avec raccord fileté, pour tuyau NPT 1/2 po.	
Douille	Douille en porcelaine à culot moyen, homologuée pour des impulsions de 4 kV, avec coquille fileté nickelée et contact central à ressort.	
Homologation	CSA	
Ampoule	Non incluse	
Fini	Fini brut par défaut. Aussi offert avec un revêtement de peinture en poudre. Parmi les couleurs les plus courantes, notons le noir, le rouge, le blanc et le bleu. Veuillez consulter l'usine pour les autres couleurs.	

CODE DU CATALOGUE

	VCS-1 VCS-2 ADAPTATEUR
	POUR UN FINI BRUT, LAISSER VIDE BLK – NOIR RD – ROUGE WH – BLANC BL – BLEU CC – COULEUR PERSONNALISÉE