


Conçus intelligemment pour une performance accrue

Série de luminaires performants
SMWN-LED de RAB DESIGN



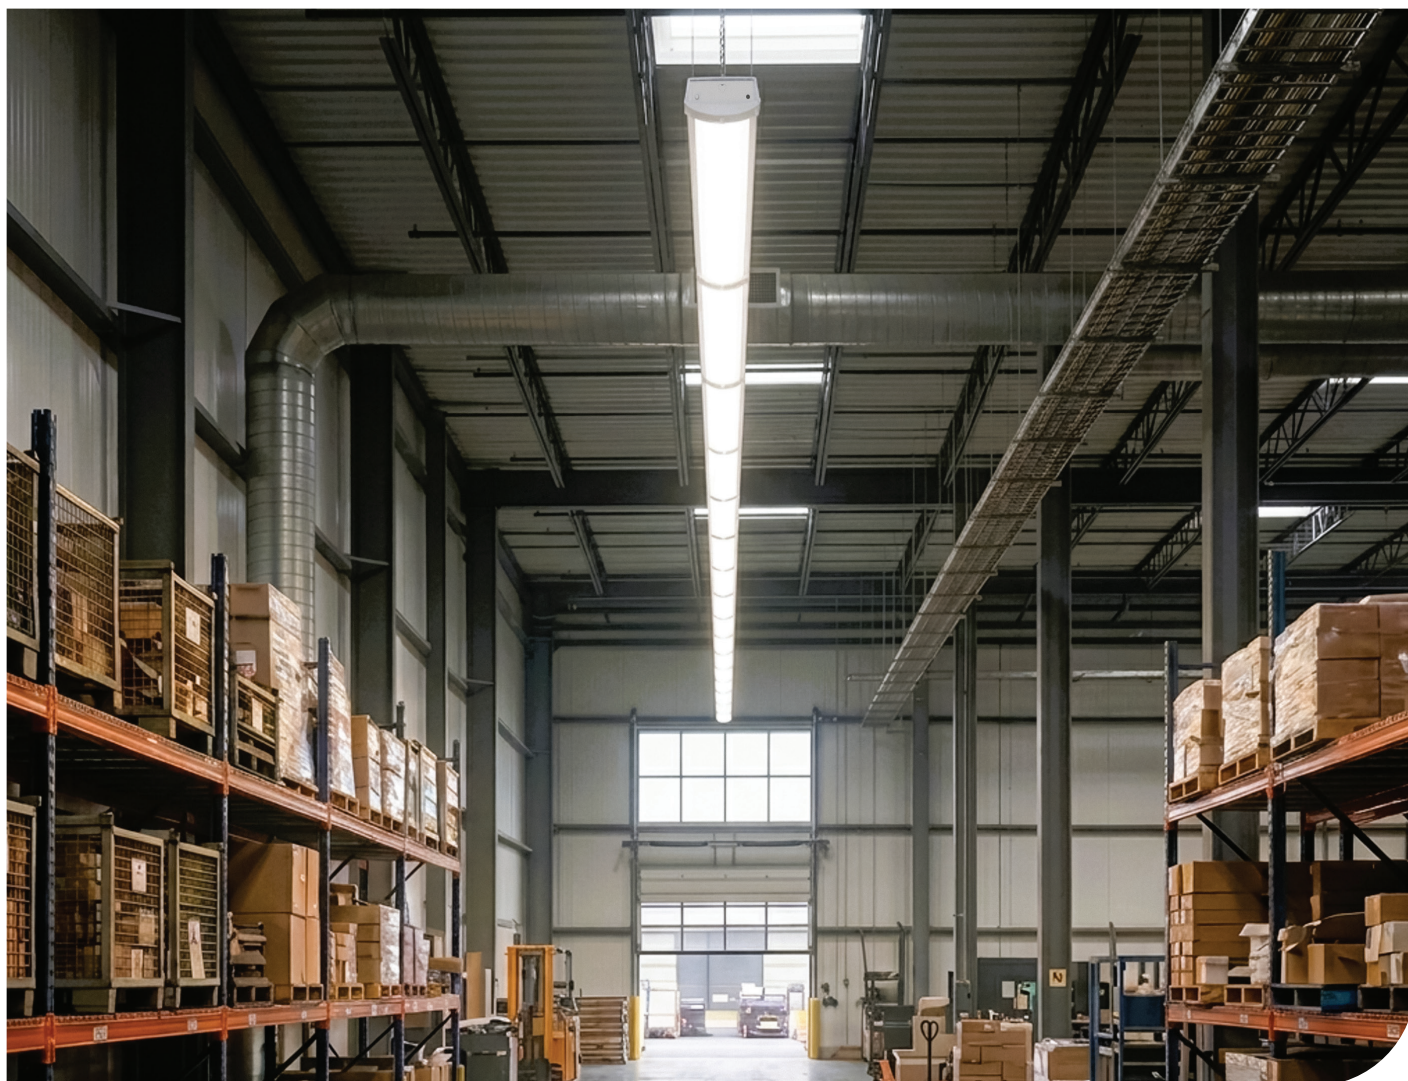

Luminaires de surface enveloppants

Série de luminaires performants SMWN-LED de RAB DESIGN

Paramètres réglables? Haute efficacité? DLC 6.0 Premium? Des luminaires enveloppants qui ont tout pour procurer l'éclairage désiré là où on le veut.




EMPLACEMENTS IDÉAUX : ☒ Cages d'escalier ☒ Entrées ☒ Couloirs ☒ Locaux électriques



SMW4N - Version de 1,2 m (4 pi)



SMW2N - Version de 60 cm (2 pi)

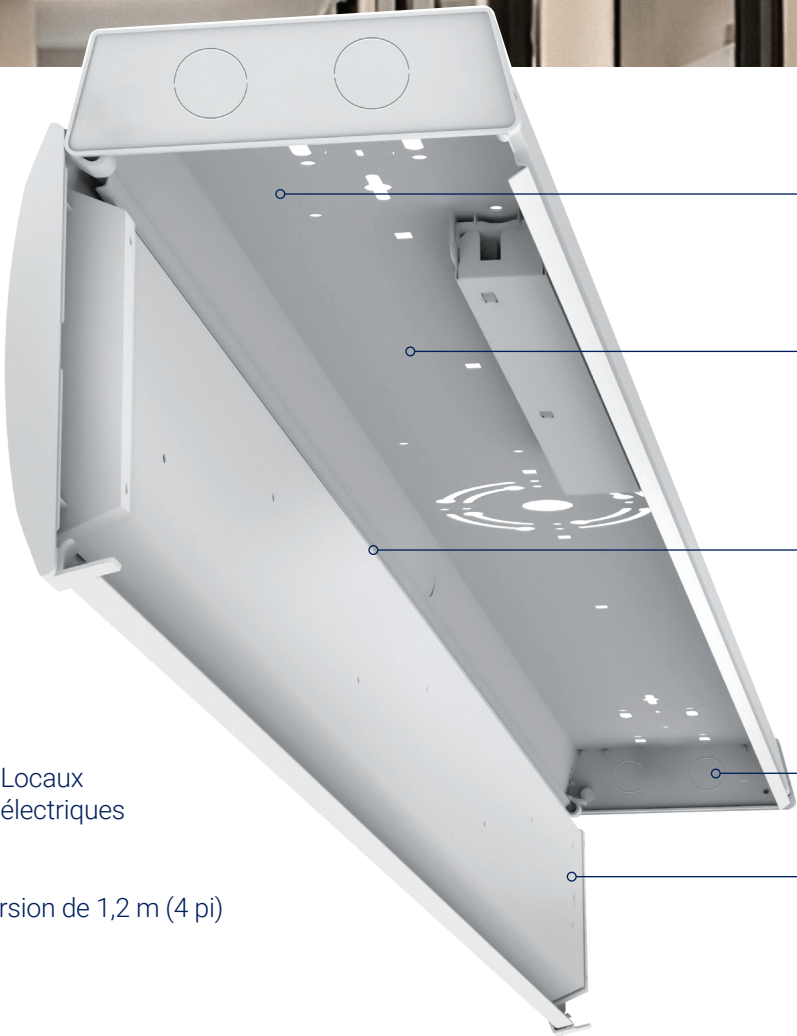


Simplification du câblage :
Le câblage se fait à l'intérieur ou à l'extérieur du luminaire.

Beaucoup d'espace pour le câblage et les autres accessoires.

Charnière qui élimine les casse-tête à l'installation.


Trous possibles sur le couvercle latéral pour le passage des fils.

DEL solidement fixée et protégée dans un compartiment à charnière.

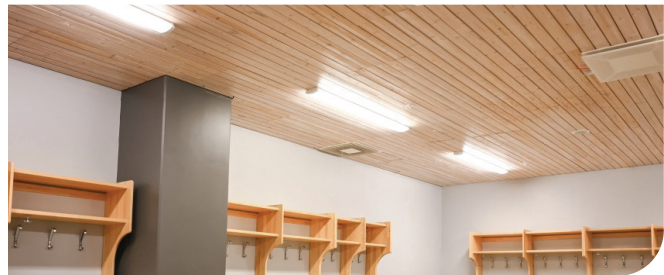

Faciles à installer.

- Charnière donnant accès rapidement au compartiment de câblage.
- Nul besoin de retirer la lentille lors de l'installation ou de l'entretien.
- Beaucoup d'espace pour le câblage et les autres accessoires.

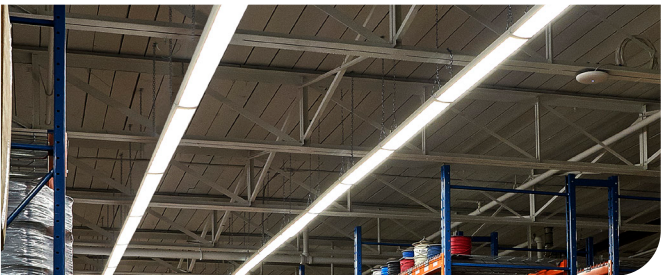

Performance accrue.

- Le tout dernier venu parmi les luminaires enveloppants de RAB est homologué DLC 6.0 Premium.
- Efficacité accrue avec une puissance réduite (de 46 à 35 W).
- Tous les modèles ont une température de couleur réglable.
- Chaque modèle est compatible avec des détecteurs externes offrant des commandes Bluetooth^{MD} et autonomes.



Économies supérieures.

- Moins d'électricité consommée étant donné l'efficacité accrue et la puissance réduite.
- Réduction des coûts étant donné l'installation et l'entretien facilités.
- Homologués DLC 6.0 Premium dans les catégories des luminaires linéaires d'ambiance et des luminaires pour plafonds bas (remises variables en fonction de la province).

Spécifications techniques :

SMW2N-LED25 084937 - SMW2N-LED25-B-VK-WHT-DIM-SR-FR	
Flux lumineux	3 400 lm
Efficacité	147 lm/W
Équivalence	Lampe T8 de 60 cm (2 pi)
Puissance	25W
Tension	120-277V
Angle du faisceau	110°
Température de couleur	Réglable - 3500K / 4000K / 5000K
Liaisons	Raccord à 3 broches

SMW4N-LED35 084935 - SMW4N-LED35-B-VK-WHT-DIM-SR-FR-NL	
Flux lumineux	5 100 lm
Efficacité	153 lm/W
Équivalence	2 lampes T8 de 1,2 m (4 pi)
Puissance	35W
Tension	120-277V
Angle du faisceau	110°
Température de couleur	Réglable - 3500K / 4000K / 5000K

SMW4N-LED50A30 084936 - SMW4N-LED50A30-H-VK-WHT-DIM-SR-FR	
Flux lumineux	7 300 / 5 800 / 4 400 lm
Efficacité	153 lm/W
Équivalence	3 lampes T8 de 1,2 m (4 pi)
Puissance	50/40/30W
Tension	120-347V
Angle du faisceau	110°
Température de couleur	Réglable - 3500K / 4000K / 5000K
Liaisons	Raccord à 3 broches




Compatibilités :

CONTROLLED

Les commandes d'éclairage en réseau ControlLED permettent une gestion sécuritaire de votre éclairage sans fil grâce au réseau maillé Bluetooth et à l'application ControlLED. Les détecteurs intégrés règlent automatiquement la lumière pour atteindre un niveau de confort, de sécurité et d'efficacité optimal.



Votre éclairage se configure et se gère facilement et rapidement par l'application Bluetooth^{MD}

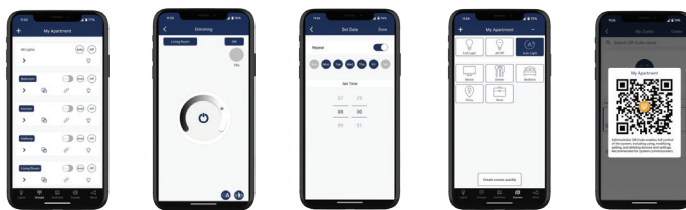

Le luminaire SMWN parfait pour vous, c'est par ici

Pour en savoir plus ou passer une commande, composez le 1 800 268 0381, scannez le code QR ou envoyez-nous un courriel à salesupport@rabdesign.ca.



Pour y voir clair.
Simple, efficace.

© 2026 RAB DESIGN Lighting Inc.
Tous droits réservés.