Project: | Type: | Date: | Notes:

ORA2-LED

Luminaire mural/Projecteur DEL



MONTAGE MURAL AVEC ENTRÉES DE CONDUITS

Applications
Éclairage périphérique dans les copropriétés, les maisons de ville, les centres commerciaux et les bâtiments commerciaux.

DESCRIPTION:

La série ORA-LED est un luminaire polyvalent entièrement réglable pouvant remplacer les luminaires muraux ou les projecteurs traditionnels.

CARACTÉRISTIQUES:

- La tête du luminaire peut être orientée vers le bas ou vers l'extérieur selon les besoins.
- Luminaire mural/projecteur avec lentilles à large faisceau.


- La version à montage mural est livrée avec un boîtier arrière avec 4 entrées de conduits sur les côtés gauche et droit, au bas et à l'arrière.
- Boîtier de montage mural architectural (sans entrée de conduit) disponible en option et vendu séparément.
- Gradation 0-10V en standard.

SPÉCIFICATIONS	ORA2-LED30
Puissance	29.8
Lumens	3697.6
Efficacité (Lm/W)	124.2
Remplace jusqu'à	100W MH
Distorsion harmonique totale	16.5
Facteur de puissance	0.9
Tension	120-277
CCT	4000K*
Gradation	Gradation* 0-10V
Durée de service des DEL: 100 000 heures	77%
Finition	Bronze*
Boîtier	Aluminium moulé
Lentille	Lentille transparente en PC
Montage	Pour montage mural, pour boîte mince pour montage mural.
Température de service.	-40°C to +40°C
Certifications	UL, endroits humides, garantie de 5 ans, cULus certifié selon UL1598 et CSA C22.2 NO. 250.0, DLC 5.1
Options vendues séparément	Boîtier de montage mural architectural (sans entrées de conduits)

*Configuration standard


ORA2-LED30-B-4K-DIM
MOUNTED AT 12 FEET 45 DEGREE TILT

Total Lumens = 3698 Mounting Height = 12 Ft Maximum Calculated Value = 7.48 Fc

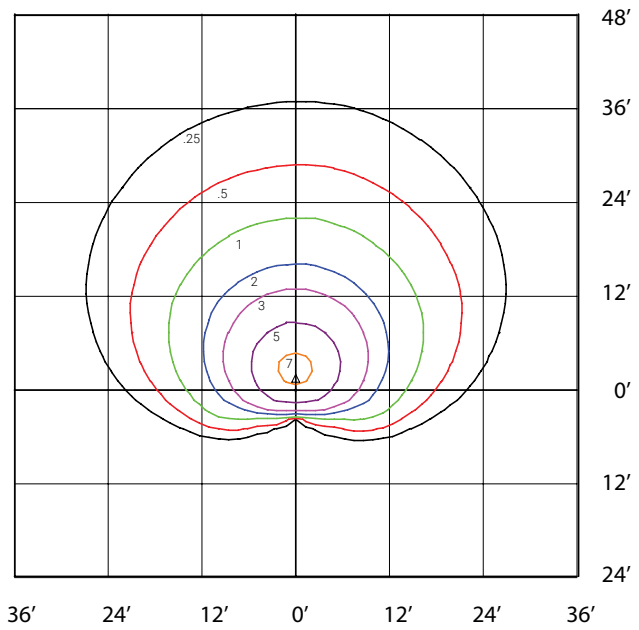

ORA2-LED30-B-4K-DIM
MOUNTED AT 12 FEET

Total Lumens = 3698 Mounting Height = 12 Ft Maximum Calculated Value = 9.58 Fc

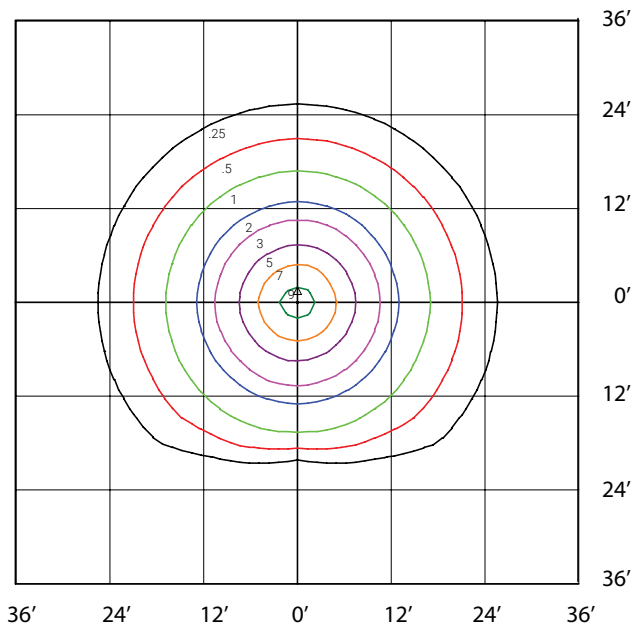

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de modèle	Tension (V)	Puissance (W)	Luminosité (Lm)	Efficacité (Lm/W)	DHT (%)	PF	CCT (K)	B-U-G
ORA2-LED30-B-4K-XXX-DIM-[KN;YK;WMC]	120-277	30	3698	124.2	16.5	0.903	4000	2-1-0

AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

	COURANT (A)				PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)
	120V	208V	240V	277V	120-277V
ORA2-LED30	0.27A	0.16A	0.14A	0.12A	2kV


POIDS (lbs)


ORA2-LED30	3.2

MAINTIEN LUMINEUX

	50,000	75,000	100,000
ORA2-LED30	87.8%	82.2%	76.9%

DIMENSIONS:

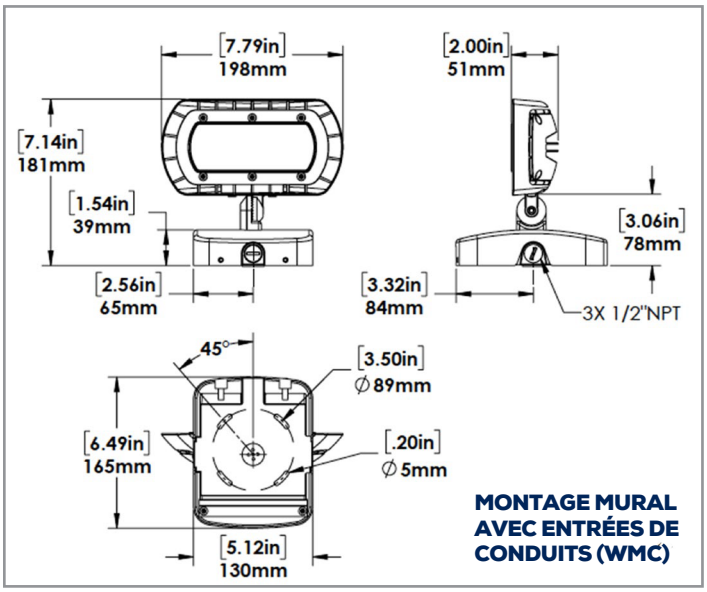

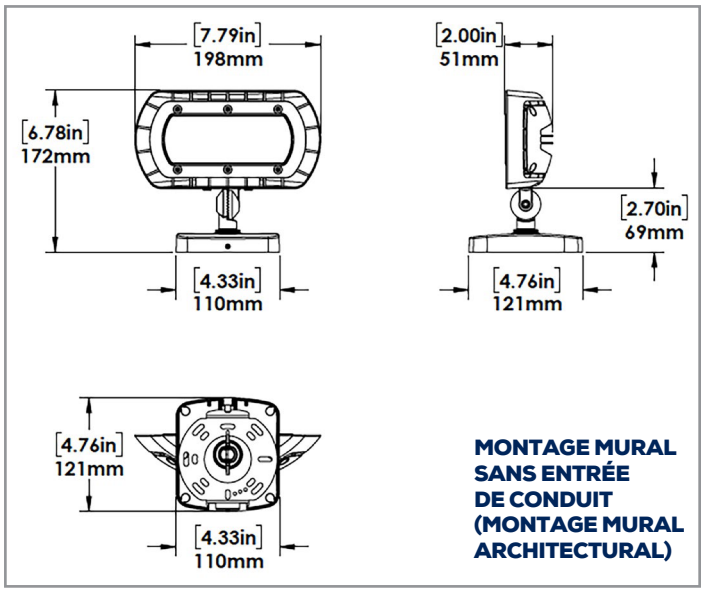

GUIDE DE COMMANDE:

ORA2	LED30	B	4K	BRZ	DIM	WMC
	Puissance	**Tension**	**Tempér. couleur**	**Finition**	**Gradation**	**Montage**
	LED30 - 30W	B - 120-277V*	4K - 4000K	BRZ - Bronze*	DIM - Gradation 0-10V	WMC - Boîte de montage mural avec entrées de conduits

*Configuration Standard