



# Projecteur activé par détecteur

## NS2HP-LED



Le NS2HP est un projecteur de sécurité à deux têtes qui s'installe à l'extérieur et est fait pour durer. Doté d'un détecteur de mouvement à brancher facile à installer, c'est un luminaire qui se veut polyvalent et qui permet le réglage de la luminosité, de la température de couleur (cinq options), de la sensibilité de détection des mouvements, du temps d'atténuation et de la cellule photoélectrique en plus d'offrir une option d'éclairage de nuit. Le détecteur peut détecter des mouvements sur une largeur de 180° et une longueur de 14 m (45 pi) et convient donc particulièrement aux grandes allées, cours et bâtiments résidentiels et commerciaux.

### LIEUX D'INSTALLATION RECOMMANDÉS

- ✓ Entrées de garage

✓ Entrées

✓ Périmètre
- ✓ Portes de garage

✓ Cours arrière

✓ Entrepôts commerciaux

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

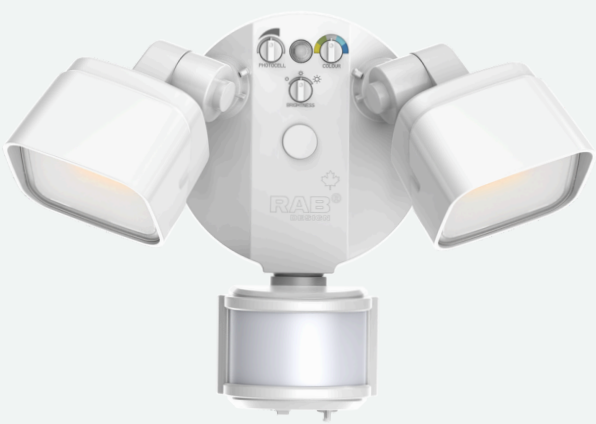
| PERFORMANCE                       |                                                                                  | DESCRIPTION PHYSIQUE                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance lumineuse               | 2 200 lm, 1 500 lm, 700 lm<br>(Flux lumineux réglable)                           | Boîtier                                                                                                                                                          | Polycarbonate; convient à un usage extérieur (cote f1) selon la norme UL 746C                                                                                                                   |
| Efficacité                        | 88 lm/W                                                                          | Lentille                                                                                                                                                         | Polycarbonate dépoli; convient à un usage extérieur (cote f1) selon la norme UL 746C                                                                                                            |
| Température de couleur            | 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 4 500 K, 5 000 K<br>(Température de couleur réglable) | Fini                                                                                                                                                             | Noir mat, blanc                                                                                                                                                                                 |
| Angle du faisceau                 | 100°                                                                             | Poids                                                                                                                                                            | 0,44 kg (1 lb)                                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie des DEL (L80)        | > 50 000 h                                                                       | TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| IRC                               | 80                                                                               | -30°C à 45°C (-22°F à 113°F)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| ÉLECTRICITÉ                       |                                                                                  | INSTALLATION                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| Puissance                         | 25/17/8 W                                                                        | Installation au mur ou sous avant-toit<br>S'installe sur les boîtes rondes standards de 10 cm (4 po) ainsi que sur les boîtes de jonction octogonales encastrées |                                                                                                                                                                                                 |
| Tension                           | 120 V                                                                            | HOMOLOGATIONS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Protection contre les surtensions | 2 kV                                                                             | Homologué cULus pour le Canada et les États-Unis conformément aux normes UL 1598 et CSA C22.2 n° 250.0:21                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Facteur de puissance              | > 0,9                                                                            | COMMANDES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Distorsion harmonique totale      | < 15 %                                                                           | Cellule photoélectrique                                                                                                                                          | Cellule photoélectrique intégrée                                                                                                                                                                |
| Courant maximal tiré              | 0,21 A                                                                           | Détecteur de mouvement                                                                                                                                           | Détecteur de mouvement à brancher amovible et réglable ayant une portée maximale de 13,5 m (45 pi) à 2,4 m (8 pi) ainsi qu'une rotation horizontale sur 360° et une rotation verticale sur 90°. |

### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À BRANCHER POUR INSTALLATION SUR PLACE OFFERT EN OPTION – INCLUS DANS LA BOÎTE

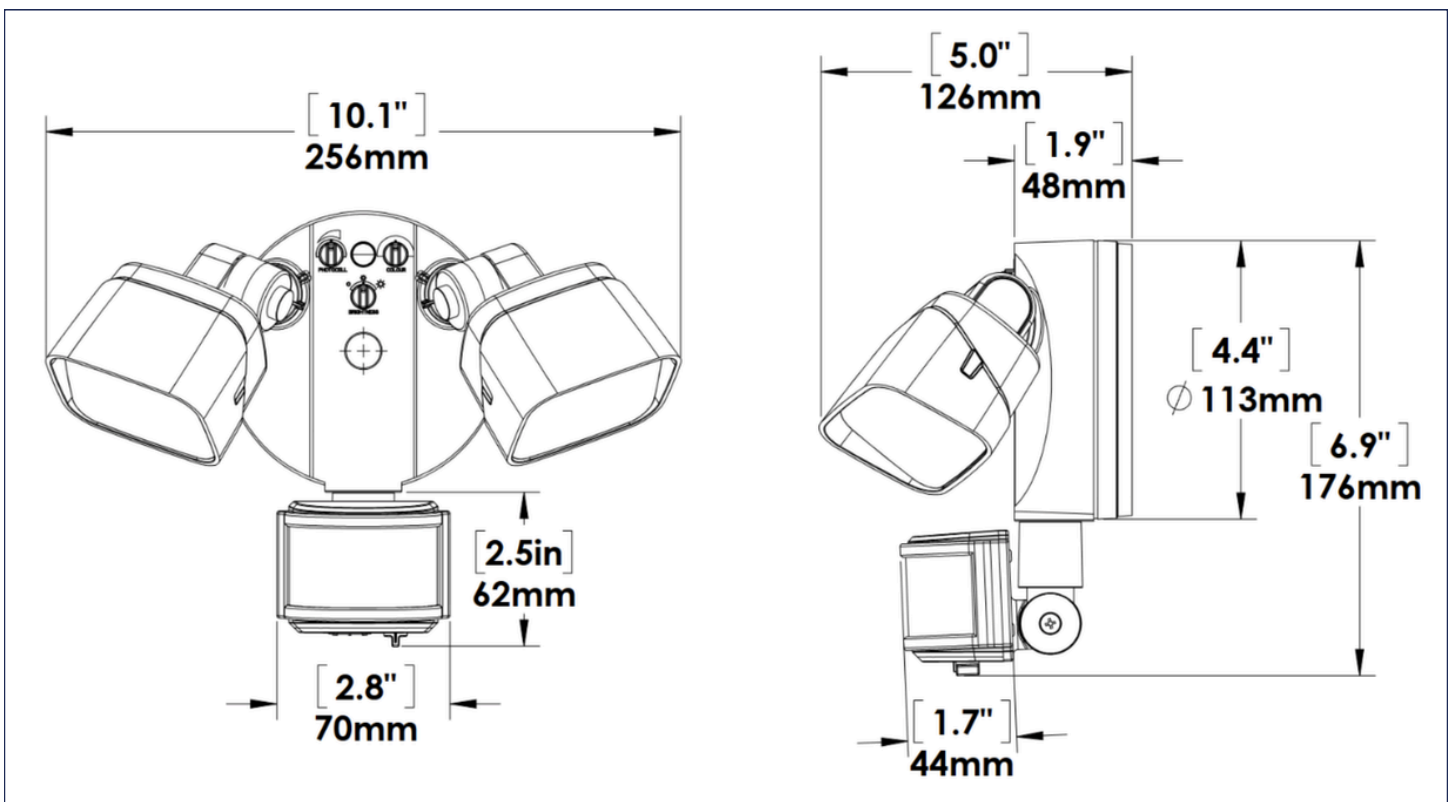
Détecteur de mouvement à brancher réglable avec une rotation horizontale sur 360° et une rotation verticale sur 90° qui procure une détection précise et peut s'installer sur place en option (inclus dans la boîte)



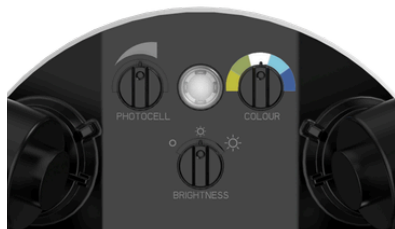
## GUIDE DE COMMANDE

| NOIR MAT                                                                          | BLANC                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>NS2HP-LED25A8-A-VK-BLK-AMS-PC</b><br>Code de stock : <b>087793</b>             | <b>NS2HP-LED25A8-A-VK-WHT-AMS-PC</b><br>Code de stock : <b>087792</b>              |

## DIMENSIONS



## CONFIGURATION DES COMMANDES




PARAMÈTRES SUR LE LUMINAIRE




PARAMÈTRES SUR LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

### PARAMÈTRES SUR LE LUMINAIRE

| <br>PHOTOCELL                                                                                                                                                                                                                                       | <br>BRIGHTNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>COLOUR       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POUR LA SENSIBILITÉ DE LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POUR LA LUMINOSITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POUR LA TEMPÉRATURE DE COULEUR                                                                      |
| <p><b>À gauche complètement :</b><br/>Cellule désactivée.</p> <p><b>Vers la gauche :</b> Réduction de la sensibilité : la lumière du jour doit être plus intense pour activer la cellule.</p> <p><b>Vers la droite :</b><br/>Augmentation de la sensibilité : la lumière du jour n'a pas à être intense pour activer la cellule.</p> | <p><b>Gauche (mode d'éclairage de nuit) :</b> Le luminaire reste allumé à l'intensité la plus basse. Si un mouvement est détecté, il s'allume au maximum.</p> <p><b>Milieu (mode d'éclairage faible) :</b> Désactivé par défaut. Si un mouvement est détecté, le luminaire s'allume à 1 500 lm.</p> <p><b>Droite (mode d'éclairage intense) :</b> Désactivé par défaut. Si un mouvement est détecté, le luminaire s'allume à 2 200 lm.</p> | <p><b>3000K</b></p> <p><b>3500K</b></p> <p><b>4000K</b></p> <p><b>4500K</b></p> <p><b>5000K</b></p> |

### PARAMÈTRES SUR LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

| <br>TIME                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>MOTION                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TEST (10 secondes)</b><br/>La lumière s'éteint 10 secondes après le dernier mouvement détecté. La cellule photoélectrique est inactive en mode test.</p> <p><b>1M</b><br/>La lumière s'éteint une minute après le dernier mouvement détecté.</p> <p><b>5M</b><br/>La lumière s'éteint 5 minutes après le dernier mouvement détecté.</p> | <p>Détecteur de mouvement désactivé</p> <p>Sensibilité du détecteur de mouvement faible</p> <p>Sensibilité du détecteur de mouvement élevée</p> |