

GAMME LR

RACCORDS DE CONDUIT



LE PRODUIT COMPREND:

-  x2 vis de réglage
-  comporte des vis de réglage pour les tuyaux métalliques.
-  x1 joint en néoprène
-  x1 couvercle en aluminium matricé

DESCRIPTION PHYSIQUE

- Raccord mixte en aluminium moulé (pour tuyau métallique ou rigide) offert en différentes tailles - 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po et 2 po.
- Le raccord est fileté pour les tuyaux rigides et comporte des vis de réglage pour les tuyaux métalliques.
- Fini durable à revêtement en poudre gris argenté.

CARACTÉRISTIQUES

- Le produit comprend le raccord, un joint en néoprène noir, un couvercle en aluminium matricé avec des vis.


LIEUX D'INSTALLATION :

-  Idéal pour les milieux industriels et commerciaux
-  Résistant aux intempéries

HOMOLOGATION:



DIMENSIONS

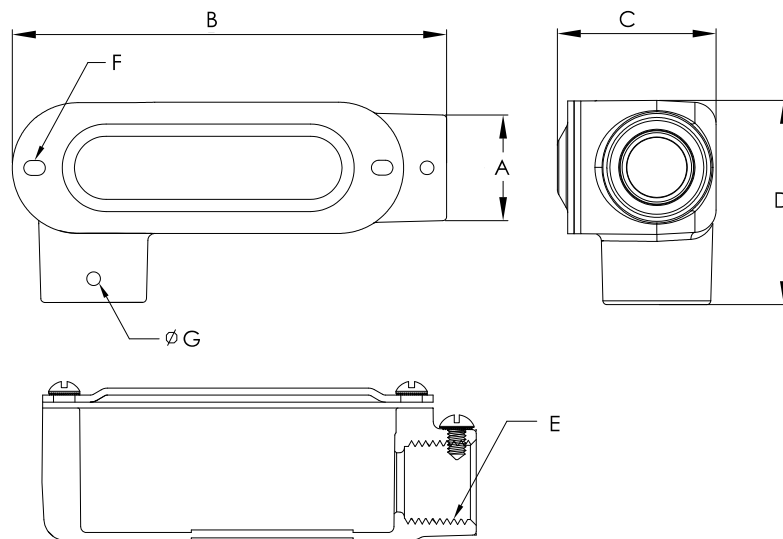

PRODUIT	A	B	C	D	E TAILLE DE CONDUIT	F VIS DE COUVERCLE	G VIS DE RÉGLAGE
LR-50-CG RACCORD	1.06	4.37	2.01	1.55	1/2po	2x8-32	2x10-24
LR-75-CG RACCORD	1.31	5.12	2.27	1.81	3/4po	2x8-32	2x10-24
LR-100-CG RACCORD	1.56	5.91	2.65	2.12	1po	2x8-32	2x10-24
LR-125-CG RACCORD	2.00	7.68	3.42	2.74	1-1/4po	2x12-24	4x1/4-20
LR-150-CG RACCORD	2.24	7.68	3.42	2.89	1-1/2po	2x12-24	4x1/4-20
LR-200-CG RACCORD	2.70	10.02	4.20	3.58	2po	2x12-24	4x1/4-20

DONNÉES DE COMMAND

CODE D'ARTICLE / DESCRIPTION

008791 LR-50-CG RACCORD

008792 LR-75-CG RACCORD

008793 LR-100-CG RACCORD

008794 LR-125-CG RACCORD

008795 LR-150-CG RACCORD

008796 LR-200-CG RACCORD