Project: | Type: | Date: | Notes:

RAB DESIGN

CONTROLLED

Détecteur infrarouge passif avec télécommande à brancher pour les plafonds bas

PIR15P-RCA-D1

PRÉSENTATION

Le détecteur infrarouge passif ControlLED pour les plafonds bas offre toute la fiabilité nécessaire. C'est ainsi une installation et une mise en service rapides et faciles qui vous attendent du bout des doigts si vous avez un nombre restreint de luminaires.



CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur de mouvement infrarouge passif et détecteur de lumière du jour
- Télécommande pour une utilisation efficace
- Mémoire pour 5 configurations
- Installation sans fil facile
- Gradation de 0 à 10 V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	12 VCC
Courant d'entrée	25 mA max.
Puissance d'entrée	0,3 W
Courant de sortie	10 mA max. courant absorbé
Puissance de sortie	0,1 W
Gradation	Classe 2, 0-10 VCC
Radiofréquence	2,4 GHz ± 75 MHz
Matériau du boîtier	Polycarbonate (UL 94-5VA)
Fini du boîtier	Blanc
Portée de détection	12 m (40 pi) max.
Hauteur d'installation	4,6 m (15 pi) max.
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur seulement
Température de fonctionnement	-30°C à 55°C (-22°F à 131°F)
Indice de protection	IP20

Paramètres par défaut : Niveau d'intensité : 100 %, sensibilité : haute, temps de retardement : 5 minutes, degré d'atténuation : 30 %, temps d'atténuation : 60 minutes, cellule photoélectrique : désactivée

DIMENSIONS

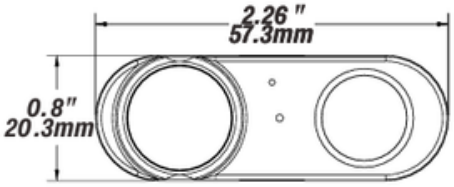

PORTÉE DE DÉTECTION

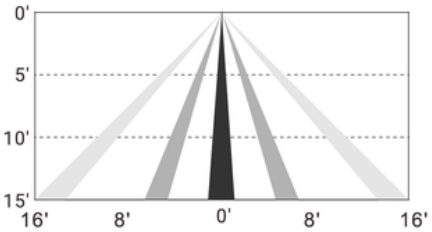

Vue du côté (à 4,5 m ou 15 pi de hauteur)



Vue du dessus (à 4,5 m ou 15 pi de hauteur)

CODE DE STOCK

083786	PIR15P-RCA-D1

INSTALLATION

1) Tourner le couvercle de la prise du détecteur pour le retirer.
2) Brancher et tordre le détecteur pour la connexion audio sans fil.
3) Programmer le détecteur à votre goût à l'aide de la télécommande.

