Project: Type: Date: Notes:

RAB DESIGN

CONTROLLED

Détecteur magnétique à micro-ondes

MW20P-RCM-D1

PRÉSENTATION

Le détecteur à micro-ondes pour plafonds bas, compatible avec ControlLED, offre toute la fiabilité nécessaire. Une installation et une mise en service rapides et faciles vous attendent grâce à l'aimant et à la télécommande RC-500, pour une expérience simple et efficace du bout des doigts.



CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur de mouvement et détecteur de lumière du jour à micro-ondes
- Télécommande pour une utilisation efficace
- Installation sans fil facile par aimant
- Gradation 0-10 V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	12 VCC
Courant d'entrée	40 mA max.
Puissance d'entrée	0,5 W
Courant de sortie	10 mA max. courant absorbé
Puissance de sortie	0,1 W
Gradation	Classe 2, 0-10 VCC
Matériau du boîtier	Polycarbonate (UL 94-5VA)
Fini du boîtier	Blanc
Portée de détection	13,7 m (45 pi) max.
Hauteur d'installation	6 m (40 pi) max.
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur seulement
Température de fonctionnement	−30 à 55 °C (−22 à 131 °F)
Indice de protection	IP20

CODES DE STOCK

085011	MW20P-RCM-D1
083789	TÉLÉCOMMANDE DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RC-500 COMPATIBLE AVEC CONTROLLED


INSTALLATION

1) Placer le détecteur sur la surface métallique en l'orientant dans la direction du mouvement à détecter.
2) Brancher le détecteur au transformateur à l'aide du connecteur à débranchement rapide conformément au schéma de câblage à la page 2.
3) Programmer le détecteur à votre goût à l'aide de la télécommande.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Détecteur de mouvement	Activé
Mode	Occupé
Niveau d'intensité élevé	100 %
Sensibilité	Haut
Temps de retardement (T1)	5 min
Degré d'atténuation	30 %
Temps d'atténuation (T2)	60 min
Détection de la lumière du jour	Désactivée

SCHÉMA DE CÂBLAGE

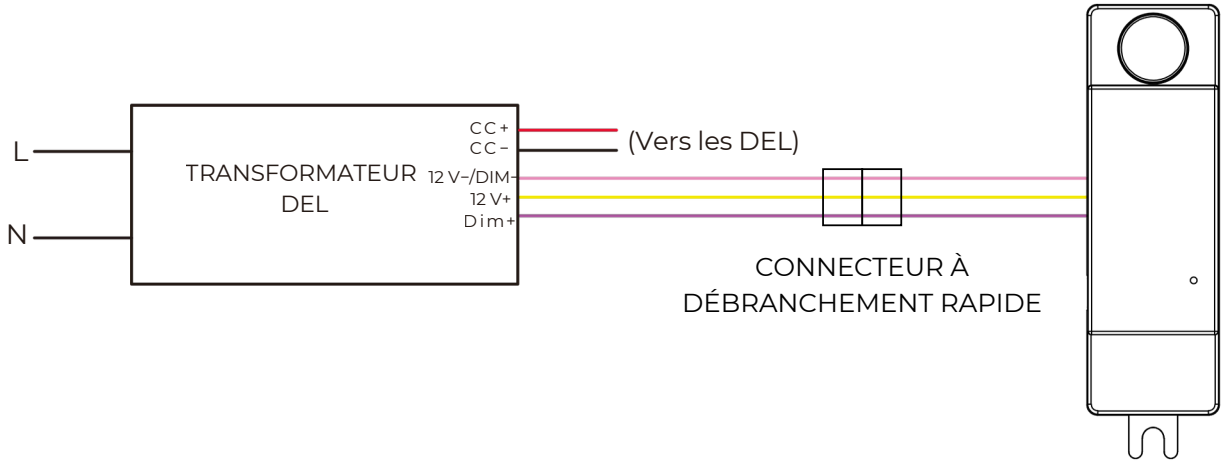

DIMENSIONS

