RAB® DESIGN

Une réglette plus simple

SLA-LED de RAB DESIGN









Une réglette conçue pour vous faciliter la tâche.

Série SLA-LED de RAB DESIGN

La toute dernière réglette de RAB DESIGN. Une conception à charnière adaptée aux entrepreneurs pour une installation **simple et rapide.**



3000K
3500K
4000K
5000K
6500K
Sélection de couleurs

120-347V

Lumen RÉGLABLE

Intertek

DLC LISTED PREMIUM

IP20

EMPLACEMENTS IDÉAUX :
- Stationnements
- Magasins de détail
- Lieux commerciaux
- Espaces intérieurs
- Bureaux
- Escaliers et couloirs
- Allées d'entrepôt
- Et plus encore



1 Ouverture à charnière – suivez la flèche



2 Voilà! La lentille et le compartiment DEL sont maintenant ouverts et prêts pour le câblage.



Installation simple
La lentille à charnière s'ouvre pour faciliter le câblage et l'entretien, sans avoir à retirer l'ensemble de la lentille ni risquer de l'endommager. Suivez simplement la flèche!



Performance
Homologué DLC 6.0 Premium, ce luminaire se distingue par un rendement énergétique élevé et une lentille dépolie assurant un éclairage uniforme. Il est admissible aux remises les plus avantageuses là où elles sont offertes.



Souplesse
Grâce aux réglages de température de couleur et de puissance, à la compatibilité avec des commandes externes et aux trois longueurs de luminaire disponibles, vous pouvez configurer l'éclairage en fonction de l'application.

Conception et installation adaptées aux entrepreneurs.



Trous pour faciliter l'accès au câblage
5 trous de ½ po et 2 trous de ¼ po

Boîtier robuste
Boîtier en tôle offrant une grande robustesse

Ouverture à charnière
Marquages aux deux extrémités indiquant le sens d'ouverture de la lentille

Style épuré et élégant
Le détecteur et les commutateurs de température de couleur et de puissance sont installés à l'intérieur du luminaire et ne sont pas visibles de l'extérieur

Éclairage uniforme
Lentille en polycarbonate dépoli pour un éclairage uniforme et sans éblouissement

Spécifications techniques :

	SLA2-LED25A15	SLA4-LED35A25	SLA4-LED50A30	SLA8-LED90A60
Flux lumineux	3 700/3 000/2 200 lm	4 900/4 200/3 500 lm	7 500/6 000/4 500 lm	13 300/11 000/8 800 lm
Efficacité	146 lm/W	150 lm/W	151 lm/W	152 lm/W
Remplace jusqu'à	2 lampes F21T5	2 lampes T5HO		4 lampes T8
Puissance	25W / 20W / 15W	35W / 30W / 25W	50W / 40W / 30W	90W / 75W / 60W
Tension	120-347V			
Angle du faisceau	125°			
Temp. de couleur	3 000K / 3 500K / 4 000K / 5 000K / 6 500K (Réglable)			
Commandes	Capteur autonome – Disponible en option en version préinstallée ou pour installation sur site, Capteur Bluetooth – Disponible en option en version préinstallée			

Compatibilités :

CONTROLLED


Les commandes d'éclairage en réseau ControlLED permettent une gestion sécuritaire de votre éclairage sans fil grâce au réseau maillé Bluetooth et à l'application ControlLED. Les détecteurs intégrés règlent automatiquement la lumière pour atteindre un niveau de confort, de sécurité et d'efficacité optimal.

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store



Votre éclairage se configure et se gère facilement et rapidement par l'application Bluetooth[MD]

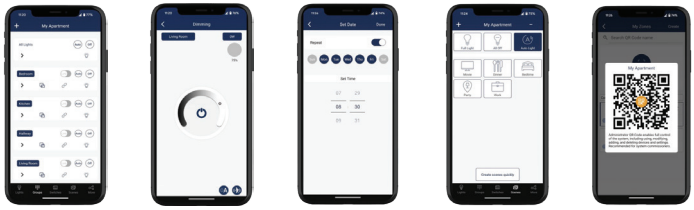

Simplifiez votre prochaine installation grâce à la réglette SLA de RAB DESIGN.

Pour en savoir plus, passer une commande ou demander un plan d'éclairage, composez le 1-800-268-0381, scannez le code QR ou envoyez-nous un courriel à salessupport@rabdesign.ca

RAB® DESIGN

Pour y voir clair.
Simple, efficace.

© 2026 RAB DESIGN Lighting Inc.
Tous droits réservés.