WRD8
Applique

Le WRD8 est un luminaire architectural de qualité professionnelle qui éclaire vers le bas. Il est doté d'éléments d'optique de pointe et est offert en trois tailles et dans des finis de couleurs personnalisées.



Projet	
Type	
Date	
Notes	

LIEUX D'INSTALLATION

Idéal pour l'éclairage périmétrique des bâtiments commerciaux, des atriums, des copropriétés et d'autres bâtiments architecturaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique
Le WRD8 est doté d'un boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre. Il a une lentille en verre trempé transparent retenue par un joint d'étanchéité et trois vis en acier inoxydable et convient donc aux milieux humides.

Installation
Ce luminaire s'installe directement au mur sur une boîte de jonction encastrée en un tour de main. La tôle d'acier galvanisée se fixe au mur à l'aide de quatre vis. Le luminaire se glisse ensuite sous les deux goupilles et est fixé à l'aide des deux vis de réglage en bas.

Éléments d'optique
Le luminaire a une température de couleur de 5 000 K par défaut, avec 4 000 K et 3 000 K offerts en option. Il a aussi des lentilles de diffusion en option qui donnent le faisceau que vous désirez : étroit, moyen, large ou extralarge.


Électricité
Appareil standard doté d'un transformateur à haute efficacité compatible avec une tension de 120-277 V.

Fini
Fini noir, bronze et blanc par défaut. Couleurs personnalisées offertes.

Diamètre	**20 cm (8 po)**
Puissance	**39 W**
Flux lumineux	**4 196 lm**
Efficacité	**109 lumens/watt**


Température de fonctionnement	**–40 à 40 °C**
Durée de vie des DEL	**100 000 heures**
Température de couleur	**5 000 K (par défaut), 4 000 K, 3 000 K (en option)**
Garantie	**5 ans**
Homologations	**Homologué UL/ CSA**

DIMENSIONS

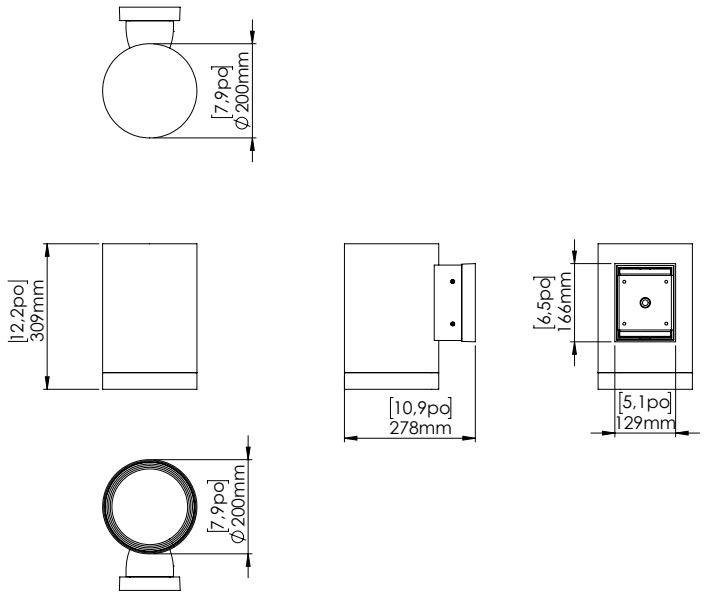


INSTALLATION FACILE

Étape 1 : Fixer la plaque d'acier au mur à l'aide des quatre vis.



Étape 2 : Glisser le luminaire sous les deux goupilles jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.



Étape 3 : Visser les deux vis de réglage en bas.



GUIDE DE COMMANDE

WRD8	–	LED38	–		–		–		–	

		TENSION	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ÉLÉMENTS D'OPTIQUE	FINI
		B - 120 - 277V	3K - 3000 K 4K - 4000 K 5K - 5000 K	N – ÉTROIT M – MOYEN W – LARGE X – EXTRALARGE	WH – BLANC BLK – NOIR BRZ – BRONZE CC – COULEUR PERSONNALISÉE

* Configuration standard