WRUD4-LED30
Applique

Le WRUD4 est un luminaire architectural de qualité professionnelle qui éclaire vers le haut et le bas. Il est doté d'éléments d'optique de pointe et est offert en trois tailles et dans des finis de couleurs personnalisées.



Projet	
Type	
Date	
Notes	

LIEUX D'INSTALLATION

Idéal pour l'éclairage périmétrique des bâtiments commerciaux, des atriums, des copropriétés et d'autres bâtiments architecturaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique

Le WRUD4 est doté d'un boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre. Il a une lentille en verre trempé transparent retenue par un joint d'étanchéité et trois vis en acier inoxydable et convient donc aux milieux humides.

Installation

Ce luminaire s'installe directement au mur en un tour de main. La tôle d'acier galvanisée se fixe au mur à l'aide de quatre vis. Le luminaire se glisse ensuite sous les deux goupilles et est fixé à l'aide des deux vis de réglage en bas.

Éléments d'optique

Le luminaire a une température de couleur de 5 000 K par défaut, avec 4 000 K et 3 000 K offerts en option. Il est offert avec un faisceau étroit, moyen, large ou extralarge.

Électricité

Appareil standard doté d'un transformateur à haute efficacité compatible avec une tension de 120-277 V.

Fini

Couleurs personnalisées offertes.

Diamètre	**12 cm (4,7 po)**
Puissance	**28W**
Flux lumineux	**2 892 lm**
Efficacité	**105 lumens/watt**

Température de fonctionnement	**–40 à 40 °C**
Durée de vie des DEL	**100 000 heures**
Température de couleur	**5 000 K (par défaut), 4 000 K, 3 000 K (en option)**
Garantie	**5 ans**
Homologations	**Homologué UL/CSA**
Facteur de puissance	**0,98**
IRC	**>80**
Distorsion harmonique totale	**<20%**

DIMENSIONS





Lentille de diffusion

INSTALLATION FACILE

Étape 1 : Fixer la plaque d'acier au mur à l'aide des quatre vis.

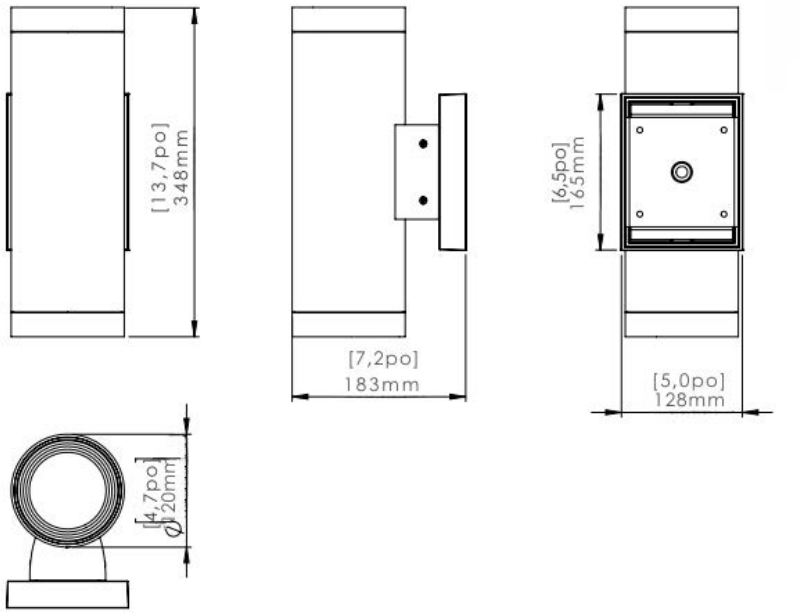

Étape 2 : Glisser le luminaire sous les deux goupilles jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.



Étape 3 : Visser les deux vis de réglage en bas.



GUIDE DE COMMANDE

WRUD4	–	LED30	–		–		–		–	

		TENSION	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FAISCEAU	FINI
		B - 120 - 277V*	5K - 5000K* 4K - 4000K 3K - 3000K	N – 20° ÉTROIT M – 33° MOYEN W – 46° LARGE X – 94° EXTRALARGE	SBK – SANDTEX NOIR* CC – COULEUR PERSONNALISÉE (INDIQUER)

* Standard configuration