WRUD6-LED60
Applique

Le WRUD6 est un luminaire architectural de qualité professionnelle qui éclaire vers le haut et le bas. Il est doté d'éléments d'optique de pointe et est offert en trois tailles et dans des finis de couleurs personnalisées.



Projet	
Type	
Date	
Notes	

LIEUX D'INSTALLATION

Idéal pour l'éclairage périmétrique des bâtiments commerciaux, des atriums, des copropriétés et d'autres bâtiments architecturaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique

Le WRUD6 est doté d'un boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre. Il a une lentille en verre trempé transparent retenue par un joint d'étanchéité et trois vis en acier inoxydable et convient donc aux milieux humides.

Installation

Ce luminaire s'installe directement au mur en un tour de main. La tôle d'acier galvanisée se fixe au mur à l'aide de quatre vis. Le luminaire se glisse ensuite sous les deux goupilles et est fixé à l'aide des deux vis de réglage en bas.

Éléments d'optique

Le luminaire a une température de couleur de 5 000 K par défaut, avec 4 000 K et 3 000 K offerts en option. Il est offert avec un faisceau étroit, moyen, large ou extralarge.

Électricité

Appareil standard doté d'un transformateur à haute efficacité compatible avec une tension de 120-277 V.

Fini

Couleurs personnalisées offertes

Puissance	56W
Flux lumineux	4 908 lm
Efficacité	87 lumens/watt

Température de fonctionnement	-40 à 40 °C
Durée de vie des DEL	100 000 heures
Température de couleur	5 000 K (par défaut), 4 000 K, 3 000 K (en option)
Garantie	5 ans
Homologations	Homologué UL/CSA
Facteur de puissance	0,99
IRC	>80
Distorsion harmonique totale	<20%

DIMENSIONS

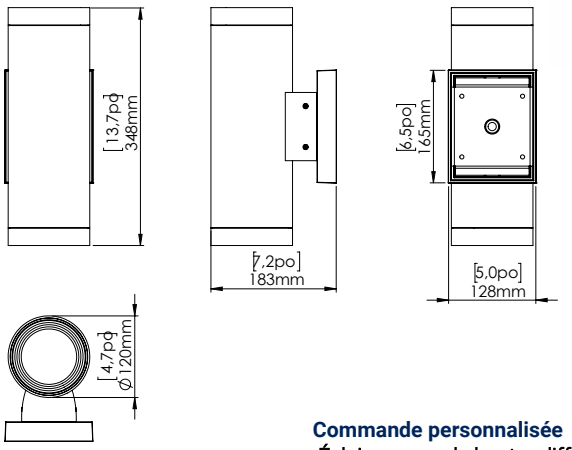

Commande personnalisée

Éclairage vers le haut – diffusion à 30°
Éclairage vers le bas – diffusion à 60°



Lentille de diffusion

INSTALLATION FACILE

Étape 1 : Fixer la plaque d'acier au mur à l'aide des quatre vis.



Étape 2 : Glisser le luminaire sous les deux goupilles jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.



Étape 3 : Visser les deux vis de réglage en bas.



GUIDE DE COMMANDE

WRUD6	–	LED60	–		–		–		–	
				TENSION		TEMPÉRATURE DE COULEUR		FAISCEAU		FINI
				B - 120 - 277V*		5K – 5 000 K* 4K – 4 000 K 3K – 3 000 K		N – 9° ÉTROIT M – 17° MOYEN W – 36° LARGE X – 72° EXTRALARGE		SBK – SANDTEX NOIR* CC – COULEUR PERSONNALISÉE (INDIQUER)

* Configuration standard