MS2HS

Projecteur DEL à deux têtes avec détecteur de mouvement

Le MS2HS est un projecteur à deux têtes entièrement inclinables qui s'allume sur détection d'un mouvement et répond à tous vos besoins d'éclairage nocturne.



Project	
Type	
Date	
Notes	

LIEUX D'INSTALLATION

Le MS2HS a un champ de détection sur 180° et est idéal pour l'extérieur, notamment au périmètre des bâtiments et aux entrées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique
La structure robuste en aluminium le rend idéal pour l'extérieur. Les luminaires sont rectangulaires et ont une lentille en verre trempé transparent. L'appareil est entièrement inclinable pour diriger la lumière là où il le faut.

Configuration des DEL
Chaque tête comprend une puce DEL intégrée à haut rendement. Le luminaire offre un flux lumineux total d'au moins 2 000 lumens. Les DEL ont une température de couleur de 5 000 K.

Électricité
Chaque luminaire a une consommation électrique de 14 W, soit une consommation totale de 28 W (14 W × 2).

Installation
Le luminaire s'installe au mur ou au plafond et directement sur les boîtes de jonction standards.

Tension
1120 VCA, 60 hertz

Facteur de puissance
0.9

Méthode de détection
Détecteur infrarouge passif

Portée de détection
10 m (32,8 pi) × 1 800 à une hauteur d'installation de 2,4 m (8 pi)

Réglage de la temporisation
5 secondes à 7 minutes


Réglage en fonction de la lumière du jour
Entièrement réglable pour un fonctionnement en tout temps ou en fonction de vos besoins particuliers.

Offert en noir ou en blanc

Puissance des DEL	**28 W (14 W X 2)**
Flux lumineux	**Min. 2 000 lumens**
Efficacité	**71 lumens/watt**

Température de fonctionnement	**–40 à 40 °C**
Garantie	**de 5 ans**
Température de couleur	**5 000 K (par défaut)**
Durée de vie des DEL (L70)	**50 000 heures**


DIMENSIONS

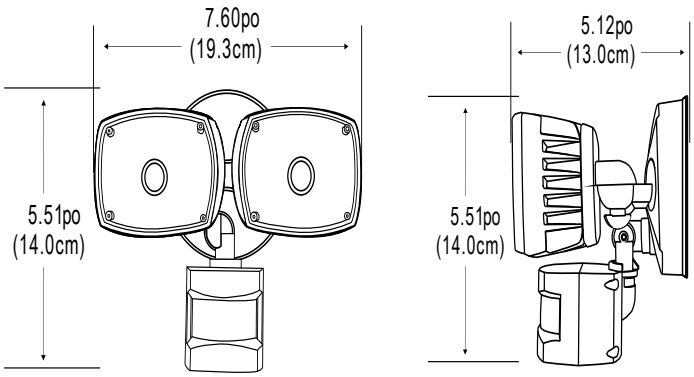




Fini blanc dans l'image

PORTÉE DE DÉTECTION

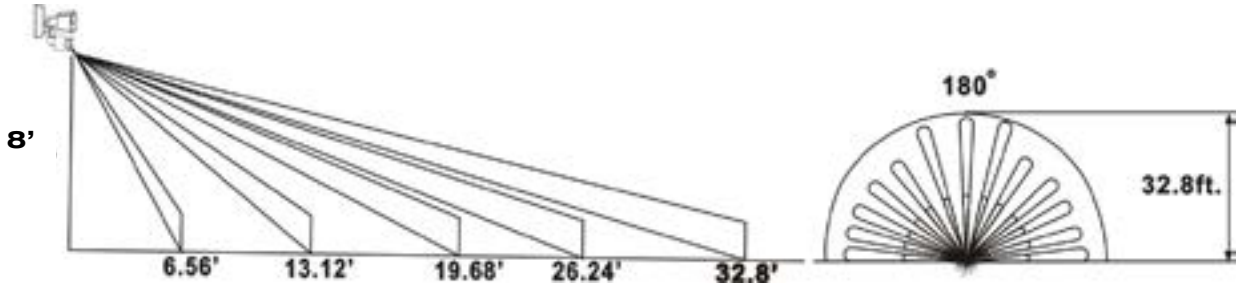

COMMANDES

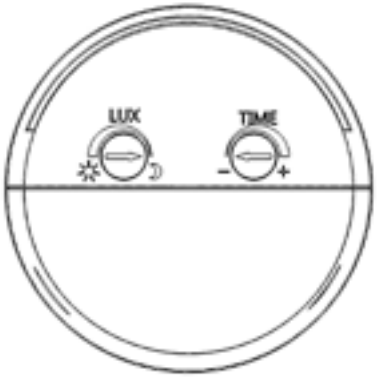

Cadran de réglage en fonction de la lumière du jour (LUX)
Désactive l’éclairage pendant la journée. Entièrement réglable pour un fonctionnement en tout temps ou en fonction de vos besoins particuliers. Si vous désirez un fonctionnement typique pour la nuit, tournez le cadran aux trois quarts jusqu’au symbole de lune.

Cadran de temporisation (TIME)
Détermine la durée pendant laquelle le luminaire reste allumé si aucune activité n’a lieu. La durée va de 5 secondes à 7 minutes. Pour la durée maximale de 7 minutes, tournez le cadran jusqu’au symbole +.

GUIDE DE COMMANDE

MS2HS	-	28	-	A	-	5 K	-		-	180
		PUISSANCE		**TENSION**		**TEMPÉRATURE DE COULEUR**		**FINI**		**PORTÉE**
		28 W		**A - 120 V**		**5K - 5 000 K**		**BLK – Noir** **WHT - Blanc**		**180 - 180°**