UCA-LED

Luminaire DEL sous armoire ultramince

Luminaire DEL sous armoire ultramince avec support d'installation pivotant permettant de diriger la lumière selon vos besoins.



Project	
Type	
Date	
Notes	

LIEUX D'INSTALLATION

Idéal pour l'éclairage direct, sous les armoires et dans les garde-robes, les vitrines et les bureaux. Pour l'intérieur et les endroits secs seulement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description physique

Quatre tailles offertes pour toutes les configurations de cuisines et d'espaces de travail. Tailles offertes : 23 cm (9 po), 30 cm (12 po), 50 cm (20 po), 1 m (40 po). Raccords flexibles permettant de faire des liaisons jusqu'à 32 W par groupe de luminaires. Les luminaires de série UCA se relient à un câblage fixe ou à une source d'alimentation à brancher (vendue séparément). Inclus dans l'emballage : un luminaire, un raccord direct, un raccord de câble et deux vis.

Installation

Le luminaire s'installe en surface ou en encastrement sous les zones souhaitées.

Fini

Fini blanc par défaut.

Éléments d'optique

Les DEL sont offertes en blanc chaud (3 000K) et blanc naturel (4 000 K). Température de fonctionnement : –20 à 40°C. Durée de vie des DEL : 50 000 heures.

Électricité

Le luminaire peut être relié à un câblage fixe ou à une source d'alimentation à brancher. Les options de puissance pour le câblage fixe sont de 40 W, 60 W et 96 W; celles pour la source externe, de 6 W, 24 W et 48 W. Luminaire avec gradation par triac (plupart des modèles). Dans des conditions de faible charge, il peut y avoir scintillement pour certains modèles. Le Diva DVCL 153P de Lutron est le gradateur recommandé et celui qui fonctionne le mieux sans scintillement dans toutes les conditions de charge.

Accessoires


Divers accessoires offerts :

- Gradateur tactile
- Détecteur de mouvement infrarouge passif
- Connecteur d'interrupteur
- LVT 18/2 (fil de sonnette)
- Raccord
- Répartiteurs de prises à 4/8 sorties

Puissance d'entrée	**3W**	**5W**	**8W**	**16W**
Flux lumineux	**412**	**544**	**921**	**1,591**
Efficacité (lm/W)	**137**	**109**	**115**	**99**

Température de fonctionnement	**-20 à 40 °C**
Homologations	**cULus**
Garantie	**5 ans**
Température de couleur	**4 000 K (blanc naturel) 3 000 K (blanc chaud)**
Durée de vie des DEL	**50 000 heures**
Tension	**24 VCC* (par défaut), 12 VCC (en option)**
Installation	**en surface, encastré**

DIMENSIONS

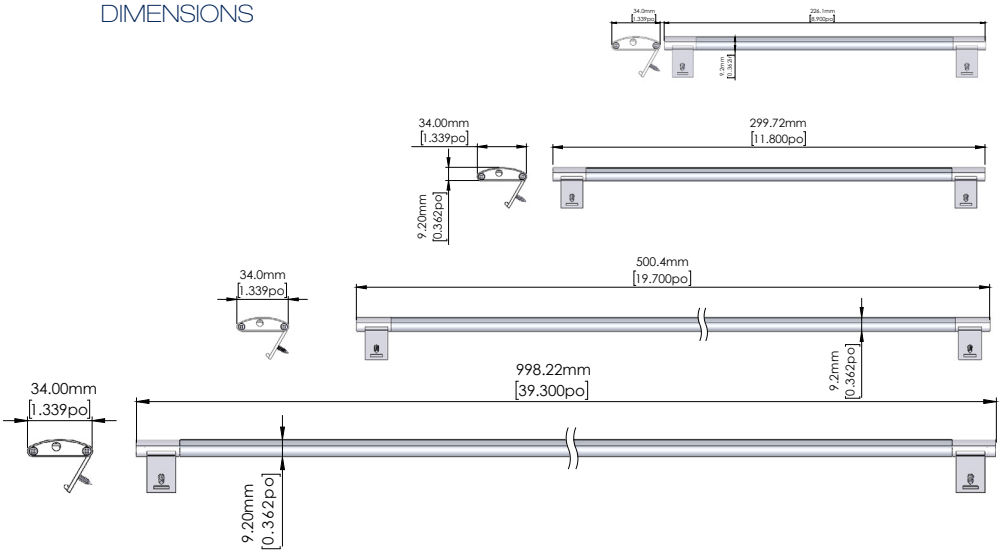



breveté en Amérique du Nord

Support d'installation pivotant permettant de diriger la lumière selon vos besoins.

GUIDE DE COMMANDE



UCA-LED

CODE	DESCRIPTION
088929	UCA-LED9-NW
088930	UCA-LED12-NW
088931	UCA-LED20-NW
088932	UCA-LED40-NW
088933	UCA-LED9-WW
088934	UCA-LED12-WW
088935	UCA-LED20-WW
088936	UCA-LED40-WW



UCA – TRANSFORMATEUR DEL (CÂBLAGE FIXE)

CODE	DESCRIPTION
089097	UC/A – TRANSFORMATEUR DEL ET GRADATEUR 40 W 24 VCC
089098	UC/A – TRANSFORMATEUR DEL ET GRADATEUR 60 W 24 VCC
089099	UC/A – TRANSFORMATEUR DEL ET GRADATEUR 96 W 24 VCC



UCA – ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (À BRANCHER)

CODE	DESCRIPTION
088938	UCA-24W – BLOC D'ALIMENTATION 24 V – BLANC
088939	UCA-48W – BLOC D'ALIMENTATION 24 V – BLANC
088937	UCA-6W – BLOC D'ALIMENTATION 24 V – BLANC



RACCORD DE CÂBLE

CODE	DESCRIPTION
088840	UCA – CÂBLE DE 1,8 M (6 PO) AVEC RACCORD – BLANC
088940	UCA – CÂBLE DE 1 M AVEC RACCORD – BLANC
088941	UCA – CÂBLE DE 2 M AVEC RACCORD – BLANC



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE PASSIF

CODE	DESCRIPTION
088947	UCA – DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE PASSIF – BLANC



RÉPARTITEUR DE PRISES À 4/8 SORTIES

CODE	DESCRIPTION
088942	UCA – RÉPARTITEUR CC 4 SORTIES
088943	UCA – RÉPARTITEUR CC 8 SORTIES



CONNECTEUR D'INTERRUPTEUR

CODE	DESCRIPTION
088945	UCA – CONNECTEUR D'INTERRUPTEUR



GRADATEUR TACTILE

CODE	DESCRIPTION
088946	UCA – GRADATEUR TACTILE – BLANC



CONNECTEUR CC POUR BOÎTE DE JONCTION

(Pour raccorder un fil de sonnette 18/2 derrière un mur de gypse)

CODE	DESCRIPTION
088944	UCA – BOÎTE DE JONCTION CC