



APPLICATIONS

Idéal pour les bureaux, les écoles, les bâtiments publics, les espaces commerciaux et les hôpitaux.

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Boîtier fabriqué en aluminium extrudé. Température de fonctionnement du luminaire oscillant entre -25 °C et 55 °C. Homologué pour endroits humides.

Électricité

La puissance totale du système est de 33 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V. Régulateur de 347 V aussi offert en option.

Configuration des DEL

Le luminaire de 33 W offre une luminosité de 3 619 lumens. La température de couleur standard des DEL est de 4 000 K, mais des températures de 3 500 K et de 5 000 K sont offertes en option.

Optique

Éclairage périphérique sans éblouissement.

Réglage de l'intensité

Réglage d'intensité 0 à 10 V, standard

Montage

Le luminaire peut être installé dans un plafond suspendu ou en suspension.

Options

- 347 V
- Version à réglage CCT disponible
- DéTECTEUR d'occupation haute/basse intensité

Fini

Cadre d'aluminium peint en blanc

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

Puissance	33W
Lumens	3 619
Efficacité	111 lm/W

Homologation	cULus, DLC, Homologué pour endroits humides.
--------------	---

Durée de la DEL	100 000 heures
-----------------	-----------------------

Température de couleur	4 000 K (standard) 5 000 K (option) 3 500 K (option)
------------------------	---

Garantie	5 ans
----------	--------------


Température de fonctionnement	-25 °C à 55 °C.
-------------------------------	------------------------

Facteur de puissance	0,91
----------------------	-------------


IRC	> 80
-----	----------------

Distorsion harmonique totale	16 %
------------------------------	-------------

DIMENSIONS

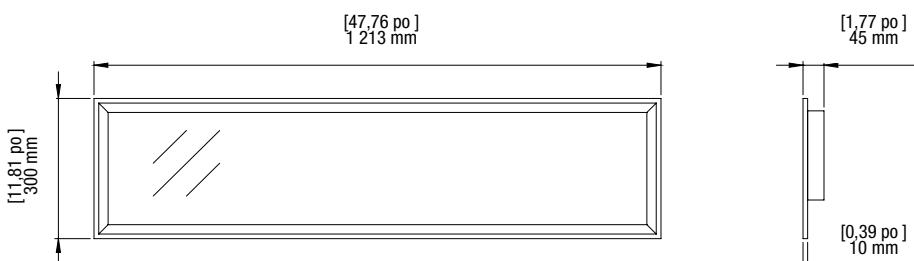

CPL-LED EMSEMBLE DE MONTAGE POUR SURFACE
(VENDUE SÉPARÉMENT)

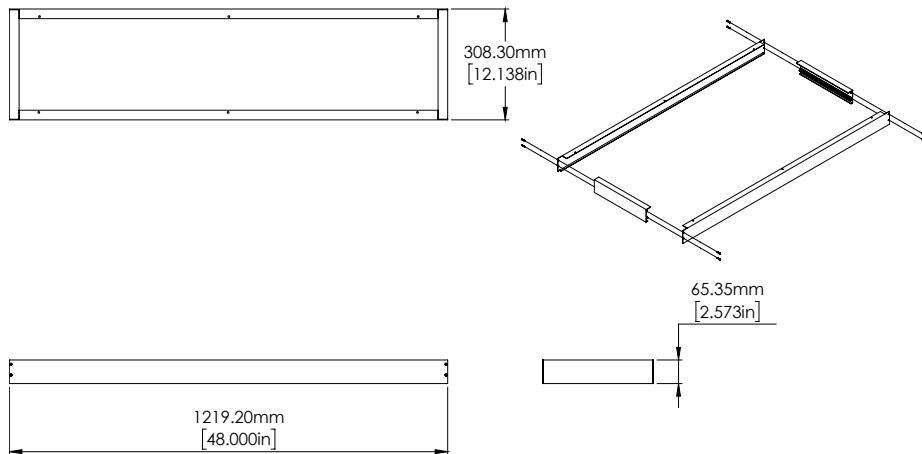

GUIDE DE COMMANDE

CPL14	-	LED32	-		-		-	
				TENSION	TEMP. COULEUR	FINI		OPTIONS
				B - 120 - 277 V*	5K - 5 000 K	WHT - BLANC*		DIM - RÉGLAGE
				C - 347 V	4K - 4 000 K*			D'INTENSITÉ* 0 À 10 V
					3,5K - 3 500 K			SHFS - Standard -
					VK - Couleur variable			DéTECTEUR de mouvement / interrupteur haute fréquence

** Configuration standard